PRODUKTKATALOG

ALLES FÜR DEN PROFI

proud sponsor of :

WORLDTOUR CYCLING TEAM

SOUDAL

EXPERTEN IN KLEBEN UND DICHTEN

Soudal ist Europas führender, unabhängiger Hersteller und Systementwickler von PU-Schäumen, Dicht- und Klebstoffen sowie Bautenschutzmitteln und Dichtungsbändern. Das 1966 in Antwerpen von Vic Swerts gegründete und in Privatbesitz befindliche Familienunternehmen mit Hauptsitz im belgischen Turnhout arbeitet börsenunabhängig, losgelöst von multinationalen Konzernen. In Deutschland, Österreich, Großbritannien, Frankreich und mehr als 40 weiteren Ländern ist Soudal mit eigenen Verkaufsbüros und Logistikzentren vertreten.

Das Unternehmen unterhält 23 Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Im Jahr 2020 erzielte Soudal in mehr als 100 Ländern einen Konzernumsatz von rund 911 Mio. Euro. Soudal beschäftigt weltweit circa 3.500 Mitarbeiter.

Durch die Präsenz in den unterschiedlichsten Ländern ist sichergestellt, dass nationale und internationale Tendenzen und Entwicklungen schnell aufgegriffen und im Sinne unserer Kunden umgesetzt werden können. Durch die dezentrale Ausrichtung des Unternehmens profitieren unsere Kunden in den Bereichen Service, Liefergeschwindigkeit und anwendungstechnische Unterstützung.

Seit der Übernahme der Bayer-Anhydrit-Verkaufsgesellschaft (BAVG) im Jahr 1997 wurde der Standort Leverkusen zum Servicecenter für den deutschen Markt ausgebaut. Der österreichische Markt wird aus der Zentrale in Sankt-Valentin bedient.

Eine intensive Zusammenarbeit mit den führenden Rohstoffanbietern in aller Welt ermöglicht eine innovative und anspruchsvolle Produktpalette und eröffnet Lösungen für eine Vielfalt an Aufgaben in den Bereichen Kleben, Dichten, Dämmen und Montieren, sowohl für den Profiverarbeiter als auch für den Heimwerker.

KONTAKT

Soudal N.V.
Olof-Palme-Straße 13
51371 Leverkusen
Deutschland

Telefon: +49 (0) 214 - 69 04 0
Fax: +49 (0) 214 - 69 04 65
E-Mail: verkauf@soudal.com
www.soudal.de

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3
4300 Sankt-Valentin
Österreich

Telefon +43 (0) 7435 59 065
Fax +43 (0) 7435 59 087
E-Mail: info-at@soudal.com
www.soudal.at

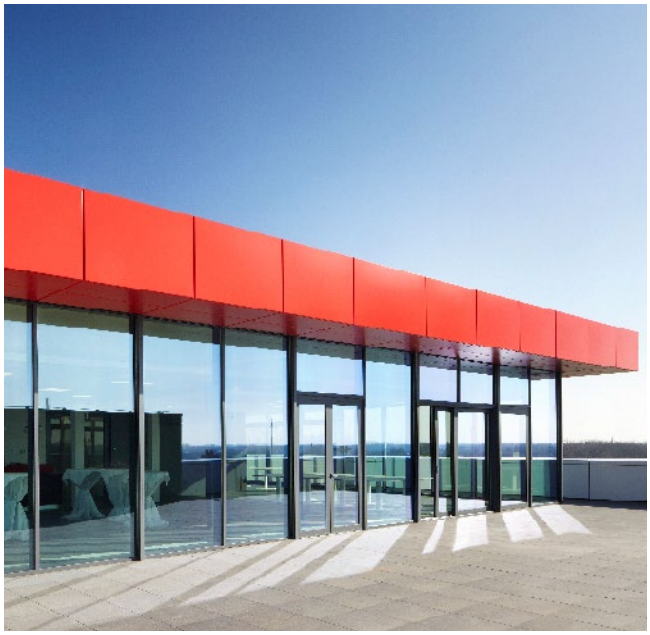

SOUDAL

SOUDAL

Inhalt

PRODUKTÜBERSICHT

DICHTSTOFFE

Silikon

Silirub+ S7000 8
Silirub+ S8100 8
Silirub+ S8800 9
Silirub S 9
Silirub Pro N 10
Silirub Bau N 11
Silirub N 12,5E 11
Silirub Pro W 11
Silirub Color 12
Silirub AC 12
Silirub EPDM 12
Silirub Cleanroom 13
Silirub AL2T 13
Silirub HT-A 13
Silirub HT-N 13
Silirub AQ 14
Silirub AQ SE 14

Polyurethan

Soudaflex 14LM 14
Soudaflex 40FC 15

PLASTO-DICHTSTOFFE

Acrylat

Acryrub SWS 16
Acryrub Pro W 16
Acryrub Pro P 16
Acryrub P 16
Acryrub Cleanroom 17
Transpacryl 17
Repacryl 17
Soudafill 17
Soudafill Light 18
Cement Repair Express 18

Bitumen

Soudafalt 18

ELASTISCHE KLEB- / DICHTSTOFFE

Hybrid Polymer

Fix ALL® Flexi 19
Fix ALL® Crystal 19
Fix ALL® High Tack 20
Fix ALL® High Tack Clear 20
Fix ALL® Turbo 20
Fix ALL® X-Treme 21
Fix ALL® Floor & Wall 21
Soudaseal 215LM 21
Soudaseal 240FC 22
Soudaseal MS Clear 22
Soudaseal 250 XF 23
Soudaseal HT 23
Soudaseal Supertack 24
Soudaseal 270HS 24
Soudaseal 2K 25
Soudaseal Cleanroom 25
Soudaseal Struktur 25
Soudaseal EPDM 26
SMX® 506 26
Soudagum Hydro 26
Soudagum Hydro Kit 27

PU-SCHÄUME

1K

Flexifoam (Profi-Pistolenschaum) 28
Soudafoam B2 (Profi-Adapterschaum) 28
Soudafoam Gun B2 (Profi-Pistolenschaum) 28
Soudafoam Comfort B2 (Genius Gun®) 29
Soudafoam Gun X-tra 750 B2 (Profi-Pistolenschaum) 29
Soudafoam Gun X-tra 1000 B2 (Profi-Pistolenschaum) 29
Soudafoam Gun Winterschaum B2 (Profi-Pistolenschaum) 30
Soudafoam B1 (Profi-Adapterschaum) 30
Soudafoam Gun B1 (Profi-Pistolenschaum) 30
Soudafoam Brunnenschaum B3 (Profi-Adapterschaum) 31
Soudafoam Gun Brunnenschaum B3 (Profi-Pistolenschaum) 31

Isocyanatarm

Soudafoam PURe 32

2K

Soudafoam 2K B2 (Profi-Adapterschaum) 33
2K-Schnellfest 33

FOLIEN UND BÄNDER

Kompribänder

Soudaband Pro BG1 34
Soudaband Pro BG2 35
Soudaband Acryl 300 36
Soudaband Pro MF1 36

Fensteranschlussfolien

SWS Vario Extra 37
SWS Inside Extra 37
SWS Outside Extra 38
SWS Inside Standard 38
SWS Outside Standard 39
Fensterdichtband Innen 39
Fensterdichtband Aussen 39
Butyband 40
Soudaband 40

Sonstige Bänder

Vorlegeband 40

EPDM

EPDM Membran (1,2 mm) 41
EPDM Membran FIX (0,8 mm) 41

BESCHICHTUNGEN

Soudatight

Soudatight LQ 42
Soudatight SP 42
Soudatight Hybrid 42
Soudatight Geotextile 43

KLEBESCHÄUME

1K

Soudabond Easy 44
Perimeterkleber 44
Dachklebeschaum 45

Inhalt

KLEBSTOFFE

Dämmstoffkleber
Soudatherm Roof 330 46
Soudatherm Roof 250 46
Soudatherm Roof 170 47

Dachbahnenkleber
Soudatherm Roof 360 M 47

Montage-/Konstruktionskleber
PU Construct D4 47
Purocol Express D4 48
MontagePro 140 48
MontagePro 50 48
Neogrip 49

Sprühkleber
Soudabond 265 Classic 49
Soudabond 280 Power Spray 49

Fenster-Dichtbandkleber
Soudafoil 330D 50
Soudafoil 360H 50

Dampfsperrenkleber
Vapourseal 50

Holzleime
Pro 10D 51
Pro 20D 51
Pro 30D 51
Pro 40P 51
Pro 45P 52

Spiegelkleber
Mir-O-Bond 52
Soudaseal Mirror 52

Sonstige Kleber
Cyanofix 84A 53
Epofix 82A 53

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Chemischer Anker
Soudafix VE400-SF 54

Zubehör
Statikmischer Grün 55
Siebhülse Kunststoff 55
Siebhülse Metall 55
Verlängerung 200mm 55

SPEZIALITÄTEN

Extras
Wasserstopp 56
Calofer 56
Gasketseal 56
Parkett, Holz & Laminat 57
Aquafix 57

VORWANDMONTAGE

Profil
Soudaframe SWI 58

Zubehör
Soudaframe SWI Clip 20 59
Soudaframe SWI Corner 59
Soudaframe SWI Link 59
Soudaseal SWI 59

ZUBEHÖR

Kartuschenpistolen
Skelettpistole Gelb 60
Skelettpistole Orange 60
Pistole Gezahnt Blau 60
HK14 60
HK40 61
Pro2000 61
Druckluftpist. 310ml Kartuschen 61
Kartuschenpistole 61

Schlauchbeutelpistolen
MK4 400ml Beutel 62
MK6 600ml Beutel 62
Druckluftpistole 400ml Beutel 62
Druckluftpistole 600ml Beutel 62

Schaumpistolen
Schaumpistole Compact 63
Schaumpistole Design 63
Schaumpistole Design Lang 63
Pistole Soudatherm Roof 330 63
Pistole 2K Schnellfest Euromac 64

Primer & Reiniger
Primer 100 64
Primer 150 64
Primer Soudaband 64
Surface Activator 65
PU-Schaum-Entferner 65
Silikonfugen-Entferner 65
Silikonreiniger 65
Pistolen- & Schaumreiniger 66
Surface Cleaner 66
PVCu Solvent Cleaner 66
PVCu Cream Cleaner 67
Glass and Mirror Cleaner 67
Swipex Reinigungstücher 67
Swipex Handcleaner 68

Fugenfüllprofile
Rundschnur PE 68

Hilfsmittel
Rucksack 68
Reinigungsadapter 68
Ersatzschlauch 69
Sprühpistole 69
Ersatzdüsen 69
Druckluftpistole 69
Ersatzdüsen 70
Glättmittel 70
Soudaglatt 70
Profi Fugenglätter 70
Kartuschenmesser 71
Fugenentferner / Multitool 71
Winbag 71
Düsen-Set 71
Düsen-Set 72
PU-Schaumröhrchen-Set 72
Statikmischer Soudaseal 2K 72

Technische Sprays
Vaseline Spray 73
Silicone Spray 73
PTFE Spray 73
White Grease 74
Multi Spray 74
Cleaner & Degreaser 74
Sealant Remover 74
Adhesive Remover 75
Multi Cleaner 75
Brake Cleaner 75
Zinc Spray 76
Alu-Zinc Spray 76
Contact Spray 76
Degrip All 76
Cutting Oil 77
Anti-Spat Spray 77

Inhalt

PRODUKTSYSTEME

FENSTER

Silikon
Silirub Pro N 10
Silirub Pro W 11

Acrylat
Acryrub SWS 14
Acryrub Pro W 14

Hybrid Polymer
Fix ALL® High Tack 20
Soudaseal 215LM 21
Soudaseal Struktur 25

1K
Flexifoam (Profi-Pistolenschaum) 28
Soudafoam Gun B2 (Profi-Pistolenschaum) 28
Soudafoam Gun X-tra 750 B2 (Profi-Pistolenschaum) 29
Soudafoam Gun X-tra 1000 B2 (Profi-Pistolenschaum) 29

Kompribänder
Soudaband Pro BG1 34
Soudaband Pro MF1 36

Fensteranschlussfolien
SWS Vario Extra 37
SWS Inside Extra 37
SWS Outside Extra 38
SWS Inside Standard 38
SWS Outside Standard 39
Fensterdichtband Innen 39
Fensterdichtband Aussen 39

Sonstige Bänder
Vorlegeband 40

EPDM
EPDM Membran (1,2 mm) 41
EPDM Membran FIX (0,8 mm) 41

Soudatight
Soudatight LQ 42
Soudatight SP 42
Soudatight Hybrid 42
Soudatight Geotextile 43

Sprühkleber
Soudabond 265 Classic 49

Fenster-Dichtbandkleber
Soudafoil 330D 50
Soudafoil 360H 50

Dampfsperrenkleber
Vapourseal 50

Kartuschenpistolen
Pro2000 61

Schaumpistolen
Schaumpistole Design 63

Primer & Reiniger
Pistolen- & Schaumreiniger 66
Swipex Reinigungstücher 67

Fugenfüllprofile
Rundschnur PE 68

Hilfsmittel
Glättmittel 70

VORWANDMONTAGE

1K
Flexifoam (Profi-Pistolenschaum) 28

Soudatight
Soudatight LQ 42
Soudatight SP 42
Soudatight Hybrid 42

Profil
Soudaframe SWI 58

Zubehör
Soudaframe SWI Clip 20 59
Soudaframe SWI Corner 59
Soudaframe SWI Link 59
Soudaseal SWI 59

DACH

Silikon
Silirub Pro N 10
Silirub Bau N 11

Bitumen
Soudafalt 18

Hybrid Polymer
Fix ALL® Crystal 19
Fix ALL® High Tack 20
Fix ALL® X-Treme 21
Soudaseal 215LM 21
Soudaseal 240FC 22
Soudaseal MS Clear 22
Soudaseal 250 XF 23
Soudagum Hydro 26
Soudagum Hydro Kit 27

1K
Flexifoam (Profi-Pistolenschaum) 28
Soudafoam Gun B2 (Profi-Pistolenschaum) 28
Soudafoam Gun X-tra 750 B2 (Profi-Pistolenschaum) 29
Soudafoam Gun X-tra 1000 B2 (Profi-Pistolenschaum) 29
Dachklebeschaum 45

Dämmstoffkleber
Soudatherm Roof 330 46
Soudatherm Roof 250 46

Sprühkleber
Soudabond 280 Power Spray 49

Extras
Wasserstopp 56

Schaumpistolen
Schaumpistole Design 63
Schaumpistole Design Lang 63
Pistole Soudatherm Roof 330 63

Primer & Reiniger
Pistolen- & Schaumreiniger 66
Swipex Reinigungstücher 67

Hilfsmittel
Rucksack 68

TROCKENBAU & FASSADE

Silikon
Silirub Pro N 10
Silirub Bau N 11

Acrylat
Acryrub Pro P 16
Repacryl 17

Hybrid Polymer
Fix ALL® Crystal 19
Fix ALL® High Tack 20
Fix ALL® Turbo 20
Soudaseal 215LM 21
Soudaseal MS Clear 22
Soudaseal 250 XF 23

1K
Flexifoam (Profi-Pistolenschaum) 28
Soudafoam Gun B2 (Profi-Pistolenschaum) 28
Soudafoam Gun X-tra 750 B2 (Profi-Pistolenschaum) 29
Soudafoam Gun X-tra 1000 B2 (Profi-Pistolenschaum) 29

2K
Soudafoam 2K B2 (Profi-Adapterschaum) 33
2K-Schnellfest 33

Kompribänder
Soudaband Acryl 300 36

1K
Soudabond Easy 44
Perimeterkleber 44

Montage-/Konstruktionskleber
PU Construct D4 47
MontagePro 50 48
Neogrip 49

Holzleime
Pro 30D 51

Chemischer Anker
Soudafix VE400-SF 55

Zubehör
Statikmischer Grün 55
Siebhülse Kunststoff 55
Siebhülse Metall 55
Verlängerung 200mm 55

Kartuschenpistolen
Pro2000 61
Kartuschenpistole 61

Schaumpistolen
Schaumpistole Design 63

Primer & Reiniger
Pistolen- & Schaumreiniger 66
Swipex Reinigungstücher 67

FLIESE

Silikon
Silirub+ S7000 8
Silirub+ S8100 8
Silirub+ S8800 9

Acrylat
Acryrub Pro P 16
Repacryl 17

Hybrid Polymer
Fix ALL® Crystal 19
Fix ALL® X-Treme 21
Fix ALL® Floor & Wall 21
Soudaseal 215LM 21
Soudaseal 240FC 22
Soudaseal MS Clear 22
Soudaseal HT 23

2K
Soudafoam 2K B2 (Profi-Adapterschaum) 33

1K
Soudabond Easy 44

Kartuschenpistolen
Pro2000 61

Fugenfüllprofile
Rundschnur PE 68

Hilfsmittel
Glättmittel 70

Technische Sprays
Sealant Remover 74

PIKTOGRAMM-ÜBERSICHT

Besser orientieren: durch Piktogramme schneller das richtige Produkt finden.

Fünf einheitlich gestaltete Piktogramme zeigen dem Leser, ob das Produkt mit einem DURAVALVE®-Ventil ausgestattet ist, eine EC1-PLUS-, RAL- oder SWS-Auszeichnung besitzt oder auch zu der Gruppe der Produktneuheiten gehört. So findet der Fachmann auch bei besonderen Ansprüchen zügig das passende Produkt zu seiner Anwendung.

DURA-VALVE

DURAVALVE®
Dank eines innovativen DURAVALVE®-Ventils bleibt die Ausbeute bei der Verarbeitung von Polyurethanschaum über die gesamte Haltbarkeitsdauer hinweg optimal, auch bei liegender Lagerung bzw. liegendem Transport.

EC1+

EC1 PLUS
Das EMICODE®-Siegel EC1 PLUS ist die Premiumklasse unter den Siegeln für geringe Emissionen, die die höchsten Umwelt- und Gesundheitsansprüche erfüllt.

RAL

RAL
Mit RAL-gütegesicherten Produkten ist eine lückenlose Kette der Gütesicherung vom Fenster und seinen einzelnen Bestandteilen über die Montage bis zum fertig eingebauten Fenster, inklusive Abdichtung, gegeben.

SWS

SWS
Das SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS ist ein abgestimmtes System mit RAL-gütegesicherten Produkten, welches sich optimal für die energetische Sanierung sowie den Neubau eignet und somit eine sichere und dauerhafte Wärme- und Schalldämmung gewährleistet.

NEU

NEU
Alle Neuheiten im Katalog sind mit diesem Piktogramm ausgezeichnet.

ALLE PRODUKT-INFORMATIONEN IM BLICK

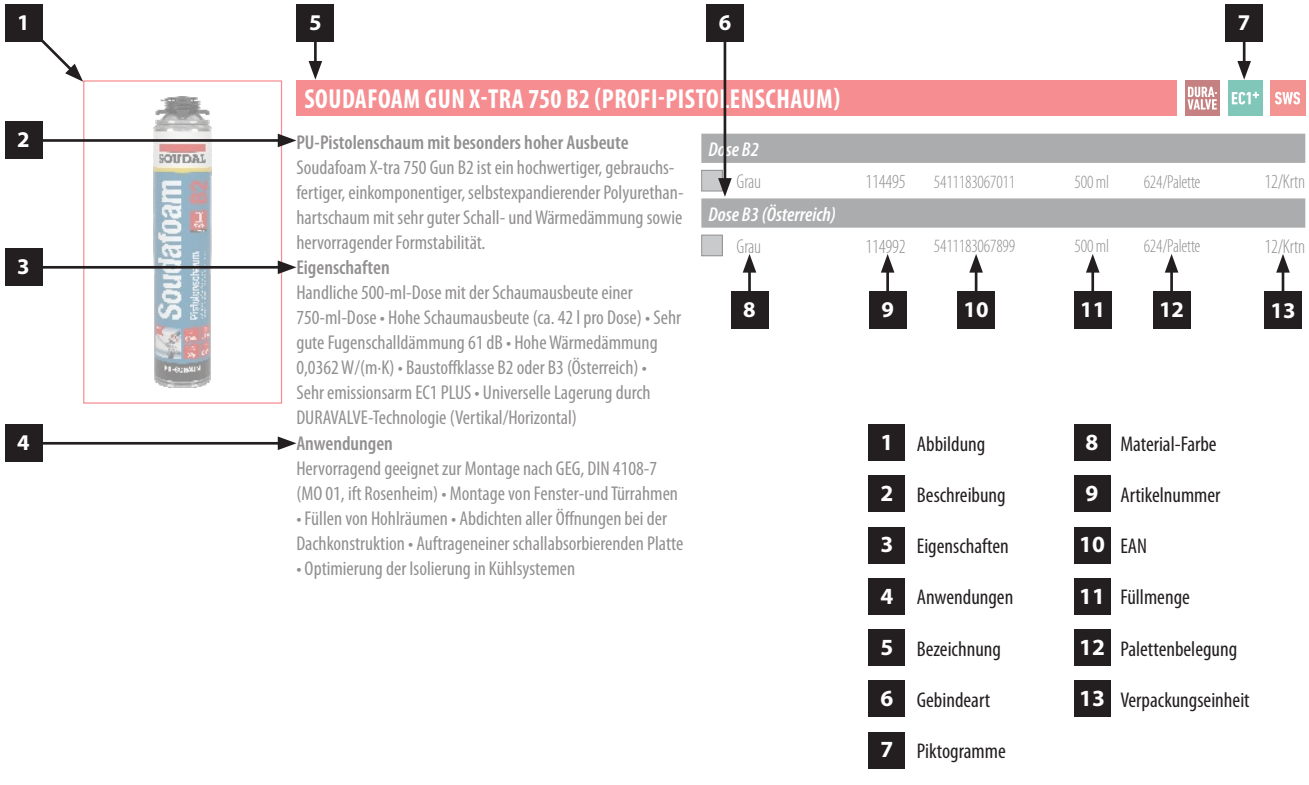

Silikon

SILIRUB+ S7000

Essigvernetzendes Sanitärsilikon
Silirub+ S7000 ist ein essigvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Sanitärdichtstoff der Premiumklasse auf Silikonbasis.

Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar • Sehr geringe Emissionen • EC1 PLUS zertifiziert • Minimaler Fadenzug • Gut form- und modellierbar • UV-beständig • Typischer Essiggeruch • Wetterbeständig • Dauerelastisch nach Aushärtung • Unempfindlich gegen Schimmel • Hervorragende Haftung auf Glas, Keramik, Emaille und galvanisierten Metallen • Enthält keine Isocyanate, Lösungsmittel und Halogene • Beständig gegen übliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel

Anwendungen
Dauerelastische Abdichtungen in Badezimmer, Küche, Klimaanlagen und Lüftungssystemen • Anschlussfugen zwischen Wand und Badewanne bzw. Duschtasse • Anschlussfugen in Bauprodukten aus Aluminium und Fertigteilen

Kartusche					
Altweiß	120932	5411183097094	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Anemone	120922	5411183096998	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Anthrazit	120923	5411183097001	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Fugengrau	120965	5411183097155	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	120925	5411183097025	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Hellgrau	120926	5411183097032	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Jasmin	120927	5411183097049	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Karamell	120924	5411183097018	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Lichtgrau	120928	5411183097056	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Manhattan	120929	5411183097063	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Mittelgrau	120930	5411183097070	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Morgengrau	120931	5411183097087	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Pergamon	121049	5411183097667	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Sanitärgrau	120960	5411183097100	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	120967	5411183097179	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Silbergrau	120961	5411183097117	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Staubgrau	120963	5411183097131	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Steingrau	120962	5411183097124	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	120964	5411183097148	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Weiß	120966	5411183097162	300 ml	1500/Palette	15/Krtn

NEU

SILIRUB+ S8100

Neutralvernetzendes Sanitärsilikon
Silirub+ S8100 ist ein neutralvernetzendes Sanitärsilikon der Premiumklasse mit optimalen Verarbeitungseigenschaften und ausgezeichneter Haftung zur dauerelastischen Abdichtung im Sanitärbereich, Klima- und Lüftungsbau.

Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar • Sehr geringe Emissionen • EC1 PLUS zertifiziert • MEKO frei • Minimaler Fadenzug, gut form- und modellierbar • Lebensmittelecht gemäß FDA Vorschrift Norm 21 §177.2600(e) • UV-beständig • Wetterbeständig • Dauerelastisch nach Aushärtung • Neutrales Aushärten • Niedriger Elastizitätsmodul • Hervorragende Haftung auf Glas, Keramik, Emaille und galvanisierten Metallen • Unempfindlich gegen Schimmel • Nicht für Naturstein geeignet • Nicht überstreichbar

Anwendungen
Dauerelastische Abdichtungen in Badezimmer, Küche, Klimaanlagen und Lüftungssystemen • Anschlussfugen zwischen Wand und Badewanne bzw. Duschtasse • Anschlussfugen in Bauprodukten aus Aluminium und Fertigteilen

Kartusche					
Anemone	135720	5411183097186	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Anthrazit	134445	5411183097193	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Basalt	135728	5411183093133	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Hellgrau	134446	5411183097223	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Jasmin	135722	5411183097230	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Karamell	135721	5411183097209	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Manhattan	135723	5411183097254	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Mittelgrau	134443	5411183097261	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL9010	134444	5411183094857	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Sanitärgrau	135725	5411183097308	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	135727	5411183097360	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Silbergrau	135724	5411183097292	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Staubgrau	135726	5411183097322	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Steingrau	135719	5411183097315	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	134449	5411183097339	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparentgrau	135729	5411183102217	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Weiß	131238	5411183097353	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	134447	5411183151703	300 ml	1500/Palette	15/Krtn

SILIRUB+ S8800

Neutralvernetzendes Natursteinsilikon
Silirub+ S8800 ist ein neutraler, dauerelastischer, einkomponentiger Natursteindichtstoff der Premiumklasse auf Silikon-Basis.

Eigenschaften
Keine Verfärbungen auf porösen Untergründen wie Marmor, Granit und anderen Natursteinen • Keine wasserabweisende Wirkung auf Naturstein • Sehr geringe Emissionen • EC1 PLUS zertifiziert • Sehr gut verarbeitbar • Minimaler Fadenzug, gut form- und modellierbar • Wetterbeständig • Dauerelastisch nach Aushärtung • Neutrales Aushärten • UV-beständig • Unempfindlich gegen Schimmel, enthält ZnP (Biozid mit fungizider Wirkung) • Hervorragende Haftung auf Glas, Keramik, Emaille und galvanisierten Metallen • Maximal erlaubte Verformung 25% • Frei von Lösemitteln, Halogenen, Säuren und Isocyanaten • Beständig gegen übliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel

Anwendungen
Abdichten auf Naturstein wie Marmor, Granit usw. in Sanitär- und Küchenbereichen • Anschlussfugen zwischen Fassadenelementen, Fensterbänken, Türschwellen, Küchenarbeitsplatten etc. aus Naturstein • Allgemeine Bauanwendungen

Kartusche					
Anthrazit	120987	5411183097377	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Fugengrau	120994	5411183097445	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Hellbeige	120988	5411183097384	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Manhattan	120989	5411183097391	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Marmorgrau	120990	5411183097407	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Mittelgrau	120991	5411183097414	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	120996	5411183097469	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Staubgrau	120992	5411183097421	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	120993	5411183097438	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Weiß	120995	5411183097452	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparentgrau	123473	5411183110113	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Jasmin	123475	5411183110137	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Bahamabeige	123474	5411183110120	300 ml	1500/Palette	15/Krtn

SILIRUB S

Essigvernetzendes Sanitärsilikon
Silirub S ist ein essigvernetzender, dauerelastischer Silikondichtstoff für Boden- und Anschlussfugen von Sanitäreinrichtungen und Feuchträumen.

Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar • UV-beständig • Unempfindlich gegen Schimmel • Dauerelastisch nach Aushärtung • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Typischer Essiggeruch

Anwendungen
Glasversiegelungs- und Fugenarbeiten • Fugen in Badezimmern und Küchen • Abdichten in Kühlräumen und im Containerbau • Abdichten in Klimaanlagen

Kartusche					
Weiß	101669	5411183006652	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	101671	5411183006645	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	101416	5411183003095	300 ml	1200/Palette	15/Krtn
Beige	101672	5411183008861	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Braun	101670	5411183003101	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Manhattan	102031	5411183013773	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	103813	5411183013780	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Kristallklar	120657	5411183095366	300 ml	1728/Palette	24/Krtn

SILIRUB PRO N

RAL SWS

Neutralvernetzendes Bausilikon
Silirub Pro N ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer Premium-Silikondichtstoff für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit extremer Dauerbelastung im gesamten Baubereich.

Eigenschaften
Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C • Nahezu geruchlos • Sehr gut verarbeitbar • Korrosionsfrei • Erfüllt die DIN 18545-Teil 2, E/ISO 11600-F-25LM • Bestandteil der Bauteilprüfung nach ift MO-01/1:2007-01 (Baukörperanschluss von Fenstern, Bauteilprüfung 105 32389/1, ift Rosenheim)

Anwendungen
Diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster nach GEG, DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien • Optimal geeignet für die Glas-/Rahmenversiegelung, Versiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium, Metall, Kunststoff, PVC • Sehr gut für Dehn- und Anschlussfugen im Sanitärbereich geeignet

Kartusche						
	Transparent	117152	5411183081376	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Eiche	121077	5411183097902	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Hellbraun	121078	5411183097919	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Weiß	117151	5411183081369	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Betongrau hell	121075	5411183097889	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Schokobraun	118970	5411183088221	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Grau	117150	5411183081352	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Manhattan	121076	5411183097896	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Schwarz	118969	5411183088214	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Braun	123754	5411183111912	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Anthrazit	123813	5411183112247	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
	Staubgrau	123814	5411183112254	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel						
	Schwarz*	123811	5411183112223	400 ml	1500/Palette	25/Krtn
	Schokobraun	121071	5411183097841	600 ml	792/Palette	12/Krtn
	Grau	123211	5411183097858	600 ml	792/Palette	12/Krtn
	Schwarz	121066	5411183097810	600 ml	792/Palette	12/Krtn
	Transparent	121064	5411183097797	600 ml	792/Palette	12/Krtn
	Weiß	121065	5411183097803	600 ml	792/Palette	12/Krtn
	Staubgrau	121067	5411183097827	600 ml	792/Palette	12/Krtn
	Betongrau hell	121062	5411183097773	600 ml	792/Palette	12/Krtn
	Braun	123755	5411183111905	600 ml	792/Palette	12/Krtn
	Lehmbraun*	123701	5411183111332	600 ml	792/Palette	12/Krtn
	Hellbraun	123700	5411183111349	600 ml	792/Palette	12/Krtn
	Manhattan	123438	5411183097780	600 ml	792/Palette	12/Krtn
	Anthrazit	130616	5411183135529	600 ml	924/Palette	12/Krtn
	Weiß	122953	5411183097872	400 ml	1500/Palette	25/Krtn
	Transparent	122378	5411183097865	400 ml	1500/Palette	25/Krtn
	Braun	131119	5411183137943	400 ml	1500/Palette	25/Krtn
	Grau	130676	5411183135550	400 ml	1500/Palette	25/Krtn

SILIRUB BAU N

Neutralvernetzendes Bausilikon
Silirub Bau N ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikonbasis für Bau- und Konstruktionsfugen.

Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar • UV-beständig • Dauerelastisch nach Aushärtung • Niedriger Elastizitätsmodul • Neutrales Aushärten • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar) • Sehr gute Altersbeständigkeit • Hervorragende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Schimmel • Nicht für Naturstein geeignet • Nicht überstreichbar

Anwendungen
Alle gebräuchlichen Baufugen mit hoher Bewegung • Glasversiegelungs- und Fugenarbeiten • Gemäß ISO 11600 F+G 25LM • Dehnungsfugen zwischen vielen verschiedenen Konstruktionsmaterialien • Dichtungen zwischen PVC und behandeltem Holz sowie Metallprofilen und Glas • Dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen • Abdichten von Fugen im Containerbau • Glasfalzversiegelung in Verbindung mit eloxiertem Aluminium, PVC und beschichtetem Holz • Abdichten von Anschlussprofilen und Kappleisten bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten

Kartusche					
Weiß	125581	5411183122109	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	125580	5411183122093	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	125582	5411183122116	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Braun	125584	5411183122123	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	125583	5411183122130	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel					
Weiß	125586	5411183122062	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Transparent	125585	5411183122079	600 ml	792/Palette	12/Krtn

SILIRUB N 12,5E

Neutralvernetzendes Bausilikon
Silirub N 12,5E ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer Silikondichtstoff für Bauanschluss- und Dehnfugen.

Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar • Farbecht • Witterungs- und UV-beständig • Kein Verspröden, Kreiden oder Haarrisse • Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie z.B. Holz, PVC, Aluminium, Metall, Glas, u.a • Nach Aushärtung dauerelastisch • Korrosionsfrei

Anwendungen
Für Bauelemente aus Glas, Holz, Beton, Buntmetall, Kunststoff sowie Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium und PVC • Konstruktionsfugen jeglicher Art • Nicht für Isolierglas geeignet

Kartusche					
Weiß	120717	5411183095953	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	120718	5411183095960	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	120716	5411183095946	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Braun	120805	5411183096530	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	120715	5411183095939	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel					
Weiß	119373	5411183098886	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Schwarz	119360	5411183098893	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Transparent	120730	5411183096059	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	120731	5411183096066	600 ml	792/Palette	12/Krtn

NEU

SILIRUB PRO W

Neutralvernetzendes Bausilikon
Neutralvernetzender, elastischer einkomponentiger Silikondichtstoff nach ISO 11600 F+G 25 LM. Auf Alkoxy-Basis, mit hohem Rückstellvermögen und dauerhaft guter Haftung auf vielen verschiedenen Konstruktionsmaterialien für Baufugen und Glasfalzversiegelungen, insbesondere für Doppelverglasungsanwendungen. Geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS).

Eigenschaften
Dauerelastisch bis 25% zulässige Gesamtverformung (DIN EN ISO 11 600) • Anstrichverträglich nach DIN 52452-T4 • Lange Hautbildungszeit • Haftstark • Farbecht und UV-stabil • Sehr emissionsarm EC1 PLUS

Anwendungen
Optimal geeignet für die Glas-/ Rahmenversiegelung, Versiegelung in Verbindung mit Holz, Aluminium, Metall, Kunststoff, PVC • Sehr gut für Dehn- und Anschlussfugen im Sanitärbereich geeignet

Kartusche					
Transparent	154446	5411183171916	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Weiß	154445	5411183171893	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	154448	5411183171930	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Anthrazitgrau	154447	5411183171923	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel					
Transparent	154444	5411183171909	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	154443	5411183171961	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	154441	5411183171947	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Anthrazitgrau	154442	5411183171954	600 ml	792/Palette	12/Krtn

SILIRUB COLOR

Neutralvernetzendes Silikon in RAL-Farben
Silirub Color ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer Silikondichtstoff in diversen RAL-Farben. Geeignet für die exakte Farbanpassung des Dichtstoffes an Oberflächen in RAL-Farben. Sehr gut zu verarbeiten und schnelle Hautbildung.

Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar • UV-beständig • Unempfindlich gegen Schimmel • Dauerelastisch nach Aushärtung • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Niedriges Elastizitätsmodul • Lange Hautbildungszeit • Getestet gemäß FDA Vorschrift Norm 21 §177.2600 (e) und (f) • Sehr geringe Emissionen • EC1 PLUS zertifiziert

Anwendungen
Alle gebräuchlichen Baufugen mit hoher Bewegung • Glasfalzversiegelung in Verbindung mit eloxiertem Aluminium, PVC und beschichtetem Holz • Fugen in Sanitäreinrichtungen (Kunststoffwannen und Duschtassen) und Küchen • Dehnungsfugen zwischen vielen verschiedenen Konstruktionsmaterialien • Dichtungen zwischen PVC und behandeltem Holz sowie Metallprofilen und Glas

Kartusche					
RAL6009 Tannengrün	105830	5411183037137	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL9006 Weißaluminium	106735	5411183037168	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL9007 Graualuminium	111713	5411183045149	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL1013 Perlweiß	105822	5411183034785	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL1015 Hellelfenbein	105827	5411183037106	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL3005 Weinrot	105828	5411183037113	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL5011 Stahlblau	105829	5411183037120	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL6005 Moosgrün	114104	5411183090279	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL7016 Anthrazitgrau	105831	5411183037144	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL9001 Cremeweiß	105870	5411183037151	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
RAL7035 Lichtgrau	118489	5411183087491	300 ml	1500/Palette	15/Krtn

SILIRUB AC

Essigvernetzendes Bausilikon
Silirub AC ist ein essigvernetzender, dauerelastischer Silikondichtstoff für die Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen, Industrie- und Profilverglasungen, Bauanschlussfugen, Glas- und Metallkonstruktionen, Kühlräumen, sowie im Containerbau u.ä.

Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar • UV-beständig • Dauerelastisch nach Aushärtung • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Typischer Essiggeruch

Anwendungen
Bau- und Konstruktionfugen • Glasversiegelungs- und Fugenarbeiten • Elastische Verklebung von Glas- und Metallarbeiten • Abdichten in Kühlräumen und im Containerbau • Abdichten in Klimaanlagen

Kartusche					
Braun	101447	5411183001527	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Grau	101451	5411183001497	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schwarz	101452	5411183001510	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Transparent	101445	5411183407251	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Weiß	101446	5411183001480	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel					
Transparent	103156	5411183019652	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	102545	5411183019621	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	103155	5411183019614	600 ml	792/Palette	12/Krtn

SILIRUB EPDM

Neutralvernetzender EPDM-Dichtstoff
Neutral aushärtender, einkomponentiger Dichtstoff auf Silikonbasis in schwarzer Farbe zur Abdichtung und Verklebung von Materialien auf EPDM-Basis.

Eigenschaften
Speziell für EPDM-Anwendungen • Hochflexibel • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Niedriger Modulus

Anwendungen
Verklebung und Abdichtung von EPDM auf EPDM-Materialien und üblichen Gebäudeoberflächen

Kartusche					
Schwarz	112501	5411183048270	310ml	1800/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel					
Schwarz	112130	5411183103351	600ml	804/Palette	12/Krtn

SILIRUB CLEANROOM

EC1+

Neutralvernetzendes Reinraum-Silikon
Silirub Cleanroom ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer Silikondichtstoff für Reinraumanwendungen.

Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar • UV-beständig • Unempfindlich gegen Schimmel • Dauerelastisch nach Aushärtung • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Niedriges Elastizitätsmodul • Lange Hautbildungszeit • Getestet gemäß FDA Vorschrift Norm 21 §177.2600 (e) und (f) • Sehr geringe Emissionen • EC1 PLUS zertifiziert

Anwendungen
Abdichtungen in Reinraumanwendungen in Krankenhäusern, Labors und anderen Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen • Dichtungen in Räumen, in denen Lebensmittel verarbeitet und gelagert werden • Abdichten von unterschiedlichsten Plattenarten (z.B. HPL-Platten) • Fugen in Sanitäreinrichtungen (Kunststoffwannen und Duschtassen) und Küchen

Kartusche					
Weiß	112346	5411183047815	300 ml	1500/Palette	15/Krtn

SILIRUB AL2T

EC1+

Neutralvernetzendes Bau- und Verglasungssilikon
Silirub AL2T ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer Silikondichtstoff für Verglasung und Bau mit verzögerter Hautbildungszeit.

Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar • UV-beständig • Dauerelastisch nach Aushärtung • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Niedriger Elastizitätsmodul • Geruchsarm • Lange Hautbildungszeit • Erfüllt ISO 11600 F+G 25LM

Anwendungen
Alle gebräuchlichen Baufugen mit hoher Bewegung • Glasversiegelungs- und Fugenarbeiten • Dehnungsfugen zwischen vielen verschiedenen Konstruktionsmaterialien

Kartusche					
Weiß	120648	5411183095274	300 ml	1440/Palette	24/Krtn
Transparent	120647	5411183095267	300 ml	1440/Palette	24/Krtn
Grau	120649	5411183095281	300 ml	1440/Palette	24/Krtn
Tonpierre-Beige	120650	5411183095298	300 ml	1440/Palette	24/Krtn
Marron-Braun	120651	5411183095304	300 ml	1440/Palette	24/Krtn
Bronze	120652	5411183095311	300 ml	1440/Palette	24/Krtn
Schwarz	120653	5411183095328	300 ml	1440/Palette	24/Krtn
Schlauchbeutel					
Transparent	112474	5411183048157	600 ml	792/Palette	12/Krtn

SILIRUB HT-A

Essigvernetzendes Hochtemperatur-Silikon
Silirub HT° A ist ein essigvernetzender, dauerelastischer Hochtemperatur-Kleb-/Dichtstoff auf Silikon-Basis für Temperaturen bis zu 285°C.

Eigenschaften
Essigvernetzend • Nicht korrosiv • Hohe Temperaturbeständigkeit (bis +285°C) • Innen und außen

Anwendungen
Alle Kleb- und Dichtarbeiten bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist • Abdichtungen in Pumpen und Motoren, an Heizungskesseln, Kachelöfen und speziell von Ceranfeldern • Dichtungen von Heizungsanlagen • Dichtungen in Pumpen und Motoren

Kartusche					
Schwarz	108265	5411183036024	300 ml	1500/Palette	15/Krtn

SILIRUB HT-N

Neutralvernetzendes Hochtemperatur-Silikon
Silirub HT° N ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer Hochtemperatur-Kleb-/Dichtstoff auf Silikon-Basis für Temperaturen bis zu 280°C.

Eigenschaften
Neutralvernetzend • Nicht korrosiv • Hohe Temperaturbeständigkeit (bis +280°C) • Innen und außen • Nahezu geruchlos

Anwendungen
Alle Kleb- und Dichtarbeiten bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist • Bildung von Dichtringen, Abdichtungen in Pumpen und Motoren, an Heizungskesseln, Heizkanäle, Öfen, Kaminen und Hausgeräten, auch aus Buntmetall, sowie Ceranfeldern

Kartusche					
Schwarz	108266	5411183036031	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Rot	124035	5411183114425	300 ml	1500/Palette	15/Krtn

SILIRUB AQ

Elastischer Dichtstoff für den Glasbau
Silirub AQ ist ein essigvernetzender, dauerelastischer Dicht-/Klebstoff auf Silikonbasis für die elastische Verklebung von Vollglasaquarien, Terrarien, Vitrinen und Glaskonstruktionen.
Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar • Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert • Dauerelastisch nach Aushärtung • Sehr gute Haftung auf Glas und Aluminium • Völlig neutral nach Aushärtung • UV-beständig • Nach vollständiger Aushärtung und Abschluss des chemischen Reaktionsprozesses enthält dieses Produkt keine für Fische oder andere Organismen toxischen Substanzen (z.B. Fungizide) • Seewasserbeständig und algenresistent • Resistent gegen Säuren, Laugen und viele Chemikalien • 100% Silikon, ohne Zusätze
Anwendungen
Konstruktion von Vollglasaquarien und Terrarien • Verklebung von Glaskonstruktionen • Reparatur von Vollglasaquarien • Kleben und Dichten von Glasbausteinen

Kartusche						
■	Schwarz	105751	5411183008809	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
□	Transparent	102543	5411183407046	300 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel						
■	Schwarz	109575	5411183068438	400 ml	900/Palette	25/Krtn
□	Transparent	113877	5411183068681	400 ml	1200/Palette	25/Krtn

SILIRUB AQ SE

Elastischer Dichtstoff für den Glasbau
Silirub AQ SE ist ein essigvernetzender, dauerelastischer Dicht-/Klebstoff auf Silikonbasis mit strammerer Einstellung für die elastische Verklebung von Vollglasaquarien, Terrarien, Vitrinen und Glaskonstruktionen.
Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar • Strammere Einstellung als Soudal Silirub AQ • Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert • Dauerelastisch nach Aushärtung • Sehr gute Haftung auf Glas und Aluminium • Völlig neutral nach Aushärtung • UV-beständig • Nach vollständiger Aushärtung und Abschluss des chemischen Reaktionsprozesses enthält dieses Produkt keine für Fische oder andere Organismen toxischen Substanzen (z.B. Fungizide) • Seewasserbeständig und algenresistent • Resistent gegen Säuren, Laugen und viele Chemikalien
Anwendungen
Konstruktion von Vollglasaquarien und Terrarien • Verklebung von Glaskonstruktionen • Reparatur von Vollglasaquarien • Kleben und Dichten von Glasbausteinen

Schlauchbeutel						
■	Schwarz	109026	5411183068414	600 ml	792/Palette	12/Krtn
■	Schwarz	120855	5411183096554	400 ml	1200/Palette	25/Krtn

Polyurethan

SOUDAFLEX 14LM

Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis
Soudaflex 14LM ist eine weichelastische Dichtungsmasse auf Polyurethanbasis für eine professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im Hochbau.
Eigenschaften
Gute Chemikalienbeständigkeit • Anstrichverträglich • Sehr gut verarbeitbar • Dauerelastisch nach Aushärtung • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Gute UV-Beständigkeit • Niedriger Elastizitätsmodul
Anwendungen
Für z.B. diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich • Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten

Kartusche						
■	Betongrau	103255	5411183034105	310 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schlauchbeutel						
■	Betongrau	103256	5411183009288	600 ml	684/Palette	12/Krtn
■	Schwarz	102631	5411183019676	600 ml	792/Palette	12/Krtn
□	Weiß	102630	5411183006690	600 ml	804/Palette	12/Krtn

SOUDAFLEX 40FC

Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis
Soudaflex 40 FC ist ein elastischer Kleb-/Dichtstoff auf Polyurethan-Basis mit universellem Anwendungsspektrum.
Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar • Dauerelastisch nach Aushärtung • Gute UV-Beständigkeit • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Gute Chemikalienbeständigkeit
Anwendungen
Für alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie • Durch starke Hafteigenschaften auf fast allen Oberflächen wie z.B. Holz, Metall, Stein, Beton und Kunststoff, strukturelle Verbindungen in vibrierenden Konstruktionen, Abdichten und Kleben in Metallkonstruktionen • Abdichten von stark beanspruchten Bodenfugen in Lagerhallen und Tiefgaragen, spannungsausgleichendes Kleben und Dichten im Container-, Fahrzeug-, Caravan-, Waggon-, Klima- und Lüftungsbau sowie Schiffsbau, Schweißnahtabdichtungen

Kartusche						
	Grau	102640	5411183008908	310 ml	1440/Palette	12/Krtn
	Schwarz	102643	5411183034143	310 ml	1440/Palette	12/Krtn
	Teak	102641	5411183034129	310 ml	1440/Palette	12/Krtn
	Weiß	102642	5411183034136	310 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schlauchbeutel						
	Grau	102485	5411183008915	600 ml	792/Palette	12/Krtn
	Schwarz	104103	5411183019751	600 ml	792/Palette	12/Krtn
	Weiß	102486	5411183008892	600 ml	792/Palette	12/Krtn

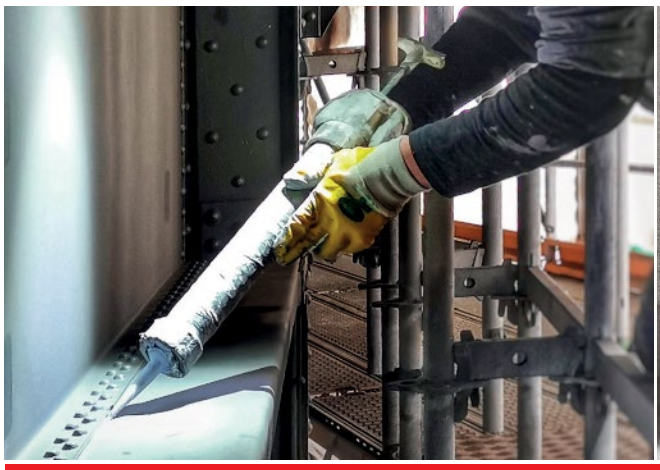

SOUDAFLEX 40FC

PU-DICHTSTOFF MIT UNIVERSELLEM ANWENDUNGSSPEKTRUM

Hervorragend geeignet zum Abdichten von Fugen in architektonischen Installationen, beweglichen Bauwerken, Dehnungsfugen, auf Böden mit Fahrzeug- und Fußgängerverkehr, wie zum Beispiel auf Parkplätzen, Straßen, Tunneln, Lagerhallen, Industrieböden im Allgemeinen oder dem Verbinden von Metallteilen, dem Abdichten von Metalldecken sowie vertikalen Flächen wie Fassaden und der Montage von Glas und Rahmen an Wänden.

Acrylat

ACRYRUB SWS

RAL EC1+ SWS

Dichtstoff auf Acrylatbasis
Acryrub SWS ist eine hochwertige, elastische Dichtungsmasse auf Basis von silanisiertem Acrylat für die luftdichte Abdichtung von Innenfugen bei Rahmenanschlüssen. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Geeignet für das IFT-geprüfte Window System (SWS).
Eigenschaften
Maximale Gesamtverformung von 12,5 % • Überstreichbar • Luftdicht • Farbecht • Entspricht DIN EN ISO 11600 F12.5E
Anwendungen
Ausgezeichnete Haftung auf vielen porösen Untergründen sowie auf nicht porösen Materialien wie Aluminium und PVC

Kartusche						
☐	Weiß	124483	5411183118461	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel						
☐	Weiß	125564	5411183121911	600 ml	792/Palette	12/Krtn

ACRYRUB PRO W

SWS

Dichtstoff auf Acrylatbasis
Acryrub Pro W ist ein Premium-Acryldichtstoff, der optimal für die diffusionsdichtere Bauanschlussfuge im Innenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster geeignet ist. Geeignet für das IFT-geprüfte Window System (SWS).
Eigenschaften
Abdichtung gemäß GEG, DIN 4108 und RAL • Anstrichverträglich nach DIN 52452
Anwendungen
Dehn- und Anschlussfugen im Sanitärbereich • Gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Gasbeton und z.B. Putz • Abdichten von Stößen, Nähten und Überlappungen aus Metall

Kartusche						
☐	Weiß	117157	5411183081321	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
■	Schwarz	127416	5411183127456	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
■	Grau	127415	5411183127449	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
■	Braun	127417	5411183127463	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel						
☐	Weiß	123203	5411183109254	600 ml	792/Palette	12/Krtn

ACRYRUB PRO P

Dichtstoff auf Acrylatbasis
Acryrub Pro P ist ein Premium-Acryldichtstoff für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen.
Eigenschaften
Maximale Gesamtverformung 10% • Anstrichverträglich nach DIN 52452
Anwendungen
Für gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Gasbeton oder Putz und Fensterbänken bzw. Rollladenkästen • Anschlussfugen (horizontal), auch im Sanitärbereich, Abdichten von Blechstößen, Schweißnähten und Überlappungen im Metall-, Apparate-, Klima-, Lüftungs-, Schiff-, und Containerbau

Kartusche						
☐	Weiß	116868	5411183079618	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel						
☐	Weiß	123816	5411183112278	400 ml	1500/Palette	25/Krtn
☐	Weiß	123767	5411183111967	600 ml	792/Palette	12/Krtn

ACRYRUB P

Dichtstoff auf Acrylatbasis
Acryrub P ist einer plastoelastischer Acryldichtstoff für gering belastete Dehn- und Anschlussfugen.
Eigenschaften
Maximale Gesamtverformung 10% • Anstrichverträglich nach DIN 52452
Anwendungen
Für gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Tür- und Fensterrahmen, Beton, Putz und Fensterbänken, Rollladenkästen, Scheuerleisten und Fußboden, im Klima- und Lüftungsbau • Auch im Sanitärbereich

Kartusche						
☐	Weiß	127419	5411183127487	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel						
☐	Weiß	127418	5411183127470	600 ml	792/Palette	12/Krtn

ACRYRUB CLEANROOM

Dichtstoff auf Acrylatbasis
Acryrub Cleanroom ist ein hochwertiger, plastoelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Acrylatdispersionsbasis, geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen.
Eigenschaften
Geprüft gemäß DIN EN ISO 846 • Erfüllt die Anforderungen der VDI 6022, Blatt 1 und 3 an mikrobielle Inertheit • Lösemittel-, halogen- und silikonfrei • Praktisch geruchlos • Maximale Gesamtverformung 10% • Sehr gute Haftung auf korrosionsgeschützten Metallen • Nach vollständiger Aushärtung sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452 • Temperaturbeständig von -20°C bis +80°C
Anwendungen
Abdichten im Klima- und Lüftungsbau, Reinraumtechnik sowie Abluftanlagen in Großküchen • Abdichten von Blechstößen, -nähten und -überlappungen im Metall- und Apparatebau

Kartusche						
	Grau	123868	5411183112452	310 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel						
	Grau	123869	5411183112469	600 ml	792/Palette	12/Krtn

TRANSPACRYL

Dichtstoff auf Acrylatbasis
Transpacryl ist ein transparenter, plasto-elastischer Acryldichtstoff für die transparente Abdichtung. Kann nach Aushärtung überstrichen werden.
Eigenschaften
Maximale Gesamtverformung 15% • Transparent, nach Aushärtung • Übertreichbar
Anwendungen
Für die Abdichtung von Gehrungsschnitten und Profilstößen im Metallbau, gering belastete Dehn- und Anschlussfugen zwischen z.B. Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterrahmen sowie gering belastete Fugen und Risse an Mauerwerk, Beton, Putz, Porenbeton, Gipskarton, Fensterbänken

Kartusche						
	Transparent	102901	5411183027671	310 ml	1500/Palette	15/Krtn

REPACRYL

Dichtstoff auf Acrylatbasis
Repacryl D ist eine plasto-elastische Acrylspachtelmasse mit körniger Struktur für die Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit einer geringen Bewegung bis maximal 10%.
Eigenschaften
Durch körnigen Inhaltsstoff passt sich der Dichtstoff der Putz- und Rauputzstruktur an • Direkt mit Wandfarbe überstreichbar • Sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien
Anwendungen
Reparatur von Mauerwerks- und Putzrissen • Ausspachteln von Unebenheiten

Kartusche						
	Weiß	106184	5411183086227	310 ml	1500/Palette	15/Krtn

SOUDAFILL

Spachtelmasse auf Acrylatbasis
Soudafill ist ein plasto-elastischer Dichtstoff auf Basis von silanisierter Acryldispersion.
Eigenschaften
Sehr gute Haftung auf saugenden Materialien, Hart-PVC und Aluminium • Dauerhaft plasto-elastisch • UV-beständig • Sofort überstreichbar • Nach Aushärtung wasserfest
Anwendungen
Auffüllen von Rissen in Beton und Putz. Zur Reparatur von Löchern und Rissen in Gips, Beton, Porenbeton • Für alle Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterrahmen im Innenbereich • Auch geeignet für Abdichtungen von Blechstößen und -überlappungen im Metall- und Apparatebau sowie im Klima- und Lüftungsbau

Kartusche						
	Weiß	104530	5411183002913	310 ml	1500/Palette	15/Krtn

SOUDAFILL LIGHT

Spachtelmasse auf Acrylatbasis
Soudafill Light ist eine Füll- und Dichtungsmasse für das schrumpffreie Reparieren bzw. Auffüllen von Rissen und Bohrlöchern in Wand oder Decke.
Eigenschaften
Sehr schnelle Durchhärtung • Sehr gut schleifbar nach Durchhärtung • Glattes Finish • Schnell überstreichbar
Anwendungen
Für die Reparatur von kleinen Löchern und Rissen in Putz, Beton, zellulärem Beton, u.a • Für das Füllen und Reparieren von Rissen und Bohrlöchern in Wänden und Decken (Gipsplatten, Beton, Stein u.a.) • Für Reparaturen im Innenbereich von Schrumpfrissen und Rissen in Mineraloberflächen wie Beton, Putz, Mauerarbeiten und dekorativem Gips • Für Füllung von statischen Fugen und Rissen in Wänden und Decken

Kartusche					
Weiß	119307	5411183089396	310 ml	1500/Palette	15/Krtn

CEMENT REPAIR EXPRESS

Dichtstoff mit körniger Struktur auf Acrylatbasis
Cement Repair Express ist ein sofort einsatzbereiter Reparatur-Mörtel mit körniger Struktur für einfaches und schnelles Füllen von Rissen und Fugen in Beton und Mauerwerk.
Eigenschaften
Einfach Reparaturen an Mauerwerk & Beton ausführen • Sofort einsatzbereit - Keine Mischer oder schweren Werkzeuge erforderlich • Für innen & außen
Anwendungen
Ideal, um alle Risse und Fugen in beschädigten Steinen und im Mauerwerk zu füllen • Reparatur und Ausbesserung beschädigter Betonbauteile • Bereits nach 30 Minuten überschleif-, überputz- und überstreichbar (mit handelsüblichen Alkydharz- und Dispersionsfarben)

Kartusche					
Zementgrau	127455	5411183127647	300 ml	1440/Palette	12/Krtn

Bitumen

SOUDAFALT

Dichtstoff auf Bitumenbasis
Soudafalt ist ein hochwertiger, plasto-elastischer Fugendichtstoff auf Bitumenelastomer-Basis für bituminöse Untergründe.
Eigenschaften
Klebt gut auf bituminösen Untergründen • Sehr gut verarbeitbar • Gute Haftung auf vielen Untergründen • Hohe Flüssigkeitsbeständigkeit
Anwendungen
Für die primerlose Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit einer geringen Bewegungsaufnahme bis maximal 10% • Für Notreparaturen am Dach, auch bei Regen • Kaltkleber für alle Dachpappenarten

Kartusche					
Schwarz	102668	5411183408005	310 ml	1500/Palette	15/Krtn

Hybrid Polymer

FIX ALL® FLEXI

EC1+

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Fix ALL Flexi - einziges Produkt für alle Anwendungen im Bereich Kleben und Verfugen. Fix ALL Flexi bleibt hoch flexibel und passt sich den Bewegungen der eingesetzten Materialien an.

Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar • Nach Aushärtung dauerelastisch • Nahezu geruchlos • Nicht korrosiv • Wasserfest und seewasserbeständig • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus • Keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen wie z.B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit, usw • Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen • Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen • Haftet auch auf feuchten Untergründen • Silikon-, lösemittel-, halogen-, säure- und isocyanatfrei • Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452 • A1 (s. Bemerkung), kann nass-in-nass überlackiert werden • Farbecht, witterungs- und UV-beständig • Für Sanitäranwendungen geeignet

Anwendungen
Perfekt zum hochflexiblen Verfugen und Verkleben mit nur einem Produkt • Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen • Dauerhaft elastisch

Kartusche						
	Weiß	105593	5411183005594	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
	Grau	105595	5411183005624	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
	Schwarz	105596	5411183005600	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
	Braun	119380	5411183089525	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
	Hellgrau	119379	5411183089136	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
	Beige	120578	5411183094970	470 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Presspack						
	Weiß	112347	5411183045101	330g / 200ml	1248/Palette	12/Krtn
Tube						
	Weiß	131084	5411183137325	204g / 125ml	1440/Palette	12/Krtn

FIX ALL® CRYSTAL

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Fix ALL Crystal ist die perfekte Lösung für 100% transparente und flexible Verklebungen sowie Verfugungen für alle Baumaterialien und auf allen üblichen Untergründen.

Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar • Nach Aushärtung dauerelastisch • Nahezu geruchlos • Nicht korrosiv • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus • Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen • Haftet auch auf feuchten Untergründen • Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei • Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1, kann nass-in-nass überlackiert werden

Anwendungen
Perfekt zum 100% transparenten, hochflexiblen Verkleben und Verfugen • Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen • Schimmelbeständig

Kartusche						
	Kristallklar	111104	5411183042988	300 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Tube						
	Kristallklar	131081	5411183137349	130g / 125ml	1440/Palette	12/Krtn

FIX ALL® HIGH TACK

EC1+

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Fix ALL High Tack ist der ideale und flexible Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen aller Art – für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen. Er kombiniert hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm^2).

Eigenschaften
Anfangshaftung ca.125 kg/m^2 • Sehr gut verarbeitbar • Nach Aushärtung dauerelastisch • Nahezu geruchlos • Sehr emissionsarm EC1 PLUS / Für gesundes Wohnraumklima • Nicht korrosiv • Wasserfest und seewasserbeständig • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus • Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen • Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen, auch auf feuchten • Silikon-, lösemittel-, halogen-, säure und isocyanatfrei • Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (s. Bemerkung), kann nass-in-nass überlackiert werden • Farbecht, witterungs- und UV-beständig • Fungizid ausgerüstet, beugt Pilz und Schimmelbefall auf dem Dichtstoff vor

Anwendungen
Perfekt für haftstarke Verklebungen • Hohe Anfangsklebkraft und außergewöhnliche Endfestigkeit (320 kg / 10 cm^2) • Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen

Kartusche					
Weiß	118624	5411183088955	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Grau	121675	5411183100978	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schwarz	122930	5411183107380	420 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn

FIX ALL® HIGH TACK CLEAR

EC1+

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Fix ALL High Tack Clear ist der transparente Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen aller Art – für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen. Er kombiniert hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm^2).

Eigenschaften
Hohe Anfangshaftung (Fixierung / Unterstützung nicht immer erforderlich) • Schnelle Durchhärtung • Sehr gut verarbeitbar

Anwendungen
Transparente und elastische Direktverklebungen vieler Materialien • Für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen, bei denen eine hohe Anfangsklebekraft gefordert wird • Verkleben und Montieren in der Bau- und Metallindustrie • Strukturelle Verklebungen von vibrierenden Konstruktionen • Verkleben und Montieren unterschiedlichster Materialien, Platten, Paneelen, Zierleisten, Holzkonstruktionen auf verschiedenen Untergründen

Kartusche					
Transparent	131391	5411183138674	305g / 290ml	1440/Palette	12/Krtn

FIX ALL® TURBO

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Fix ALL Turbo wurde entwickelt für starke Klebeanwendungen, die schnell halten müssen. Dünn aufgetragen garantiert Fix ALL Turbo bereits nach 20 Minuten eine feste Klebeverbindung. Vollständig ausgehärtet ist der Klebstoff nach drei Stunden.

Eigenschaften
Perfekt für alle schnellen Verklebungen • Sehr schneller Klebkraftaufbau • Nahezu geruchlos

Anwendungen
Anspruchsvolle Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie • Spannungsfreie Verklebung zwischen Metallen, Kunststoffen (ausser PE, PP, PTFE und Silikone) und Harthölzern

Kartusche					
Weiß	122237	5411183102835	440 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Tube					
Weiß	131101	5411183137370	195g / 125 ml	1440/Palette	10/Krtn

FIX ALL® X-TREME

Montagekleber auf Hybridpolymerbasis
Fix ALL X-Treme Power wurde entwickelt für die sofortige Haftung extrem schwerer Materialien ohne zusätzliche Hilfsmittel. Bereits die Anfangsklebekraft von Fix ALL X-treme Power trägt eine Last von bis zu 400 kg/m². Nach vollständiger Durchhärtung ist die Klebkraft sogar noch stärker.
Eigenschaften
Extrem hohe Anfangsklebekraft von mindestens 400 kg/m² • Schnelle Durchhärtung • Gute Verarbeitung mittels beigefügter Dreiecks-Düse
Anwendungen
Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie • Elastisches Verkleben und Montieren von Gegenständen, Paneelen, Platten, Profilen, etc., auf vielen unterschiedlichen Materialien • Für Verklebungen von Fassadenelementen empfehlen wir das Soudal Panel System • Elastisches Verkleben im Automobil Bereich: Busse, Züge, LKW und Wohnwagen

Kartusche					
Weiß	128168	5411183129801	415 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schwarz	127834	5411183128484	415 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn

FIX ALL® FLOOR & WALL

Wand- und Bodenklebstoff auf Hybridpolymerbasis
Fix ALL Floor & Wall ist ein hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, dauerelastischer Flächenklebstoff auf Basis von Hybridpolymer mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum.
Eigenschaften
Nach Aushärtung dauerelastisch und damit trittschalldämmend und schubfest • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus • Sehr emissionsarm EC1 PLUS / Für gesundes Wohnraumklima
Anwendungen
Waagerechte und senkrechte Flächenverklebungen von z.B. Fliesen, Natursteinplatten, Teppichen, Holz, Metallen und PVC auf Zementestrich, Anhydrit(fließ)estrich, Metall etc • Spannungsausgleichendes Flächenkleben von Böden und Decken im Waggon-, Container-, Schiffs-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau sowie im Klima- und Lüftungsbau

Eimer					
Weiß	120137	5411183093379	4kg	80/Palette	1/Krtn

SOUDASEAL 215LM

EC1+ RAL SWS

Fassadendichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Soudaseal 215LM ist eine hochwertige, weichelastische Dichtungsmasse auf Hybridpolymerbasis für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen im Hochbau.
Eigenschaften
Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert • Gute Haftung auf den gebräuchlichsten Untergründen, auch auf leicht feuchten Substraten • Sehr leicht zu verarbeiten, ausspritzbar (sogar bei tiefen Temperaturen) • Glättbar bei allen Wetterbedingungen • Dauerelastisch nach Aushärtung • Praktisch geruchlos • Keine Blasenbildung im Dichtstoff bei hohen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit • Anwendung ohne Primer auf vielen Untergründen (ausgenommen Situationen mit möglichem Wasserdruck) • Keine Verfärbungen auf porösen Untergründen wie Marmor, Granit und anderen Natursteinen • Kann mit Anstrichsystemen auf Wasserbasis uberstrichen werden
Anwendungen
Diffusionsoffene Anschluss- und Dehnungsfugen in der Bauindustrie • Abdichten von Fugen in vorgefertigten Gebäudeteilen • Dichtungen zwischen Fenster und Türrahmen • Zur spannungsfreien Verklebung von Fensterdichtband nach GEG, DIN 4108 und RAL • Anschluss- und Dehnungsfugen zwischen Fenstereinrahmungen und Wänden • Dehnungsfugen zwischen vielen verschiedenen Konstruktionsmaterialien • Abdichten von Dehnungsfugen in Fassadensystemen mit Aluminiumverbundplatten • Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten • Hochbaufugen nach DIN 18540

Kartusche					
Weiß	105022	5411183000612	290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Betongrau	105023	5411183004108	290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Braun	107302	5411183027541	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schlauchbeutel					
Schwarz	103911	5411183013551	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	102291	5411183013537	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Basaltgrau	103780	5411183013544	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Braun	106333	5411183009479	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Dunkelbeige	105089	5411183013568	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Grau	106334	5411183009486	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Mittelgrau	109627	5411183098909	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Naturstein	103011	5411183013575	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Betongrau	101010	5411183004092	600 ml	792/Palette	12/Krtn

SOUDASEAL 240FC

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Soudaseal 240FC ist ein hochwertiger, elastischer Klebdichtstoff auf Hybridpolymerbasis mit universellem Anwendungsspektrum. Erfüllt ISO 11600 F20HM. Geeignet für Anwendungen im Sanitärbereich.

Eigenschaften
Sehr gute Haftung auf den meisten Oberflächen, auch leichtfeucht • Sehr gute mechanische Eigenschaften • Hohe Elastizität – Bewegungsaufnahme von bis zu 20 % • Unempfindlich gegen Schimmel • Gut aussprizbar auch bei niedrigen Temperaturen • Nicht verfärbend mit wasserabweisender Wirkung • Sehr geringe Emissionen • EC1 PLUS zertifiziert • Keine Blasenbildung im Dichtstoff bei hohen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit • Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit • Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Halogen und Säuren • Kann mit Anstrichsystemen auf Wasserbasis überstrichen werden

Anwendungen
Klebeanwendungen im Bau und für Metallkonstruktionen • Starke elastische Verklebungen für vibrierende Konstruktionen • Abdichten von Bodenfugen • Anschlussfugen in der Blechherstellung, Abdichtung von Klimaanlagen • Sanitärbereich • Strukturverklebung von Sicherheitsglas • Elastische Verklebungen in Karosserie, Wohnwagen und Containern

Kartusche					
Grau	105027	5411183004139	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Weiß	101364	5411183000629	480 g / 290 ml	1560/Palette	12/Krtn
Schwarz	104925	5411183004122	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schlauchbeutel					
Betongrau	106912	5411183068223	955g / 600ml	792/Palette	12/Krtn
Schwarz	108148	5411183030169	955g / 600ml	792/Palette	12/Krtn
Weiß	101809	5411183032309	955g / 600ml	792/Palette	12/Krtn
Kartusche					
Braun	105028	5411183004146	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn

SOUDASEAL MS CLEAR

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Soudaseal MS Clear ist ein hochwertiger, glasklarer, neutraler, elastischer Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis mit hervorragender Klebkraft auf nahezu allen Oberflächen, selbst wenn diese leicht feucht sind.

Eigenschaften
Kristallklar • Sehr gute Haftung auf den meisten Oberflächen, auch leicht feuchte • Sehr gute mechanische Eigenschaften • Unempfindlich gegen Schimmel, enthält ZnP (Biozid mit fungizider Wirkung) • Geeignet für sanitäre Anwendungen • Gut aussprizbar auch bei niedrigen Temperaturen • Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Halogen und Säuren • Kann mit Anstrichsystemen auf Wasserbasis überstrichen werden • Dauerelastisch nach Aushärtung

Anwendungen
Alle üblichen Verklebungen und Abdichtungen, sowohl im Außen- als auch Innenbereich • Transparentes und elastisches Verkleben in üblichen Bauanwendungen • Unsichtbares Verkleben von Glas und anderen durchsichtigen Materialien im Innenbereich • Fugen in Badezimmern und Küchen

Kartusche					
Kristallklar	111586	5411183044821	305g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn

SOUDASEAL 250 XF

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Soudaseal 250XF ist ein hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, dauerelastischer Kleb-/Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis mit verbesserten mechanischen Eigenschaften und besonders schnellem Klebkraftaufbau.

Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar • Nach Aushärtung dauerelastisch • Sehr gut anstrichverträglich DIN 52452-A1 • Kann nass-in-nass überlackiert werden • Hohe Anfangshaftung, weniger Abstützung erforderlich • Schnelle Aushärtung • Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert • hohe Scherfestigkeit nach vollständiger Aushärtung • Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr langlebig • Geruchlos • Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit • Enthält keine Isocyanate und Silikone • Gute Haftung auf leicht feuchten Untergründen

Anwendungen
Zur spannungsfreien Strukturverklebung, z.B. zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silikon) und Harthölzern • Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bauindustrie • Strukturelles Kleben von vibrierenden Konstruktionen • Dichten und Kleben in Metallkonstruktionen • Spannungsfreies Kleben bzw. Dichten im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau • Abdichtungen im Klima- und Lüftungsbau

Kartusche						
Grau	113891	5411183058880	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Weiß	113890	5411183058873	290 ml	1440/Palette	12/Krtn
Schwarz	114120	5411183059559	290 ml	1440/Palette	12/Krtn

SOUDASEAL HT

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Soudaseal HT ist ein hochwertiger, dauerelastischer Kleb-/Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis mit sehr hoher Anfangshaftung und kurzer Durchhärtungszeit.

Eigenschaften
Sehr gut ab 0°C zu verarbeiten, auch auf feuchten Untergründen • Anstrichverträglich DIN 52452 • Hohe Anfangshaftung, weniger Abstützung erforderlich • Schnelle Aushärtung • Gut ausspritzbar • Hohe Scherfestigkeit nach vollständiger Aushärtung (kein Primer) • Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr langlebig • Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert • Geruchlos • Kann mit Anstrichsystemen auf Wasserbasis überstrichen werden • Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit • Enthält keine Isocyanate und Silikone • Gute Haftung auf leicht feuchten Untergründen

Anwendungen
Zur professionellen Verklebung auch schwerer Materialien aus z.B. Holz, Metall, Stein, Beton, Keramik, Glas, Kunststoff, PVC • Haftstarke, elastische Verklebung und Abdichtung in vielen Bereichen der Bau- und Metallindustrie wie z.B. von vibrierenden Konstruktionen im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan und Apparatebau

Kartusche					
Weiß	101639	5411183032088	465g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn
Grau	111911	5411183045682	465g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn
Schwarz	101810	5411183032293	465g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn

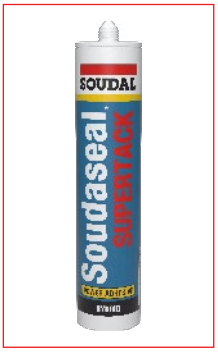

SOUDASEAL SUPERTACK

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Soudaseal Supertack ist ein dauerelastischer Hybrid-Kleb-/ Dichtstoff mit extrem hoher Anfangshaftung (> 200 kg/m²).
Eigenschaften
Extrem hohe Anfangshaftung von mindestens 200 kg/ m² • Schnelle Aushärtung • Gute Verarbeitbarkeit dank im Lieferumfang enthaltener Dreiecksdüse • hohe Scherfestigkeit nach vollständiger Aushärtung (ohne Primer) • Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr langlebig • Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS R zertifiziert • Praktisch geruchlos • Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit • Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Halogen und Säuren • Sehr gute Haftung auf den meisten Oberflächen, auch leicht feucht • Sehr gut ab 0 °C zu verarbeiten • Anstrichverträglich DIN 52452
Anwendungen
Für die professionelle Verklebung auch schwerer Materialien aus z.B. Holz, Metall, Stein, Beton, Keramik, Glas, Kunststoff, PVC • Haftstarke, elastische Verklebung und Abdichtung in vielen Bereichen der Bau- und Metallindustrie, z.B. von vibrierenden Konstruktionen im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan und Apparatebau

Kartusche					
☐ Weiß	118456	5411183086616	440 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn

SOUDASEAL 270HS

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Soudaseal 270HS ist ein neutraler, einkomponentiger, festelastischer Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis.
Eigenschaften
Kurze offene Zeit • Rasche Durchhärtung • Wasserfest • Seewasserbeständig • Nahezu geruchlos • Lösemittel- und silikonfrei • UV- und witterungsbeständig • Anstrichverträglich • Schleifbar • Haftet auch auf feuchten Untergründen
Anwendungen
Strukturelle, elastische Verklebungen, die eine hohe Endhaftung/-kraft und gewisse Steifigkeit benötigen • Strukturelle Verklebungen für vibrierende Konstruktionen • Speziell für Direktverklebungen im Waggon-, Container- und Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau entwickelt • Abdichtungen von Schweißnähten und Überlappungen im Metall-, Klima- und Lüftungsbau, die anschließend thermolackiert werden, sind dank der hohen Temperaturbeständigkeit möglich

Kartusche					
☐ Weiß	110207	5411183068261	435g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn
■ Schwarz	111029	5411183042667	435g / 290ml	1560/Palette	12/Krtn

SOUDASEAL 2K

2-komponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Soudaseal 2K ist ein zweikomponentiger Strukturklebstoff auf Hybridpolymerbasis für schnell härtende und dauerelastische, spannungsfreie Verklebungen zwischen Metallen, diversen Kunststoffen und Harthölzern

Eigenschaften
Härtet ohne Zufuhr von Luftfeuchtigkeit innerhalb von 60 Minuten aus • Schneller Klebkraftaufbau • Einfache Applikation mit handelsüblicher Kartuschenpistole für einkomponentige Klebstoffe möglich • Hohe mechanische Eigenschaften • Nach Aushärtung dauerelastisch • Wasserfest und seewasserbeständig • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus • Nahezu geruchlos • Farbecht, witterungs- und UV-beständig • Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei • Haftet ohne Primer auch auf feuchten Untergründen • Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452 • Nicht korrosiv • Sehr emissionsarm EC1 PLUS • Für gesundes Wohnraumklima

Anwendungen
Für großflächige Verklebungen, bei denen keine Luftfeuchtigkeit zugeführt werden kann • Spannungsfreie Strukturverklebung zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silikone) und Harthölzern • Dichten und Kleben in Metallkonstruktionen • Spannungsfreies Kleben im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau

Kartusche						
☐ Grau	119245	5411183089150	365g / 250ml	810/Palette	6/Krtn

SOUDASEAL CLEANROOM

EC1+

Dichtstoff für Reinraumanwendungen auf Hybridpolymerbasis
Soudaseal Cleanroom ist ein dauerelastischer Kleb-/Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis für Reinraumanwendungen (z.B. Labore, Bereiche der Lebensmittelverarbeitung, Kühlhäuser etc.). Hervorragende Klebkraft und mechanische Eigenschaften auf nahezu allen Oberflächen.

Eigenschaften
Sehr gute, meist primerlose Haftung auf vielen Materialien • Für den Einsatz in Sanitärräumen geeignet • Anstrichverträglich nach DIN 52452 • Geprüft für Lebensmittelkontakt gemäß FDA Norm (Ianesco Chimie Rapport 10225 u. 10226) • Geeignet für bakteriendichte Verfugungen und desinfizierbar nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (Prüfberichte vom Institut für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle GbR) • Sehr geringe Emissionen • EC1 PLUS zertifiziert

Anwendungen
Für hygienische Abdichtungs- und Klebeanwendungen in Reinräumen, Operationsräumen, Kühlräumen, Küchen, Lebensmittelbereichen sowie in der Halbleiter- und Chipfertigung, Optoelektronik und Automobilindustrie

Kartusche						
☐ Weiß	112302	5411183047679	480 g / 290 ml	1560/Palette	12/Krtn

SOUDASEAL STRUKTUR

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Soudaseal Struktur ist ein hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, elastischer Dichtstoff mit körniger Struktur auf Hybridpolymerbasis.

Eigenschaften
Körnige Struktur (Rauputz) • Passt sich dem umgebenen Untergrund ideal an • Sehr gut verarbeitbar, nach Aushärtung dauerelastisch • Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen, selbst wenn diese leicht feucht sind • Sehr gut überstreichbar (nach Aushärtung) mit wasserbasierten Farbsystemen • Farbecht, witterungs- und UV-beständig

Anwendungen
Geeignet für Fugen und Risse in Beton, Mauerwerk und Putz, Abdichtungen im Innen- und Außenbereich

Kartusche						
☐ Weiß	129182	5411183133587	480 g / 290 ml	1440/Palette	12/Krtn

SOUDASEAL EPDM

EC1+

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Soudaseal EPDM ist einkomponentiger Dichtungskleber zur elastischen und wasserdichten Verklebung von EPDM-Folien und Butylfolien im Innen- und Außenbereich.
Eigenschaften
Witterungs- und Chemikalienbeständig • Anstrichverträglich nach DIN 52452 • Lösemittelfrei & dauerelastisch • Witterungs- und chemikalienbeständig • Haftet auch auf feuchten Untergründen, sowie unter Wasser • Sehr emissionsarm EC1 PLUS
Anwendungen
Zum Kleben von Dampfsperren und wasserdichten Dachbahnen im Fassadenbau • Zum Kleben und Abdichten von EPDM-Folien aneinander sowie an Rohbaustrukturen, Mauerwerk, Beton, Putz, Zement, Aluminium, Holz usw • Besonders geeignet für die luftdichte Abdichtung bei Fensterinstallationen

Schlauchbeutel						
Schwarz	130549	5411183135154	600 ml	804/Palette	12/Krtn

SMX® 506

Dichtstoff für Verglasungen auf Hybridpolymerbasis
SMX 506 ist ein speziell für selbstreinigendes Glas entwickelter Dichtstoff auf Basis der innovativen SMX®-Technologie.
Eigenschaften
Von führendem Glashersteller auf Verträglichkeit geprüft
Anwendungen
Geeignet für die Glas-/Rahmen-Versiegelung und für die Stoßfugenabdichtung zwischen angrenzenden Verglasungselementen (Wetterversiegelung).

Kartusche						
Schwarz	119538	5411183089976	290 ml	1440/Palette	12/Krtn

SOUDAGUM HYDRO

Beschichtung
Soudagum Hydro ist eine wasserdichte, streichbare Membran (silanterminiertes Polymer) mit einem breiten Anwendungsspektrum von der Dachreparatur über das Abdichten von Regenrinnen bis zum allgemeinen Abdichten von Innen- und Außenfugen.
Eigenschaften
Dünnflüssiges Produkt • Lösungsmittelfrei • Frei von Isocyanat • Hervorragende Verarbeitbarkeit • Kann in zwei Schichten aufgetragen werden • Wasserdampfdurchlässig • Hohe Temperaturbeständigkeit • Regendicht 2 Stunden nach der Verarbeitung • Gute Überbrückung von Rissen • Hervorragende Chemikalienbeständigkeit • Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit • Überstreichbar
Anwendungen
Zum Abdichten von Oberlichtern, Deckenleuchten, Rohrmanschetten, Wanddurchbrüchen, Rissen in Dächern und Wänden, Innen- und Außenfugen • Auch als wasserdichte Schicht unter Betondächern, Bodenplatten und Holzterassen geeignet • Reparatur von Dachrinnen und -abläufen aus Metall und Kunststoff etc.

Dose						
Grau	131632	5411183139640	10kg	54/Palette	1/Krtn
Grau	131634	5411183139626	5kg	90/Palette	1/Krtn

NEU

SOUDAGUM HYDRO KIT

Beschichtung inkl. Zubehör
Dieses Set beinhaltet zwei Folienbeutel Soudagum Hydro 500g, einen kleinen Eimer, einen Pinsel, ein Verstärkungsvlies 15x30 cm sowie ein Paar Einweghandschuhe. Soudagum Hydro ist eine wasserdichte, streichbare Membran (silanterminiertes Polymer) mit einem breiten Anwendungsspektrum von der Dachreparatur über das Abdichten von Regenrinnen bis zum allgemeinen Abdichten von Fugen, Spalten und Rissen im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften
Dünnflüssiges Produkt • Lösungsmittelfrei • Frei von Isocyanat • Hervorragende Verarbeitbarkeit • Kann in zwei Schichten aufgetragen werden • Wasserdampfdurchlässig • Hohe Temperaturbeständigkeit • Regendicht 2 Stunden nach der Verarbeitung • Gute Überbrückung von Rissen • Hervorragende Chemikalienbeständigkeit • Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit • Überstreichbar

Anwendungen
Zum Abdichten von Oberlichtern, Deckenleuchten, Rohrmanschetten, Wanddurchbrüchen, Rissen in Dächern und Wänden, Innen- und Außenfugen • Auch als wasserdichte Schicht unter Betondächern, Bodenplatten und Holzterassen geeignet • Reparatur von Dachrinnen und -abläufen aus Metall und Kunststoff etc.

Box						
Grau	134553	5411183151871	1kg	216/Palette	1/Krtn

SOUDAGUM HYDRO

ELASTISCHE WASSERDICHTE BESCHICHTUNG

Zum Abdichten, Schützen, Renovieren und Reparieren von Dächern, Wänden, Abflüssen, Holzkonstruktionen, Booten, Wohnwagen, Terrassen und mehr.

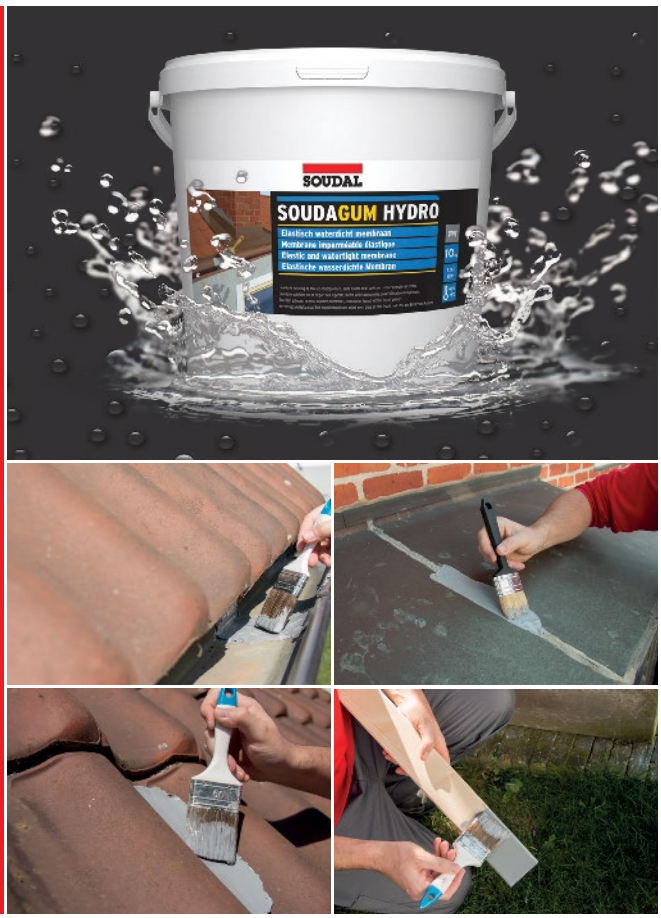

1K

FLEXIFOAM (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

DURA-VALVE RAL EC1+ SWS

Elastischer PU-Pistolenschaum
Flexifoam ist ein hochwertiger, sehr elastischer, einkomponentiger Polyurethanschaum. Mit seiner Bewegungsaufnahme von bis zu 50% ist er der flexibelste Schaum auf dem Markt. FLEXIFOAM eignet sich optimal für Sanierung und Neubau, kann Unebenheiten, Lücken und baubedingte Mängel im Bereich des Fensteranschlusses optimal ausgleichen und somit eine sichere und dauerhafte Wärme- und Schalldämmung gewährleisten.

Eigenschaften
Elastisches Rückstellvermögen • Höchste Wärmeisolierung (λ 0,0345) • Bester Schallschutz (60 dB) • Optimale Verarbeitungsqualität durch Low Expansion (Kein Nachdrücken) • Bis zu -10°C zu verarbeiten • Sehr emissionsarm EC1 PLUS • Universelle Lagerung durch DURAVALVE-Technologie (Vertikal/Horizontal) • Optimale Ausbeute über die gesamte Haltbarkeitsdauer • Perfekt wiederverwendbar, optimale Ausbeute ohne Restmengen

Anwendungen
Geeignet zum Ausschäumen der Funktionsebene von Fenster- und Türrahmen nach GEG, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien • Einzigartige Flexibilität, verhindert Haarrisse innerhalb des Schaums sowie Flankenabrisse

Dose B2						
	Blau	123392	5411183109865	750ml	624/Palette	12/Krtn
	Blau	144377	5411183159969	500 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österreich)						
	Blau	117472	5411183083745	750 ml	624/Palette	12/Krtn

SOUDAFOAM B2 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)

PU-Adapterschaum
Soudafoam B2 ist einkomponentiger Polyurethanschaum.

Eigenschaften
Profi-Adapterschaum • Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) • Hohes Füllvermögen • Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) • Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung) • Sehr gute Klebeeigenschaften • Nicht UV-beständig • Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt)

Anwendungen
Zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau • Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie bei Elektroinstallationen • Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken • Schalldämmung • Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, etc • Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmsystemen nach DIN 4102

Dose B2						
	Champagner	106178	5411183007239	750 ml	624/Palette	12/Krtn
	Champagner	106179	5411183007246	500 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österreich)						
	Champagner	109745	5411183038578	750 ml	624/Palette	12/Krtn

SOUDAFOAM GUN B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

SWS

PU-Pistolenschaum
Soudafoam Gun B2 ist einkomponentiger Polyurethanschaum, der besonders zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach GEG, DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien geeignet ist.

Eigenschaften
Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole • Baustoffklasse B2

Anwendungen
Montage von Fenster- und Türrahmen • Füllen von Hohlräumen • Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion • Auftragen einer schallabsorbierenden Platte • Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen

Dose B2						
	Champagner	100855	5411183009738	750 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österreich)						
	Champagner	109747	5411183038592	750 ml	624/Palette	12/Krtn

SOUDAFOAM COMFORT B2 (GENIUS GUN®)

EC1+

PU-Adapterschaum
Soudafoam Comfort B2 ist einkomponentiger, gebrauchsfertiger Polyurethanschaum mit innovativer Genius-Gun-Technologie.

Eigenschaften
Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) • Hohes Füllvermögen • Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) • Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung) • Sehr gute Klebeeigenschaften • Sehr präzise dosierbar • Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt) • Einfach zu dosieren • Schnelle Aushärtung • Nicht UV-beständig

Anwendungen
Dämmen, Isolieren, Füllen und Kleben bei Anwendungen am Bau und in der Industrie, wie z.B. Ausfüllung von Rohrdurchführungen, Mauerwerksdurchbrüchen, Dachausbauten und Hohlräumen jeder Art

Dose B2						
	Champagner	122506	5411183115712	750 ml	468/Palette	12/Krtn

SOUDAFOAM GUN X-TRA 750 B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

DURA-VALVE EC1+ SWS

PU-Pistolenschaum mit besonders hoher Ausbeute
Soudafoam X-tra 750 Gun B2 ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität.

Eigenschaften
Handliche 500-ml-Dose mit der Schaumausbeute einer 750-ml-Dose • Hohe Schaumausbeute (ca. 42 l pro Dose) • Sehr gute Fugenschalldämmung 61 dB • Hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K) • Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich) • Sehr emissionsarm EC1 PLUS • Universelle Lagerung durch DURAVALVE-Technologie (Vertikal/Horizontal)

Anwendungen
Hervorragend geeignet zur Montage nach GEG, DIN 4108-7 (MO 01, ift Rosenheim) • Montage von Fenster- und Türrahmen • Füllen von Hohlräumen • Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion • Auftragen einer schallabsorbierenden Platte • Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen

Dose B2						
	Grau	114495	5411183067011	500 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österreich)						
	Grau	114992	5411183067899	500 ml	624/Palette	12/Krtn

NEU

SOUDAFOAM GUN X-TRA 1000 B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

DURA-VALVE EC1+ SWS

PU-Pistolenschaum mit besonders hoher Ausbeute
Soudafoam X-tra 1000 Gun B2 ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität.

Eigenschaften
870-ml-Dose mit hoher Schaumausbeute (ca. 57 l pro Dose) • Sehr gute Fugenschalldämmung 62 dB • Hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K) • Baustoffklasse B2 oder B3 (Österreich) • Sehr emissionsarm EC1 PLUS • Universelle Lagerung durch DURAVALVE-Technologie (Vertikal/Horizontal)

Anwendungen
Hervorragend geeignet zur Montage nach GEG, DIN 4108-7 (MO 01, ift Rosenheim) • Montage von Fenster- und Türrahmen • Füllen von Hohlräumen • Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion • Auftragen einer schallabsorbierenden Platte • Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen

Dose B2						
	Grau	154776	5411183173552	870 ml	468/Palette	12/Krtn
Dose 870 B3 (Österreich)						
	Grau	151959	5411183166363	870 ml	468/Palette	12/Krtn

SOUDAFOAM GUN WINTERSCHAUM B2 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

PU-Winterschaum
Soudafoam Gun B2 Winterschaum ist einkomponentiger Polyurethanschaum für Tieftemperaturen.
Eigenschaften
Auch bei -10°C Umgebungstemperatur zu verarbeiten • Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist • Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikone) • Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas • Schnelle Durchhärtung • Lösemittelfrei • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin • Alterungsbeständig, unverrottbar, schimmel- und fäulnisbeständig, aber nicht UV-beständig • Wasserfest (nicht wasserdicht), d.h. nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser • Kann nach Aushärtung überputzt, -strichen und -klebt werden
Anwendungen
Besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach GEG, DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien • Dämmen und Isolieren im Kühlraumbau

Dose B2					
Champagner	109464	5411183037939	750 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österreich)					
Champagner	108870	5411183036987	750 ml	624/Palette	12/Krtn

SOUDAFOAM B1 (PROFI-ADAPTERSCHAUM) EC1+

Feuerbeständiger PU-Adapterschaum
Soudafoam B1 ist einkomponentiger Polyurethanschaum.
Eigenschaften
Profi-Adapterschaum • Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) • Hohes Füllvermögen • Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) • Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung) • Sehr gute Klebeeigenschaften • Nicht UV-beständig • Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt) • Baustoffklasse B1
Anwendungen
Zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau • Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie bei Elektroinstallationen • Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken • Schalldämmung • Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, etc • Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmsystemen nach DIN 4102

Dose (Deutschland)					
Blau	101351	5411183031715	750 ml	624/Palette	12/Krtn

SOUDAFOAM GUN B1 (PROFI-PISTOLENSCHAUM) EC1+

Feuerbeständiger PU-Pistolenschaum
Soudafoam Gun B1 ist einkomponentiger Polyurethanschaum.
Eigenschaften
Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) • Hohes Füllvermögen • Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) • Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung) • Sehr gute Klebeeigenschaften • Nicht UV-beständig • Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt) • Baustoffklasse B1
Anwendungen
Zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau, Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie bei Elektroinstallationen • Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken, Schalldämmung, Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüche, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, etc • Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmsystemen nach DIN 4102

Dose (Deutschland)					
Blau	101352	5411183031364	750 ml	624/Palette	12/Krtn

SOUDAFOAM BRUNNENSCHAUM B3 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)

PU-Adapterschaum
Soudafoam Brunnenschaum B3 ist einkomponentiger Polyurethanschaum speziell zum Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen, von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen.

Eigenschaften
Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) • Hohes Füllvermögen • Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) • Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung) • Sehr gute Klebeeigenschaften • Nicht UV-beständig • Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt) • Baustoffklasse B3

Anwendungen
Füllen von Hohlräumen • Hervorragend geeignet zum Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen bzw. Rohrelementen aus Beton, mit Nut- und Federverbindungen • Abdichten und Zusammenfügen von Kontrollschachtringen aus z.B. Beton, Ton und Keramik für Hausanschlüsse • Abdichten und Zusammenfügen von Bauteilen bei der Montage von 3-Kammerkläranlagen

Dose (Deutschland)					
Champagner	110228	5411183040144	750 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose (Österreich)					
Champagner	104390	5411183010161	750 ml	624/Palette	12/Krtn

SOUDAFOAM GUN BRUNNENSCHAUM B3 (PROFI-PISTOLENSCHAUM)

PU-Pistolenschaum
Soudafoam Gun Brunnenschaum B3 ist einkomponentiger Polyurethanschaum, speziell zum Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen, von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen

Eigenschaften
Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole • Baustoffklasse B3.

Anwendungen
Füllen von Hohlräumen • Hervorragend geeignet zum Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen bzw. Rohrelementen aus Beton, mit Nut- und Federverbindungen • Abdichten und Zusammenfügen von Kontrollschachtringen aus z.B. Beton, Ton und Keramik für Hausanschlüsse • Abdichten und Zusammenfügen von Bauteilen bei der Montage von 3-Kammerkläranlagen

Dose (Deutschland)					
Champagner	110426	5411183040687	750 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose (Österreich)					
Champagner	109670	5411183038387	750 ml	624/Palette	12/Krtn

Isocyanatarm

SOUDAFOAM PURE

EC1+

Isocyanatarmer PU-Pistolenschaum
Soudafoam PURe ist einkomponentiger, selbstexpandierender, halogenfreier Polyurethanschaum.

Eigenschaften
Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen) • Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert • Schwerentflammbar (Baustoffklasse B1 -DIN 4102-1) • Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE) • Hohes Füllvermögen • Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt) • Elastisch • Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas • Kostenloses, einfaches und vollständiges Recycling dank dem P.D.R.-System • Halogenfrei, enthält keine halogenierte Brandschutzmittel und keine halogenierten Treibmittel

Anwendungen
Montage von Fenster- und Türrahmen • Füllen von Hohlräumen • Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion • Zum Abdichten horizontaler und vertikaler Fugen in Wänden und Dächern • Alle Schaumanwendungen in statischen und beweglichen Fugen • Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau • Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken • Dämmen und Isolieren in Bereichen mit besonderem Anspruch an den Brandschutz • Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) • Ausschäumen von div. Hohlräumen im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation

Dose B2						
☐ Weiß	138071	5411183159914	500 ml	624/Palette	12/Krtn

SOUDAFOAM PURE

DIE WOHNGESUNDE ALTERNATIVE

- Erfüllt DGNB-Kriterien Qualitätsstufen 1-4
  in den Anwendungen Montage von Fenster und Türen (Zeile 38) und Fugenschäume für Dämmstoffe (Zeile 39) ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt – Neubau – Versionen 2015 und 2018
- Baustoffklasse B1, schwer entflammbar (DIN 4102, Teil 1)
- Hohe Wärmedämmung λ 0,037 W/(m·K)
- Halogenfrei (ohne halogenierte Brandschutzmittel und ohne halogenierte Treibmittel)
- Enthält kein TCEP, TCPP oder Chlorparaffine und ist weichmacherfrei
- Sehr Emissionsarm (EC1 PLUS), für gesundes Wohnraumklima

2K

SOUDAFOAM 2K B2 (PROFI-ADAPTERSCHAUM)

EC1+

2K-PU-Schaum
Soudafoam 2K B2 ist ein zweikomponentiger Polyurethan-schaum. Geeignet für die Montage von Türen und Fenstern.
Eigenschaften
Baustoffklasse B2 • Schnelles und sicheres Aktivierungssystem • Benötigt zum Aushärten keine Feuchtigkeit
Anwendungen
Besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen und Fensterelementen nach GEG, DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien sowie zum Setzen von Badewannen- und Duschtassenträgern

Dose B2					
Grün	105605	5411183005129	400 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose B3 (Österreich)					
Grün	110106	5411183039889	400 ml	624/Palette	12/Krtn

2K-SCHNELLFEST

EC1+

Treibmittelfreier 2K-PU-Schaum
2K-Schnellfest ist ein zweikomponentiger Polyurethan-Schnellschaum ohne Treibmittel.
Eigenschaften
Treibgasfrei • PCB- und formaldehydfrei • Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund oder Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist • Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikone) • Untergrundbefeuchtung nicht nötig • Tropft nicht beim Entspannen der Pistole • Bereits nach 5 Minuten schneidbar • Der Kartuscheninhalt ist ausreichend für 1 bis 2 Türzargen (ca. 5,5 Liter) • Härtet unabhängig von Luftfeuchtig-keit extrem schnell druck- und spannungsfrei aus • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien • Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UV-beständig • Baustoffklasse B2
Anwendungen
Besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen, Fensterbänken und Treppenstufen

Kartusche					
Beige	101665	5411183031968	210ml	1120/Palette	16/Krtn

Kompribänder

SOUDABAND PRO BG1

EC1+ SWS

Selbstklebendes Kompriband
Soudaband PRO BG 1 ist ein hochwertiges, vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethan-weichschaum. Teil des Window System.

Eigenschaften
Mit Acryldispersion-Imprägnierung • Schlagregendicht bis 600 Pa • Weitere Abmessungen auf Anfrage

Anwendungen
Für stark belastete, diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster • Für die Montage gemäß GEG, DIN 4108 und RAL • Abdichtung von Bewegungsfugen im Metall-, Fertigteile-, Massiv-, Holz- und Trockenbau sowie zwischen Trapezblechen und Sandwichele-menten gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen

Karton						
Anthrazit	110265	5411183038905	10/1-2	36000/Palette	30x20m/Krtn
Grau	126639	5411183104532	10/1-2	36000/Palette	30x20m/Krtn
Anthrazit	126630	5411183104549	10/1-4	23400/Palette	30x13m/Krtn
Grau	126646	5411183104556	10/1-4	23400/Palette	30x13m/Krtn
Grau	126625	5411183138445	12/2-6	18000/Palette	25x12m/Krtn
Anthrazit	121842	5411183104570	12/2-6	18000/Palette	25x12m/Krtn
Anthrazit	110267	5411183038929	15/1-4	15600/Palette	20x13m/Krtn
Grau	126640	5411183104563	15/1-4	15600/Palette	20x13m/Krtn
Anthrazit	110268	5411183038936	15/2-6	14400/Palette	20x12m/Krtn
Grau	126642	5411183104587	15/2-6	14400/Palette	20x12m/Krtn
Anthrazit	121840	5411183104600	15/4-9	9600/Palette	20x8m/Krtn
Grau	126644	5411183131095	15/4-9	9600/Palette	20x8m/Krtn
Anthrazit	122844	5411183131095	15/5-12	6720/Palette	20x5,6m/Krtn
Grau	126647	5411183104631	15/5-12	6720/Palette	20x5,6m/Krtn
Anthrazit	122339	5411183104686	15/6-15	5160/Palette	20x4,3m/Krtn
Grau	126649	5411183104693	15/6-15	5160/Palette	20x4,3m/Krtn
Anthrazit	126658	5411183125452	20/1-4	11700/Palette	15x13m/Krtn
Anthrazit	121841	5411183130135	20/2-6	10800/Palette	15x12m/Krtn
Grau	126643	5411183104594	20/2-6	10800/Palette	15x12m/Krtn
Anthrazit	126629	5411183099760	20/4-9	7200/Palette	15x8m/Krtn
Grau	126645	5411183141094	20/4-9	7200/Palette	15x8m/Krtn
Anthrazit	126632	5411183104648	20/5-12	5040/Palette	15x5,6m/Krtn
Grau	126648	5411183104655	20/5-12	5040/Palette	15x5,6m/Krtn
Anthrazit	121839	5411183104716	20/6-15	3870/Palette	15x4,3m/Krtn
Grau	126650	5411183138452	20/6-15	3870/Palette	15x4,3m/Krtn
Anthrazit	122845	5411183107069	20/9-20	2970/Palette	15x3,3m/Krtn
Grau	126651	5411183104730	20/9-20	2970/Palette	15x3,3m/Krtn
Anthrazit	126637	5411183104747	25/9-20	2376/Palette	12x3,3m/Krtn
Grau	126653	5411183104754	25/9-20	2376/Palette	12x3,3m/Krtn
Anthrazit	126636	5411183104662	30/5-12	3360/Palette	10x5,6m/Krtn
Grau	126652	5411183104679	30/5-12	3360/Palette	10x5,6m/Krtn
Anthrazit	126638	5411183104761	30/9-20	1980/Palette	10x3,3m/Krtn
Grau	126654	5411183104778	30/9-20	1980/Palette	10x3,3m/Krtn
Grau	126657	5411183125445	30/20-6	7200/Palette	120/Krtn
Grau	126671	5411183137325	35/24-42	1248/Palette	20.8/Krtn

SOUDABAND PRO BG2

EC1+ SWS

Selbstklebendes Kompriband
Soudaband PRO BG 2 ist ein vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum. Teil des Window System.

Eigenschaften
Mit Acryldispersion-Imprägnierung • Schlagregendicht bis 300 Pa • Weitere Abmessungen auf Anfrage

Anwendungen
Für stark belastete, diffusionsoffene Bauanschlussfugen im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster • Für die Montage gemäß GEG, DIN 4108 und RAL • Abdichtung von Bewegungsfugen im Metall-, Fertigteile-, Massiv-, Holz- und Trockenbau sowie zwischen Trapezblechen und Sandwichelementen gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen

Karton						
Anthrazit	126674	5411183104631	10/1-2	36000/Palette	30x20m/Krtn
Grau	126689	5411183104785	10/1-2	36000/Palette	30x20m/Krtn
Anthrazit	126677	5411183099807	10/1-4	23400/Palette	30x13m/Krtn
Grau	126692	5411183104815	10/1-4	999/Palette	30x13m/Krtn
Anthrazit	126679	5411183099821	12/2-6	18000/Palette	25x12m/Krtn
Grau	126694	5411183104839	12/2-6	18000/Palette	25x12m/Krtn
Anthrazit	126675	5411183099784	15/1-2	24000/Palette	20x20m/Krtn
Grau	126690	5411183104792	15/1-2	24000/Palette	20x20m/Krtn
Anthrazit	126678	5411183099814	15/1-4	15600/Palette	20x13m/Krtn
Grau	126693	5411183104822	15/1-4	15600/Palette	20x13m/Krtn
Anthrazit	126680	5411183099838	15/2-6	14400/Palette	20x12m/Krtn
Grau	126695	5411183104846	15/2-6	14400/Palette	20x12m/Krtn
Anthrazit	126682	5411183099852	15/4-9	9600/Palette	20x8m/Krtn
Grau	126697	5411183104860	15/4-9	9600/Palette	20x8m/Krtn
Anthrazit	126683	5411183099869	15/5-12	6720/Palette	20x5,6m/Krtn
Grau	126698	5411183104891	15/5-12	6720/Palette	20x5,6m/Krtn
Anthrazit	126685	5411183104914	15/6-15	5160/Palette	20x4,3m/Krtn
Grau	126700	5411183104921	15/6-15	5160/Palette	20x4,3m/Krtn
Anthrazit	126676	5411183099791	20/1-2	18000/Palette	15x20m/Krtn
Grau	126691	5411183104808	20/1-2	999/Palette	15x20m/Krtn
Anthrazit	126681	5411183099845	20/2-6	10800/Palette	15x12m/Krtn
Grau	126696	5411183104853	20/2-6	999/Palette	15x12m/Krtn
Anthrazit	126688	5411183104877	20/4-9	7200/Palette	15x8m/Krtn
Grau	126703	5411183135574	20/4-9	7200/Palette	15x8m/Krtn
Anthrazit	126684	5411183099876	20/5-12	5040/Palette	15x5,6m/Krtn
Grau	126699	5411183104907	20/5-12	5040/Palette	15x5,6m/Krtn
Anthrazit	126687	5411183104938	20/6-15	3870/Palette	15x4,3m/Krtn
Grau	126702	5411183104945	20/6-15	3870/Palette	15x4,3m/Krtn
Anthrazit	126686	5411183104952	20/9-20	2970/Palette	15x3,3m/Krtn
Grau	126701	5411183104969	20/9-20	2970/Palette	15x3,3m/Krtn
Grau	126705	5411183125506	30/6-15	2580/Palette	43/Krtn

SOUDABAND ACRYL 300

Selbstklebendes Kompriband
Soudaband Acryl 300 ist ein vorkomprimiertes, einseitig selbstklebendes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum mit Acryldispersion-Imprägnierung für die sekundäre, dauerelastische Abdichtung von Bewegungsfugen in der Bau- und Metallindustrie.

Eigenschaften
Akustisch und thermisch isolierend • Staubdicht • Wetterfest • Dampfdurchlässig • Erfüllt alle Vorgaben aus DIN 4108 (GEG) und den RAL-Empfehlungen zum Bau • Einfach anzuwenden • Selbstklebende Rückseite (= Montagehilfe) • Führt nicht zur Verschmutzung der Fugenränder • Neutral und geruchlos • Bleibt elastisch und überstreichbar • Weitere Abmessungen auf Anfrage

Anwendungen
Abdichten zwischen Betonfertigteilen, Mauerwerk, Trapezblechen, Sandwichelementen gegen Wind, Staub, Spritzwasser • Dauerelastische Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen an Mauerwerk, Fertigteilen, Beton, Verbundplatten, Dachkonstruktionen usw • Abdichten von (Anschluss-)Fugen an Fenstern und Türen • Dichtungen zwischen Metallteilen • Hohe thermische und akustische Isolierung bei der Fensterkopplung • Als Hinterfüllmaterial für Dichtmittel

Karton						
Anthrazit	126612	5411183039018	10/2	22500/Palette	30x12,5m/Krtn
Anthrazit	126613	5411183039025	10/3	18000/Palette	30x10m/Krtn
Grau	126621	5411183099548	10/3	18000/Palette	30x10m/Krtn
Anthrazit	126618	5411183099555	10/4	14400/Palette	30x8m/Krtn
Grau	126619	5411183125414	10/4	14400/Palette	30x9m/Krtn
Anthrazit	126614	5411183039032	15/2	15000/Palette	20x12,5m/Krtn
Anthrazit	126615	5411183039049	15/3	12000/Palette	20x10m/Krtn
Grau	126620	5411183125421	15/3	12000/Palette	20x12m/Krtn
Anthrazit	126616	5411183039056	15/4	9600/Palette	20x8m/Krtn
Anthrazit	126611	5411183099562	15/6	6720/Palette	20x5,6m/Krtn
Grau	126714	5411183099579	15/6	6720/Palette	20x5,6m/Krtn
Anthrazit	126711	5411183125551	20/2	11250/Palette	15x18m/Krtn
Anthrazit	126710	5411183099586	20/3	9000/Palette	15x10m/Krtn
Anthrazit	126617	5411183039063	20/4	7200/Palette	15x8m/Krtn
Anthrazit	126712	5411183099593	20/6	5040/Palette	15x5,6m/Krtn
Anthrazit	126715	5411183099609	20/8	3870/Palette	15x4,3m/Krtn
Anthrazit	126716	5411183099616	30/6	3360/Palette	10x5,6m/Krtn
Anthrazit	126708	5411183125537	40/4	3360/Palette	7x8m/Krtn
Anthrazit	126709	5411183125544	40/8	1806/Palette	7x5m/Krtn

NEU

SOUDABAND PRO MF1

EC1+ SWS

Selbstklebendes Dichtband
Multifunktionales vorkomprimiertes Fugendichtband, das der DIN 18542:2020 Klasse MF1 entspricht und eine langfristige, leistungsfähige Abdichtung gewährleistet. Dieses All-in-One-Fugendichtband erfüllt alle Anforderungen an die drei Ebenen im professionellen Soudal-Window-System (SWS) und verbindet diese in einem einzigen Produkt. Soudaband PRO MF1 bietet Schlagregendichtheit außen, Wärme- und Schalldämmung in der Funktionsebene und Luftdichtheit auf der Innenseite der Fuge. Entspricht den anspruchsvollen Anforderungen bei der Montage von Fenstern und Türen und ist ebenso für die Vorwandmontage mit SoudaFrame SWI geeignet.

Eigenschaften
3 in 1: luftdicht, wärme- und schalldämmend, schlagregendicht • Dampfdurchlässig • UV-beständig • Witterungsbeständig • Verarbeitung bei jedem Wetter, auch bei Regen oder Frost • Staubdicht • Einfache Verarbeitung • Erfordert keine Vorbehandlung oder Nachbearbeitung • Einseitig selbstklebend • Verursacht keine Verschmutzung der Kanten • Dauerhaft und dauerelastisch • Neutral und geruchsneutral • Erfüllt GEV-EMICODE EC-1 PLUS: Sehr emissionsarm • Entspricht den RAL-Richtlinien

Anwendungen
Abdichtung von Fugen im Bereich von Fenstern und Türen • Dauerelastische Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen in Mauerwerk, Fertigelementen, Beton, Sandwichpaneelen, Dachkonstruktionen u.a • Akustische Fugendämmung • Fugenabdichtung im Holzrahmen- und Stahlbau sowie im Containerbau

Karton					
Schwarz	155888	5411183176041	53/4-10	3240/Palette	9x12m/Krtn
Schwarz	155889	5411183176058	53/6-15	2160/Palette	9x8m/Krtn
Schwarz	155890	5411183176065	53/10-20	1620/Palette	9x6m/Krtn
Schwarz	155891	5411183176072	53/15-30	1080/Palette	9x4m/Krtn
Schwarz	155892	5411183176089	63/4-10	2520/Palette	7x12m/Krtn
Schwarz	155893	5411183176096	63/6-15	1680/Palette	7x8m/Krtn
Schwarz	155894	5411183176102	63/10-20	1260/Palette	7x6m/Krtn
Schwarz	155905	5411183176119	63/15-30	840/Palette	7x4m/Krtn
Schwarz	155906	5411183176126	73/4-10	2160/Palette	6x12m/Krtn
Schwarz	155907	5411183176133	73/6-15	1440/Palette	6x8m/Krtn
Schwarz	155908	5411183176140	73/10-20	1080/Palette	6x6m/Krtn
Schwarz	155909	5411183176157	73/15-30	720/Palette	6x4m/Krtn
Schwarz	155910	5411183176164	83/4-10	1800/Palette	5x12m/Krtn
Schwarz	155887	5411183176034	83/6-15	1200/Palette	5x8m/Krtn
Schwarz	155911	5411183176171	83/10-20	900/Palette	5x6m/Krtn
Schwarz	155942	5411183176195	83/15-30	600/Palette	5x4m/Krtn

Fensteranschlussfolien

NEU

SWS VARIO EXTRA

SWS

Luft- und wasserdichte Folie
SWS Vario Extra ist eine hochwertige, vollflächig klebende, feuchtigkeitsregulierende Folie, bestehend aus einer dreiteiligen Schutzfolie und einem gegenüberliegenden Klebestreifen, zur luft- und wasserdichten Versiegelung von Verbindungen im Bereich von Fenstern, Türen und Platten.

Eigenschaften
Luft- und wasserdicht • Überstreichbar und beklebbar • Nur eine Folie zur Anwendung im Innen- und Außenbereich gleichermaßen • Feuchtigkeitsregulierend und dadurch hohe Trocknungswirkung der Fuge • Druckempfindlicher Klebestreifen an einer Seite zur Haftung am Fensterprofil und druckempfindliche, vollflächig klebende Folie an der anderen Seite zur Haftung am Rohbau • Erfüllt alle Vorgaben aus DIN 4108 (GEG) und den RAL-Empfehlungen zum Bau • Hohe Temperaturbeständigkeit • Begrenzt UV-beständig (ca. 6 Monate) • Einfache Anwendung, einfach zu falten in den Ecken • Reißfest • Flexibel

Anwendungen
Zur luft- und wasserdichten Bearbeitung von Fensteranschlüssen in der Innenschale (Laibungsbereich), auf der Außenseite der Innenschale (vor dem Aufbringen der Fassadendämmung), unter der Fenster- (und Tür-) Schwelle, auf der Innenseite von massiven Wänden, auf der Außenseite von massiven Wänden, auf der Außenseite von Kaltfassaden

Karton					
Weiß	132559	5411183146044	70 mm	5760/Palette	8x30m/Krtn
Weiß	132557	5411183146020	100 mm	4320/Palette	6x30m/Krtn
Weiß	132558	5411183146037	140 mm	2880/Palette	4x30m/Krtn
Weiß	135315	5411183153806	200 mm	2880/Palette	4x30m/Krtn
Weiß	137382	5411183156807	290 mm	1440/Palette	2x30m/Krtn

NEU

SWS INSIDE EXTRA

SWS

Luftdichte und dampfhemmende Folie
SWS Inside Extra ist eine flexible, vollflächig selbsthaftende Folie zur dampfhemmenden und luftdichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten. Ausschließlich für die Innenanwendung geeignet. Auf der bedruckten Seite der Folie befindet sich ein Selbstklebeband zur einfachen und effizienten Montage auf dem Fensterprofil. Die Rückseite der Folie besteht aus einer starken, vollflächig selbsthaftenden Schicht zur Befestigung am Bauwerk. Dank weichem Synthetikfleece kann die Folie sofort verputzt und überklebt werden.

Eigenschaften
Luftdicht • Dampfbremsend • Vollflächig selbsthaftende Schicht zur Befestigung am Bauwerk (druckempfindlich) • Selbstklebeband zur Montage auf dem Fensterprofil (druckempfindlich) • Überstreichbar und beklebbar • 2- oder 3-fach geteilter Liner (abhängig von der Breite) • Erfüllt alle Vorgaben aus DIN4108 (GEG) und den RAL-Empfehlungen zum Bau • Hohe Temperaturbeständigkeit • Reißfest • Flexibel

Anwendungen
Zum dampfhemmenden und luftdichten Abschluss von Wandverbindungen und Fensteranschlüssen auf der Innenseite

Karton					
Rot	145964	5411183161498	70 mm	240/Palette	1x30m/Krtn
Rot	145958	5411183161566	100 mm	180/Palette	1x30m/Krtn
Rot	145967	5411183161481	150 mm	120/Palette	1x30m/Krtn

NEU

SWS OUTSIDE EXTRA

SWS

Luft- und schlagregendichte Folie
SWS Outside Extra ist eine flexible, vollflächig selbsthaftende Folie zur dampfoffenen und luft- und schlagregendichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten. Ausschließlich für die Außenanwendung geeignet. Auf der bedruckten Seite der Folie befindet sich ein Selbstklebeband zur einfachen und effizienten Montage auf dem Fensterprofil. Die Rückseite der Folie besteht aus einer starken, vollflächig selbsthaftenden Schicht zur Befestigung am Bauwerk. Dank weichem Synthetikfleece kann die Folie sofort verputzt und überklebt werden.

Eigenschaften
Luftdicht • Schlagregendicht • Dampfoffen • Vollflächig selbsthaftende Schicht zur Befestigung am Bauwerk(druckempfindlich) • Selbstklebeband zur Montage auf dem Fensterprofil (druckempfindlich) • Überstreichbar und beklebbar • 2- oder 3-fach geteilter Liner (abhängig von der Breite) • UV-beständig • Erfüllt alle Vorgaben aus DIN4108 (GEG) und den RAL-Empfehlungen zum Bau • Hohe Temperaturbeständigkeit • Reißfest • Flexibel

Anwendungen
Zur dampfoffenen sowie luft- und schlagregendichten Abdichtung von Wandverbindungen und Fensteranschlüssen auf der Außenseite

Karton					
Schwarz	145957	5411183161580	70 mm	240/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	145966	5411183161511	100 mm	180/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	145968	5411183161474	150 mm	120/Palette	1x30m/Krtn

NEU

SWS INSIDE STANDARD

SWS

Luftdichte und dampfhemmende Folie
SWS Inside Standard ist eine flexible Folie zur dampfhemmenden und luftdichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten. Ausschließlich für die Innenanwendung geeignet. Auf der bedruckten Seite der Folie befindet sich ein Selbstklebeband zur einfachen und effizienten Montage auf dem Fensterprofil. Die Rückseite der Folie mit Soudafoil 360H oder 330D am Bauwerk verkleben. Dank weichem Synthetikfleece kann die Folie sofort verputzt und überklebt werden.

Eigenschaften
Luftdicht • Dampfbremsend • Selbstklebeband zur Montage auf dem Fensterprofil (druckempfindlich) • Überstreichbar und beklebbar • Geeignet für unebene Oberflächen • Erfüllt alle Vorgaben aus DIN4108 (GEG) und den RAL-Empfehlungen zum Bau • Hohe Temperaturbeständigkeit • Reißfest • Flexibel

Anwendungen
Zum dampfhemmenden und luftdichten Abschluss von Wandverbindungen (auch auf unebenen Oberflächen) und Fensteranschlüssen auf der Innenseite

Karton					
Rot	145962	5411183161542	70 mm	240/Palette	1x30m/Krtn
Rot	145961	5411183161535	100 mm	180/Palette	1x30m/Krtn
Rot	145963	5411183161559	150 mm	120/Palette	1x30m/Krtn
Rot	153508	5411183169616	200 mm	90/Palette	1x30m/Krtn
Rot	153507	5411183169623	250 mm	75/Palette	1x30m/Krtn
Rot	153506	5411183169630	300 mm	60/Palette	1x30m/Krtn

NEU

SWS OUTSIDE STANDARD

SWS

Luft- und schlagregendichte Folie
SWS Outside Standard ist eine flexible Folie zur dampfoffenen und luft- und schlagregendichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten. Ausschließlich für die Außenanwendung geeignet. Auf der bedruckten Seite der Folie befindet sich ein Selbstklebeband zur einfachen und effizienten Montage auf dem Fensterprofil. Die Rückseite der Folie mit Soudafoil 360H am Bauwerk verkleben. Dank weichem Synthetikfleece kann die Folie sofort verputzt und überklebt werden.

Eigenschaften
Luftdicht • Schlagregendicht • Dampfoffen • UV-beständig • Selbstklebeband zur Montage auf dem Fensterprofil (druckempfindlich) • Überstreichbar und beklebbar • Geeignet für unebene Oberflächen • UV-beständig • Erfüllt alle Vorgaben aus DIN4108 (GEG) und den RAL-Empfehlungen zum Bau • Hohe Temperaturbeständigkeit • Reißfest • Flexibel

Anwendungen
Zur dampfoffenen sowie luft- und schlagregendichten Abdichtung von Wandverbindungen und Fensteranschlüssen auf der Außenseite

Karton					
Schwarz	145960	5411183161528	70 mm	240/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	145965	5411183161504	100 mm	180/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	145959	5411183161573	150 mm	120/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	153505	5411183169647	200 mm	90/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	153504	5411183169654	250 mm	75/Palette	1x30m/Krtn
Schwarz	153503	5411183169661	300 mm	60/Palette	1x30m/Krtn

FENSTERDICHTBAND INNEN

SWS

Luftdichte und dampfhemmende Folie
Fensterdichtband innen ist eine einseitig selbstklebende, aluminiumbedampfte Vlieskombination.

Eigenschaften
Selbstklebestreifen zum Verkleben auf dem Fensterrahmen • Alkalibeständig • Diffusionsdicht • Beständig gegen Mikroorganismen • UV-stabilisiert • Überputz- und überstreichbar • Überbrückt größere Fugentoleranzen im Neubau und Altbau

Anwendungen
Optimal zur diffusionsdichten, flexiblen Überbrückung der Bauanschlussfuge im Innenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster nach GEG, DIN 4108 und RAL geeignet

Karton					
Grau	123231	5411183099920	75 mm	1000/Palette	4x25m/Krtn
Grau	123245	5411183099937	100 mm	1000/Palette	4x25m/Krtn
Grau	126606	5411183125377	150 mm	1000/Palette	4x25m/Krtn
Grau	126608	5411183125391	200 mm	1000/Palette	4x25m/Krtn
Grau	126609	5411183125407	250 mm	1000/Palette	4x25m/Krtn

FENSTERDICHTBAND AUSSEN

SWS

Luft- und wasserdichte Folie
Fensterdichtband außen ist einseitig selbstklebendes PE-Vlies mit PA-Copolymerbeschichtung.

Eigenschaften
Selbstklebestreifen zum Verkleben auf dem Fensterrahmen • Alkalibeständig • Diffusionsoffen • Beständig gegen Mikroorganismen • UV-stabilisiert • Überputz- und überstreichbar • Überbrückt größere Fugentoleranzen im Neubau und Altbau, speziell beim WDVS

Anwendungen
Hervorragend zur diffusionsoffenen Überbrückung der Bauanschlussfuge im Außenbereich zwischen Mauerwerk und Fenster nach GEG, DIN 4108 und RAL geeignet

Karton					
Grau	123244	5411183099883	75 mm	1000/Palette	4x25m/Krtn
Grau	123232	5411183099890	100 mm	1000/Palette	4x25m/Krtn
Grau	126607	5411183125384	150 mm	1000/Palette	4x25m/Krtn

BUTYBAND

Selbstklebendes Butylband
Butyband ist ein elasto-plastisches Dichtband mit selbstklebender Beschichtung auf Basis von Butyl-Kautschuk für dampf-, luft- und wasserdichte Abdichtungen.
Eigenschaften
Schützende Schicht aus PET-verstärktem Aluminium • Reißfest • Dampf-, luft- und wasserdicht • Selbstdichtend • Sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen • Sehr gute Haftung bei kalten Temperaturen • Hohe Temperaturbeständigkeit • Kein vertikales Fließen • UV-beständig • Kaltanwendung • Einfache Anwendung, einfach zu falten in den Ecken • Keine Trocknungszeit, sofortiges Weiterarbeiten möglich • Lösungsmittelfrei
Anwendungen
Für abdeckende Dichtungen von Konstruktions- und Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich, wie z.B. Glasdachkonstruktionen, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Dachgauben, Attikaverkleidungen, Wintergartenbau, Solaranlagen • Abdichten von Rissen und Blechüberlappungen im Caravan-, Container-, Fassaden-, Klima-, Lüftungs- und Metallbau • Abdichtungen von Stößen, Kanten, Anschlüssen und Nähten, bei denen eine wasserdampf- und gasdiffusionsdichte Abdichtung benötigt wird

Karton						
	Aluminium	111083	5411183042155	75 mm	640/Palette	8x10m/Krtn
	Aluminium	111084	5411183042797	100 mm	480/Palette	6x10m/Krtn
	Aluminium	111085	5411183042803	150 mm	320/Palette	4x10m/Krtn
	Aluminium	111086	5411183042810	225 mm	160/Palette	2x10m/Krtn
	Aluminium	111087	5411183042827	300 mm	160/Palette	2x10m/Krtn
	Blei	111088	5411183042834	75 mm	640/Palette	8x10m/Krtn
	Blei	111089	5411183042841	100 mm	480/Palette	6x10m/Krtn
	Blei	111090	5411183042858	150 mm	320/Palette	4x10m/Krtn
	Blei	111092	5411183042872	300 mm	160/Palette	2x10m/Krtn

SOUDABAND

Selbstklebendes Dichtband
Soudaband Alu ist ein vollflächig selbstklebendes Dichtband auf Bitumenbasis mit einer schützenden Schicht aus polyesterverstärktem Aluminium zur wasser- und witterungsbeständigen Abdichtung von Anschlussnähten, Rissen und Lecks.
Eigenschaften
Auf der Bitumenschicht befindet sich eine abziehbare Silikonschutzfolie
Anwendungen
Universelles Dicht- und Reparaturband für abdeckende Dichtungen wie z.B. Dachrinnen, Fallrohre, Schornsteine, Wellplatten, Dachfenster, Lichtkuppeln, Dachgauben, Attika-Verkleidungen, Glasdachkonstruktionen, Risse und Blechüberlappungen im Caravan-, Container-, Fassaden- und Metallbau • Abdichtungen von Stößen, Kanten, Anschlüssen und Nähten, bei denen eine wasserdampf- und gasdiffusionsdichte Abdichtung benötigt wird

Karton						
	Aluminium-Bitumen	106913	5411183035614	50 mm	672/Palette	12x10m/Krtn
	Aluminium-Bitumen	101161	5411183031265	75 mm	448/Palette	8x10m/Krtn
	Aluminium-Bitumen	101182	5411183031272	100 mm	336/Palette	6x10m/Krtn
	Aluminium-Bitumen	101187	5411183031289	150 mm	224/Palette	4x10m/Krtn
	Aluminium-Bitumen	101194	5411183031296	225 mm	126/Palette	2x10m/Krtn
	Aluminium-Bitumen	101195	5411183031302	300 mm	112/Palette	2x10m/Krtn
	Graphit-Bitumen	101613	5411183032057	75 mm	448/Palette	8x10m/Krtn
	Graphit-Bitumen	101614	5411183032040	100 mm	336/Palette	6x10m/Krtn
	Graphit-Bitumen	108218	5411183030503	150 mm	224/Palette	4x10m/Krtn
	Graphit-Bitumen	101154	5411183031258	225 mm	126/Palette	2x10m/Krtn
	Graphit-Bitumen	108140	5411183030121	300 mm	112/Palette	2x10m/Krtn

Sonstige Bänder

VORLEGEBAND

Selbstklebendes Montageband
Einseitig selbstklebendes, geschlossenzelliges Polyethylenschaumband.
Anwendungen
Distanzierung bei Verglasung mit nachträglicher Versiegelung durch elastische Dichtstoffe, z.B. von Einfach- und Isolierglas im Holzfensterbau gemäß Richtlinien IFT Rosenheim

Karton						
	Schwarz	106517	5411183023055	2 x 9 mm	30000/Palette	100x25m/Krtn
	Schwarz	106518	5411183023062	3 x 9 mm	22500/Palette	100x25m/Krtn
	Schwarz	106519	5411183023079	4 x 9 mm	22500/Palette	100x25m/Krtn
	Schwarz	106520	5411183023086	5 x 9 mm	24000/Palette	100x10m/Krtn

EPDM

EPDM MEMBRAN (1,2 MM)

Luft- und wasserdichte Folie
EPDM-Membran ist eine bitumenverträgliche Abdichtungsfolie aus EPDM-Kautschuk für den Fassadenbereich.
Eigenschaften
Temperatur-, witterungs- und UV-beständig • Gleicht Bauteilbewegungen optimal aus • Leichte Verarbeitung • Wasserdicht & diffusionsoffen
Anwendungen
Für wasser- und luftdichte Anschlüsse zwischen dem Fensterrahmen und der Gebäudekonstruktion

Karton						
Schwarz	130287	5411183134157	200 mm	72/Palette	4x20 m/Krtn
Schwarz	130288	5411183134164	250 mm	72/Palette	4x20 m/Krtn
Schwarz	130289	5411183134171	300 mm	36/Palette	2x20 m/Krtn
Schwarz	130290	5411183134188	400 mm	36/Palette	2x20 m/Krtn

EPDM MEMBRAN FIX (0,8 MM)

Luft- und wasserdichte Folie
EPDM-Membran Fix ist eine bitumenverträgliche Abdichtungsfolie aus EPDM-Kautschuk mit einer selbstklebenden Schicht aus Butylkautschuk für den Fassadenbereich.
Eigenschaften
Temperatur-, witterungs- und UV-beständig • Elastische EPDM-Folie gleicht Bauteilbewegungen optimal aus • Leichte Verarbeitung • Wasserdicht & diffusionsoffen • Mit Butyl-Klebestreifen (0,8 mm)
Anwendungen
Für wasser- und luftdichte Anschlüsse zwischen dem Fensterrahmen und der Gebäudekonstruktion

Karton						
Schwarz	130283	5411183134133	150 mm	72/Palette	4x20 m/Krtn
Schwarz	130284	5411183134126	200 mm	72/Palette	4x20 m/Krtn
Schwarz	130285	5411183134140	250 mm	36/Palette	2x20 m/Krtn
Schwarz	130286	5411183134119	300 mm	36/Palette	2x20 m/Krtn

Soudatight

SOUDATIGHT LQ

EC1+ SWS

Luftdichte und dampfhemmende Folie
Soudatight LQ ist eine hochwertige, wasserbasierte, faserverstärkte Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft- und dampfdichte elastische Membran bildet. Funktioniert auf fast allen mineralischen Oberflächen. Füllt Risse von bis zu 2 mm. Nach dem Trocknen kann bei Bedarf eine zweite Schicht (oder mehr) aufgetragen werden. Kann nach Trocknung überstrichen oder überputzt werden.
Eigenschaften
Luftdicht und dampfbremsend • Faserverstärkt und deshalb geeignet zur Überbrückung von Rissen bis zu 2 mm • Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr langlebig • Bildet eine nahtlose Membran • Sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien • Gute Haftung auf leicht feuchten Untergründen • Gute Haftung auf leicht staubigen Untergründen • Kann nach dem Trocknen überstrichen, verputzt oder verklebt werden • Sehr emissionsarm EC1 PLUS, für gesundes Wohnraumklima
Anwendungen
Für die luft- und dampfdichte Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen, Wand-Decken-Anschlüssen und Dachanschlüssen

Eimer					
Blau (Schwarz nach Trockung)	145785	5411183161283	4,5 kg	100/Palette	1/Krtn
Weiß	145788	5411183161269	4,5 kg	100/Palette	1/Krtn
Schlauchbeutel					
Weiß	146281	5411183162617	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Blau (Schwarz nach Trockung)	154260	5411183171541	600 ml	792/Palette	12/Krtn

SOUDATIGHT SP

EC1+ SWS

Luftdichte und dampfhemmende Folie
Soudatight SP Gun ist eine wasserbasierte Polymerpaste für die luft- und dampfdichte, Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen, Wand-Decken-Anschlüssen und Dachanschlüssen.
Eigenschaften
Bildet nach der Trocknung eine nahtlose luft- und dampfdichte elastische Membran • Sehr emissionsarm EC1 PLUS, für gesundes Wohnraumklima • Sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien • Gute Haftung auf leicht feuchten Untergründen • Gute Haftung auf leicht staubigen Untergründen • Kann nach dem Trocknen überstrichen, verputzt oder verklebt werden
Anwendungen
Einsatz im Innenbereich: Zur Erstellung von luft- und dampfdichte,n Abdichtungen • An Fensteranschlüssen: innere Fensterseite (Öffnungsbereich), äußere Fensterseite (vor dem Aufbringen der Fassadenisolierung)

Dose					
Blau (Schwarz nach Trockung)	130715	5411183135277	1 kg	600/Palette	12/Krtn
Weiß	131610	5411183139541	1 kg	600/Palette	12/Krtn
Eimer					
Schwarz	145787	5411183161252	11 kg	33/Palette	1/Krtn
Weiß	145789	5411183161276	11 kg	33/Palette	1/Krtn

SOUDATIGHT HYBRID

EC1+ SWS

Luft- und schlagregendichte Folie
Soudatight Hybrid ist eine hochwertige spritz- und streichbare Hybridpolymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft- und wasserdichte elastische Membran bildet.
Eigenschaften
Für innen und außen • Sehr emissionsarm EC1 PLUS, für gesundes Wohnraumklima
Anwendungen
Für die luft- und wasserdichte Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen und Wand-Decken-Anschlüssen (nicht geeignet für Dachanwendungen)

Schlauchbeutel					
Grau	130545	5411183135116	600 ml	792/Palette	12/Krtn
Eimer					
Grau	145786	5411183151833	6 kg	40/Palette	1/Krtn

SOUDATIGHT GEOTEXTILE

SWS

Vliesbahn
Spezielle Vliesbahn (PP) zur Unterstützung der Luftdichtigkeit bei der Verarbeitung von Soudatight LQ (oder SP). Für das Abdichten und Verschließen von Rissen und Hohlräumen geeignet.

Eigenschaften
Gebrauchsfertig • Einfach anzuwenden • Elastisch • Für Innen- und Außenbereiche • Luft- und wasserdicht in Verbindung mit Soudatight Hybrid • Luftdicht und dampfbremsend in Verbindung mit Soudatight LQ, SP oder SP GUN • Wasserdicht in Kombination mit Soudabitum LQ, Soudabitum TX,Soudabitum Roofing und Soudaproof FX

Anwendungen
Zur Überbrückung und für den luftdichten Abschluss (in Kombination mit flüssigen Soudatight-Membranen) • Übergang von der inneren Hohlraumschale zur Isolierplatte • Nähte, Lücken, Risse und Löcher • Schlecht aufgebrachter oder schlecht geschnittener PU-Schaum • Fensteranschlüsse • Abdichtungen von Durchführungen • (Dehnungs-)Fugen

Rolle						
☐	Weiß	131003	5411183137486	15 cm	60/Palette	1/Krtn

SOUDATIGHT

DIE NEUE GENERATION SPRITZ- UND STREICHBARER DICHTBÄNDER

Perfekt geeignet, wenn Unebenheiten, größere Vertiefungen, Befestigungsanker oder Eckbereiche sicher luftdicht auszuführen sind.

1K

SOUDABOND EASY

EC1+

PU-Klebeschaum
Soudabond Easy B1 ist ein hochwertiger, lösemittelfreier, einkomponentiger Polyurethan-Klebeschaum für die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten.

Eigenschaften
Arbeitszeitreduzierung um bis zu 30% • Sparsam im Verbauch, da exakt zu dosieren • Sehr emissionsarm, EC1 PLUS zertifiziert • Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m·K) • Hat auch bei niedrigen Temperaturen eine hohe Anfangshaftung • Ist auch für senkrechte Verklebungen geeignet • Gleicht Unebenheiten optimal aus • Dank seiner schnellen Aushärtung kann die Verklebung schon nach 1 Stunde überarbeitet werden • Klebkraft geprüft von IFBT, Leipzig

Anwendungen
Für Wärmedämmstoffplatten auf Basis von Polystyrol- (EPS + XPS), Polyurethan- und Phenolharz-Hartschaum • Flachdach, Perimeter, Fassade, Dämm-/Dränelementen, Kellerdecke usw • Verklebung von Gipskarton-/Gipsfaserplatten • Nicht tragende Wände im Trockenbau • Ausfüllen von Hohlräumen zwischen einzelnen Wärmedämmelementen

Dose						
	Orange	118045	5411183085411	800 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose (Österreich)						
	Orange	123304	5411183109698	750 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose (Österreich, Adapterschaum)						
	Orange	123300	5411183109452	750 ml	624/Palette	12/Krtn

PERIMETERKLEBER

PU-Klebeschaum
Perimeterkleber ist ein selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die rationelle Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung sowie Dämm- und Dränelementen.

Eigenschaften
Gute Haftung zwischen Perimeterdämmplatten und Kellerwandoberflächen wie Beton, beschichteten Bitumenbahnen und Bitumendickbeschichtungen • Die sehr hohe Ergiebigkeit von ca. 14 m^2 Kellerwandfläche pro 750ml Dose und die gute Anfangshaftung vereinfachen die Montage von Perimeterdämmung

Anwendungen
Verkleben von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung gemäß DIN 4108-2 • Verkleben von Dämm- und Dränelementen

Dose						
	Orange	117125	5411183081314	750 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose (Österreich)						
	Orange	130630	5411183135123	750 ml	624/Palette	12/Krtn

NEU

DACHKLEBESCHAUM

PU-Klebeschaum
Dachklebeschaum ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender, feuchtigkeitshärtender Polyurethanklebstoff für die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten im Flachdachbereich.

Eigenschaften
Windsogstabil im Verbund (systemgeprüft)) • Auch für senkrechte Verklebungen geeignet • Verarbeitbar ab +5°C Umgebungstemperatur bzw. +5°C Dosentemperatur • Wärmeleitfähigkeit von 0,037 W/ (m·K) für die ideale Ergänzung der Wärmedämmung von Dämmplatten bei der Fugenausfüllung • Flexibel und nicht versprödend • Gleicht Unebenheiten bis 10 mm Höhe optimal aus • Enorme Gewichtsreduzierung /enormer Platzgewinn gegenüber herkömmlichem PU-Dachkleber • Schnelle Durchhärtung • Lösemittelfrei • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien, Öl und Benzin • Alterungsbeständig, unverrottbar, schimmel- u. fäulnisbeständig, aber nicht UV-beständig • Wasserfest

Anwendungen
Für die Verklebung von Polyurethan-Hartschaum, Polystyrol-Hartschaum, und Phenolharz auf geeignetem Untergrund wie bestreuten Bitumendachbahnen, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Holzwerkstoffen, Asbestzement und Stahlblech im Dachbereich

Dose					
Orange	153807	5411183170773	750 ml	624/Palette	12/Krtn

DACHKLEBESCHAUM

SPEZIELL ZUR VERKLEBUNG VON WÄRMEDÄMMSTOFFPLATTEN IM FLACHDACHBEREICH

So trägt das fachmännisch gedämmte Flachdach erheblich dazu bei, die Energieeffizienz des Gebäudes zu optimieren. Zudem wird das Risiko der Kondensatbildung innerhalb der Dachkonstruktion verhindert.

Einserseits amortisiert sich die Investition in eine hochwertige Flachdachdämmung durch die niedrigeren Energiekosten. Zudem trägt eine solche Dämmung zu einem gesünderen Klima innerhalb des Gebäudes bei.

Dämmstoffkleber

SOUDATHERM ROOF 330

EC1+

PU-Klebeschaum
Soudatherm Roof 330 ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger und selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten im Bereich Flach- und Gefälledach. Der Klebstoff kann effizient und schnell aufgetragen werden. Ideal für alle industriellen und baulichen Großanwendungen.

Eigenschaften
Windsogstabil • Flexibel • Nicht versprödend • Lösemittelfrei • Extrem zeitsparend durch eine Arbeitszeitreduzierung um bis zu 50% gegenüber klassischen PUR-Dachklebern, bzw. bis zu 30% gegenüber Schaumklebstoffen aus der Aerosoldose • Sparsam im Verbrauch, da exakt zu dosieren • Einfach und sauber mit der ergonomischen Schaumpistole zu verarbeiten

Anwendungen
Geeignet für alle üblichen Flachdachuntergründe wie besandete bzw. beschieferte Bitumenbahnen, Polystyrol (EPS & XPS), PIR-/PUR-Hartschaum (Mineralvlies- & Alukaschiert), Phenolharz-Hartschaum, Mineralwolle (Verdichtung > 150kg/m^3), mineralische Schaumdämmstoffe (z.B. Perlite, Multipor), korrosionsgeschützte Stahlbleche, Beton, Faserzement, Porenbeton und Sperrholz sowie Hart-PVC, Stein, Putz, Bitumendickbeschichtung und Dispersionsfarben • Auch im Gefälledach- und Perimeterbereich • Wärme-und schallisolierendes Ausfüllen von Hohlräumen zwischen einzelnen Dämmelementen und Anschlüssen • Fixieren von Wärmedämmstoffplatten bei Verlegung mit Auflast

Druckflasche						
Orange	124159	5411183116788	10,4 kg	36/Palette	1/Krtn

SOUDATHERM ROOF 250

DURA-VALVE EC1+

PU-Klebeschaum
Soudatherm Roof 250 ist ein hochwertiger, lösemittelfreier und durch Feuchtigkeit schnell aushärtender Polyurethan-Klebeschaum für die effiziente, saubere, wirtschaftliche und dauerhafte Verklebung von Wärmedämmstoffplatten im Bereich Flach- und Gefälledach.

Eigenschaften
Arbeitszeitreduzierung um bis zu 30% gegenüber klassischem PU-Dachkleber • Windsogstabil im Verbund (systemgeprüft)) • Dank dem innovativen DURAVALVE-Ventil extrem sparsam im Verbrauch (bis zu 17m^2 bei 3 Raupen) • Auch für senkrechte Verklebungen geeignet • Verarbeitbar ab -5°C Umgebungstemperatur bzw. +5°C Dosentemperatur • Sehr emissionsarm, EC1 PLUS lizensiert • Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) für die ideale Ergänzung der Wärmedämmung von Dämmplatten bei der Fugenausfüllung • Flexibel und nicht versprödend • Sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Materialien • Gleicht Unebenheiten bis 10 mm Höhe optimal aus • Enorme Gewichtsreduzierung / enormer Platzgewinn gegenüber herkömmlichem PU-Dachkleber • Schnelle Durchhärtung • Lösemittelfrei • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien, Öl und Benzin • Alterungsbeständig, unverrottbar, schimmel- und fäulnisbeständig, aber nicht UV-beständig • Wasserfest

Anwendungen
Für die Verklebung von Polyurethan-Hartschaum, Polystyrol-Hartschaum, und Phenolharz auf geeignetem Untergrund wie bestreuten Bitumendachbahnen, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Holzwerkstoffen, Asbestzement und Stahlblech im Dachbereich

Dose						
Orange	130296	5411183134195	850 ml	624/Palette	12/Krtn
Dose (Österreich)						
Orange	126512	5411183123977	850 ml	624/Palette	12/Krtn

SOUDATHERM ROOF 170

PU-Dachklebstoff
Soudatherm Roof 170 ist ein lösemittelfreier, feuchtigkeitshärtender Polyurethanklebstoff für die dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffen im Flachdachbereich.
Eigenschaften
Windsogstabil • Flexibel und nicht versprödend • Lösemittelfrei • Unter Feuchtigkeitseinfluss schäumt er auf und kann so Spalten überbrücken • Offene Zeit ca. 10 Minuten – Presszeit mind. 120 Minuten • systemgeprüft) gemäß ETAG 006,- 5.1.4.1
Anwendungen
Verklebung von allen gängigen Dachdämmstoffen wie Polyurethan-Hartschaum, Polystyrol-Hartschaum, Phenolharz und Mineralfaserdämmstoff auf geeignetem Untergrund wie bestreuten Bitumendachbahnen, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Holzwerkstoffen, Asbestzement, Stahlblech usw.

Blechdose					
Beige	120885	5411183096660	2,2 kg	144/Palette	6/Krtn
Beige	125729	5411183123113	5,5 kg	144/Palette	4/Krtn

Dachbahnenkleber

SOUDATHERM ROOF 360 M

PU-Klebeschaum
Soudatherm Roof 360 M ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger Polyurethan-Sprühklebstoff aus der Flasche für die sehr rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft windsogsichere, vollflächige Verklebung von vlieskaschierten Dach-Abdichtungsbahnen.
Eigenschaften
Mit Rucksack oder Rollwagen komfortabel und einfach zu verarbeiten • Windsogstabil im Verbund (systemgeprüft) • Flexibel und nicht versprödend • Bis zu 30 Minuten offene Zeit ermöglicht eine großflächige Applikation • Sehr gute Haftung auf EPS, PUR/PIR (mineralvlies-, bitumen- u. alukaschiert), Beton, Gasbeton, Holz, korrosionsgeschütztes Stahlblech, besandete Bitumenbahnen • Verarbeitbar ab +5°C Umgebungstemperatur bzw. +10°C Flaschentemperatur
Anwendungen
Geeignet für alle üblichen Untergründe, wie z.B. expandiertes Polystyrol (EPS), PUR/PIR (mineralvlies-, bitumen- u. alukaschiert), besandete Bitumenbahnen, Mauerwerksflächen (z. B. Beton, Faserzement, Porenbeton), Holzplatten, Hart-PVC, Gips, Bitumen, korrosionsgeschütztes Stahlblech, EPDM-Dachdichtungsbahnen (Systemgeprüft mit RESITRIX CL) • Geeignet für horizontale und vertikale Anwendung

Druckflasche					
Grau	125655	5411183122758	10,4 kg	36/Palette	1/Krtn

Montage-/Konstruktionskleber

PU CONSTRUCT D4

Baukleber auf Polyurethanbasis
PU Construct D4 ist ein hochwertiger Konstruktionskleber auf Polyurethanbasis.
Eigenschaften
Wasserfestigkeit D4 (DIN EN 204)
Anwendungen
Für schnelle und kraftschlüssige Verklebungen mit starker Klebkraft im Innen- und Außenbereich von z.B. Beton, Naturstein, Holzwerkstoffen, Metall, Isoliermaterialien (auch Styropor) in der Bau- und Möbelindustrie • Kraftschlüssiges Kleben im Metall-, Treppen- und Fensterbau, wie z.B. beim Einkleben von Dübeln ins Mauerwerk, bei der Montage von Treppenstufen oder bei der Montage von Fensterbänken und hölzernen Konstruktionselementen

Kartusche					
Beige	105333	5411183035812	455 g / 310 ml	1500/Palette	15/Krtn

PUROCOL EXPRESS D4

Baukleber auf Polyurethanbasis
Purocol Express D4 ist ein transparenter Konstruktionskleber auf Polyurethan-Basis.
Eigenschaften
Extra schnelle Durchhärtung • Transparent • Gute Fülleigenschaften (Schaumbildung) • Geeignet zur Verklebung auf unebenen • Flächen • Wasserfestigkeit D4 (DIN EN 204) • Lösemittelfrei
Anwendungen
Kraftschlüssige Verklebung im Innen- und Außenbereich von z.B. Holzwerkstoffen, Naturstein, Metall, Isoliermaterialien (auch Styropor) in der Bau- und Möbelindustrie • Kraftschlüssiges Kleben im Metall-, Treppen- und Fensterbau, wie z.B. beim Verkleben von Stuckverzierung, Holzpaneelen, Sockelleisten und hölzernen Konstruktionselementen

Kartusche					
Transparent (nach Aushärtung)	101127	5411183003200	355 g / 310 ml	1500/Palette	15/Krtn

MONTAGEPRO 140

Wasserbasierter Montagekleber
MontagePro 140 ist ein lösemittelfreier Montagekleber auf Acrylatdispersion-Basis.
Eigenschaften
Lösemittelfrei • Anfangshaftung: 140 kg/m² (Vollverklebung der Fläche) • Geeignet zum Kleben auf unebenen Flächen • Feuchtigkeitsbeständig • Überstreichbar mit wasserlöslichen Farben
Anwendungen
Universeller, geruchsloser Hartkleber mit hoher Anfangshaftung von 140kg/m² (vollflächig verklebt) und hoher Endfestigkeit zum Verkleben von schweren Materialien in der Industrie und am Bau • Einer der Untergründe muss saugend sein • Klebt wie geschraubt auf Materialien wie z.B. Styropor, Holz, Stein, Gips, Metall, Kunststoff und PVC • Hervorragende Haftung auf porösen Untergründen bei Verklebungen von z.B.: Wandverkleidungen, Paneelen, Spanplatten, Sockelleisten aus Holz und PVC, Dämm-, Deko-, MDF- u. Akustikplatten, Kabelkanäle auf Faserzement oder Porenbeton

Kartusche					
Weiß	112129	5411183046696	400 g / 310 ml	1440/Palette	15/Krtn

NEU

MONTAGEPRO 50

Wasserbasierter Montagekleber
MontagePro 50 ist ein gebrauchsfertiger, wasserbasierter Konstruktionskleber mit hoher Anfangshaftung (50 kg/m²) und hoher Endfestigkeit. Hervorragend geeignet für poröse Oberflächen.
Eigenschaften
Lösemittelfrei • Anfangshaftung: 50 kg/m² • Geeignet zum Kleben auf unebenen Flächen • Direkte Anwendung auf einen Untergrund • Feuchtigkeitsbeständig • Überstreichbar mit wasserlöslichen Farben
Anwendungen
Sehr gute Haftung auf allen üblichen porösen Bauflächen • Geeignet zur festen Fixierung von Materialien wie Holz, Kunststoffe, Wandfliesen, Metall auf Betonflächen, Stein, Putz, Spanplatten usw • Geeignet zum Kleben von Vertäfelungen, Platten, Fußleisten aus Holz und PVC, Kabeltrassen und den meisten geläufigen Dekormaterialien

Kartusche					
Weiß	144916	5411183160668	400 g / 310 ml	1440/Palette	12/Krtn

NEU

NEOGRIP

Lösungsmittelbasierter Montagekleber
NeoGrip ist ein gebrauchsfertiger lösungsmittelbasierter Konstruktionskleber auf Basis von Polychloropren-Kautschuk.
Eigenschaften
Direkte Anwendung auf einen Untergrund mit Pistole • Hervorragende Anfangshaftung • Sehr schnelle und leistungsfähige Verklebung • Kleben auf unebenen Flächen, Fähigkeit zum Füllen von Löchern • Keine Schrauben oder Nägel mehr erforderlich • Wasserfest
Anwendungen
Alle Verklebungen in der Montagetechnik • Kleben in der Renovierungsindustrie • Kleben im Baugewerbe • Kleben von Kabeltrassen und Kabelblenden • Kleben von Bauelementen aus Holz

Kartusche						
☐	Weiß	145024	5411183160989	400 g / 310 ml	1440/Palette	12/Krtn

Sprühkleber

NEU

SOUDABOND 265 CLASSIC

Sprühkleber
Soudabond 265 Classic Spray ist ein universeller, gebrauchsfertiger Kontaktklebstoff. Der sprühbare Klebstoff ist einfach zu verarbeiten und bietet eine starke Verbindung zwischen den meisten leichten Materialien; besonders effektiv auf Textilien, flexiblen Bodenbelägen und empfindlichen Materialien wie Styropor. Hohe Klebkraft, mit ausgezeichneter Haftung auf vielen Materialien. Der hochwirksame Klebstoff ist für den Einsatz auf ebenen Oberflächen perfekt geeignet. Kurze Trocknungszeit ist ideal für eine schnelle und effiziente Verklebung.
Eigenschaften
Universeller Einsatz • Schnelle Trocknung • Gute Haftung auf vielen Materialien • Dichlormethan (DCM)-frei
Anwendungen
Soudabond 265 Classic Spray ist besonders für die Verklebung von Verpackungsmaterialien, Textilien, flexiblen Bodenbelägen und anderen leichten Materialien geeignet; wie z. B. Kork, Leder, Pappe, Papier, Teppich, Kunststoff, Glasfaser und Polystyrol • Kann auch für die Verklebung von Laminat (HPL) und Furnier verwendet werden

Dose						
☐	Transparent	146309	5411183162501	500 ml	780/Palette	12/Krtn

NEU

SOUDABOND 280 POWER SPRAY

Sprühkleber
Soudabond 280 Power Spray ist ein hochfester, universeller, gebrauchsfertiger Kontaktklebstoff. Der sprühbare Klebstoff ist einfach in der Anwendung und bietet einen schnellen Kraftaufbau und eine starke Verbindung auf den meisten gängigen Befestigungsmaterialien. Er behält seine Klebekraft auch unter Spannung und eignet sich für Materialien, die sofort fixiert, belastet oder verarbeitet werden müssen. Seine hohe Endfestigkeit macht ihn zur perfekten Klebelösung in einer Vielzahl von Anwendungen, sowohl im Bau- als auch im Automobilbereich.
Eigenschaften
Universell einsetzbar • Schneller Klebkraftaufbau • Hohe Endfestigkeit • Schnelle Trocknung • Exzellente Haftung auf vielen Materialien • Dichlormethan (DCM)-frei • Greift Polystyrol nicht an
Anwendungen
Soudabond 280 Power Spray ist besonder gut geeignet für die Verklebung von Montagematerialien, auf Oberflächen wie Metall, Stahl, Holz, Laminat, Kunststoff, Keramik u.v.m • Gängige Anwendungen sind z.B. Polsterung, Kaschierung, Kantenanleimer und Schaumstoffverklebungen

Dose						
☐	Transparent	146311	5411183162525	500 ml	780/Palette	12/Krtn

Fenster-Dichtbandkleber

SOUDAFOIL 330D

SWS

Fensterdichtbandkleber auf Acrylatdispersionsbasis
Soudafoil 330D ist ein hochwertiger, plastoelastischer Klebstoff auf Acrylatdispersionsbasis.
Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar und standfest • Hervorragende Haftung auf handelsüblichen Baufolien (außer Bitumen, PP, PE, PTFE und Silikon) • Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei • Nach Aushärtung wasserfest • Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit • Witterungsbeständig • Sehr gute Haftung auf vielen im Hochbauüblichen Untergründen • Nahezu geruchlos • Überputzbar nach Aushärtung • Im Innen- und Außenbereich anzuwenden
Anwendungen
Besonders geeignet zur luftdichten Verklebung von Fensterfolien nach RAL und GEG, DIN 4108 • Verklebung von Fernsterfolien in Laibungsanschlüssen von Tür- und Fensterrahmen auf vielen im Hochbau üblichen, auch porösen Untergründen wie Mauerwerk, Beton, Putz und Zement

Schlauchbeutel						
☐	Weiß	120158	5411183098947	920 g / 600 ml	792/Palette	12/Krtn
Kartusche						
☐	Weiß	122660	5411183106444	475 g / 310 ml	1500/Palette	15/Krtn

SOUDAFOIL 360H

EC1+ SWS

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Soudafoil 350H ist ein hochwertiger, neutraler, elastischer Klebstoff auf Hybridpolymerbasis zum Kleben und Abdichten von Fensterfolien zur Innen- und Außenanwendung.
Eigenschaften
Sehr leicht zu verarbeiten, ausspritzbar (sogar bei tiefen Temperaturen) und glättbar bei allen Wetterbedingungen • Hervorragende Haftung auf vielen Arten von Folien und Bändern außer Bitumen, PP, PE, PTFE und Silikonen • Gute Haftung auf den gebräuchlichsten Baustoffen • Frei von Lösemitteln, Halogenen, Säuren und Isocyanaten • Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr langlebig • UV-resistent, wasserdicht und witterungsbeständig • Haftung ohne Primer, auch auf feuchten Oberflächen, dank Haftvermittler • Für Innen- und Außenbereiche • Garantiert luftdichte Verbindung nach DIN 4108-7 • Sehr emissionsarm EC1 PLUS
Anwendungen
Zum Kleben und Abdichten von Fensterfolien aneinander sowie an Rohbaustrukturen, Mauerwerk, Beton, Putz, Zement, Aluminium, Holz usw • Besonders geeignet für die luftdichte Abdichtung bei Fensterinstallationen

Schlauchbeutel						
☐	Grau	120157	5411183098930	945 g / 600 ml	792/Palette	12/Krtn

Dampfsperrenkleber

VAPOURSEAL

SWS

Fensterdichtbandkleber auf Acrylatdispersionsbasis
Vapourseal ist ein plasto-elastischer Klebstoff auf Polyacrylat-Basis, der besonders zur dauerhaften Verklebung von Dampfsperren an den Übergängen zum Mauerwerk und anderen Baumaterialien geeignet ist.
Eigenschaften
Frei von Lösemitteln und Weichmachern • Ist geruchlos und hat einen hohen Feststoffgehalt
Anwendungen
Kann die luftdichte Verklebung schwieriger Materialen sicherstellen, z.B. zwischen Multiplex-Gehäuse und Fensterrahmen (Passiv-Haus), und somit zur Luftdichtigkeit eines Gebäudes beitragen

Kartusche						
☐	Blau	122391	5411183105126	355 g / 310 ml	1500/Palette	15/Krtn
Schlauchbeutel						
☐	Blau	123020	5411183107809	685 g / 600 ml	792/Palette	12/Krtn

Holzleime

PRO 10D

Holzleim
PRO 10D ist ein lösemittelfreier, schnell abbindender Holzleim.
Eigenschaften
Gute Klebekraft • Semi-transparent trocknend • Dispersionskleber auf PVA-Basis
Anwendungen
Verklebungen von Holz, Holzspanplatten, Furnierplatten sowie Papier und Karton • Geeignet zur Verklebung von Weichholz

Flasche						
☐	Weiß	108768	5411183036581	750 g / 750 ml	630/Palette	6/Krtn
Eimer						
☐	Weiß	108898	5411183037380	5 kg	72/Palette	1/Krtn
☐	Weiß	103051	5411183001220	21,6 kg	24/Palette	1/Krtn

PRO 20D

Holzleim
PRO 20D ist ein lösemittelfreier, schnell abbindender, wasserfester (D2) Holzleim.
Eigenschaften
Gute Klebekraft • Semi-transparent trocknend • Dispersionskleber auf PVA-Basis • Wasserfest D2 (DIN EN 204)
Anwendungen
Verklebungen von Holz, Holzspanplatten, Furnierplatten sowie Papier und Karton • Geeignet zur Montageverklebung von Weichholz

Flasche						
☐	Weiß	108767	5411183036598	750 g / 750 ml	600/Palette	6/Krtn
Eimer						
☐	Weiß	108899	5411183037397	5 kg	72/Palette	1/Krtn

PRO 30D

Wasserbeständiger Holzleim
PRO 30D ist ein lösemittelfreier, wasserfester (D3), schnell abbindender Holzleim.
Eigenschaften
Hohe Endfestigkeit • Transparent trocknend • Dispersionskleber auf PVA-Basis • Wasserfest D3 (DIN EN 204) • Beständig gegen hohe Temperaturen
Anwendungen
Für die kraftschlüssige, transparente Verklebung von Holz, exotischen Holzsorten, Furnierplatten • Verleimung von Dekor-Finishfolien und HPL, CPL auf Spanplatten, MDF und Triplex • Für Innenbereiche mit häufiger kurzzeitiger Exposition der Verklebungen an fließendes oder kondensiertes Wasser • Innenbereiche, die hoher relativer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind • Außenbereiche, die nicht der Witterung ausgesetzt sind • Herstellung von Tür- und Fensterrahmen, die die Klasse D3 gemäß EN204 erfüllen müssen • Kleben von Holz, Brettern, Spanplatten, Furnier

Flasche						
☐	Weiß	108769	5411183036604	750 g / 750 ml	630/Palette	6/Krtn
Eimer						
☐	Weiß	108900	5411183037403	5 kg	72/Palette	1/Krtn
☐	Weiß	103069	5411183001312	21,6 kg	24/Palette	1/Krtn

PRO 40P

Wasserbeständiger Holzleim
PRO 40P ist ein Holzleim auf Polyurethanbasis mit exzellenter Wasserfestigkeit.
Eigenschaften
Wasserfest D4 (DIN EN 204) • Geeignet für feuchte Holzsorten • Offene Zeit: 15 Minuten
Anwendungen
Feuchtigkeitshärtende und spaltüberbrückende Verleimung • Auch auf feuchtem Holz • Hervorragend geeignet zur Verleimung von Fenstern, Türen und Sparren, Sandwichpaneelen sowie hölzernen Konstruktionselementen • Innenbereiche, die hoher relativer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind • Außenbereiche, die direkt der Witterung ausgesetzt sind

Flasche						
☐	Beige	108766	5411183036611	750 g / 750 ml	630/Palette	6/Krtn
Eimer						
☐	Beige	108901	5411183037410	5 kg	144/Palette	4/Krtn

PRO 45P

Schnelltrocknender, wasserbeständiger Holzleim
PRO 45P ist ein schnellhärtender Holzleim auf Polyurethanbasis mit exzellenter Wasserfestigkeit.
Eigenschaften
Wasserfest D4 • Geeignet für feuchte Holzsorten • Sehr schnell trocknend • Offene Zeit: 5 Minuten
Anwendungen
Feuchtigkeitshärtende und spaltüberbrückende und kraftschlüssige Verleimung • Auch von feuchtem Holz und Holzwerkstoffen • Optimal geeignet zur Herstellung von Schichtholz, Türelementen, Trennwänden und z.B. von Sandwichpaneelen

Flasche					
Beige	108765	5411183036628	750 g / 750 ml	600/Palette	6/Krtn
Eimer					
Beige	108902	5411183037427	5 kg	144/Palette	4/Krtn

Spiegelkleber

MIR-O-BOND

EC1+

Spiegelkleber
Mir-o-bond ist ein dauerelastischer, neutraler Spiegelklebstoff auf Silikonbasis.
Eigenschaften
Verträglich mit die meisten Rückseitenbeschichtungen von Spiegeln • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien • Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert • Sehr gut verarbeitbar • Dauerelastisch nach Aushärtung • Geruchsarm
Anwendungen
Spannungsfreie Verklebung von Spiegeln nach EN1036-1 und EN 1036-2

Kartusche					
Lichtgrau	103146	5411183407084	315 g / 310 ml	1500/Palette	15/Krtn

SOUDASEAL MIRROR

EC1+

Spiegelkleber
Soudaseal Mirror ist ein neutraler, dauerelastischer Spiegelkleber auf Hybrid-Polymer-Basis.
Eigenschaften
Schnelle Aushärtung • Bleibt nach dem Aushärten elastisch und ist sehr langlebig • Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS zertifiziert • Geruchsarm • Frei von Lösemitteln • Enthält keine Isocyanate und Silikone • Keine Gefahr von Verfärbungen auf porösen Untergründen (Weichmacherwanderung) • Greift Spiegelbeschichtungen gemäß DIN EN 1036 nicht an
Anwendungen
Sehr hohe Anfangshaftung auf vielen Untergründen wie z.B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit usw • Spannungsausgleichende Verklebung von Spiegelelementen, so dass oft eine mechanische Fixierung während der Aushärtung nicht nötig ist • Zum Abdichten von Spiegelelementen im Sanitärbereich geeignet

Kartusche					
Grau	117339	5411183083035	465 g / 290 ml	1560/Palette	12/Krtn

Sonstige Kleber

CYANOFIX 84A

Sekundenkleber auf Cyanacrylatbasis
Superschneller, lösemittelfreier Sekundenkleber auf Cyanacrylat-Basis. Universell einsetzbar. Sehr hohe, fast unsichtbare Klebkraft schon nach Sekunden bei Verklebungen von fast allen glatten Materialien, wie Porzellan, Glas, Gummi, Metall, Papier, Edelstein, Kunststoff usw.

Tube						
☐	Transparent	100072	5411183208421	3 g	2304/Palette	12/Krtn
Flasche						
☐	Transparent	101125	5411183002432	20 g	1440/Palette	12/Krtn

EPOFIX 82A

Klebstoff auf Epoxidharzbasis
Schnellhärtender, zweikomponentiger Universalkleber auf Epoxidharz-Basis. Praktische Zwillingsspitze zur Herstellung schneller und schrumpffrei aushärtender, wasser- und chemikalienbeständiger Klebeverbindungen mit- und untereinander von fast allen Materialien wie Porzellan, Glas, Edelstein, Metall, Stein, Marmor, Keramik, Beton, Holz und div. Hartkunststoffen.

Tube						
☐	Transparent	100071	5411183208223	24 ml	1500/Palette	12/Krtn

Chemischer Anker

NEU

SOUDAFIX VE400-SF

Chemischer Anker auf Vinylesterharzenbasis
Zweikomponentiger Chemischer Anker auf Basis von Vinylesterharzen. Zur hochbelastbaren und spannungsfreien Verankerung in Loch- und Vollstein, Mauerwerk und Beton. Frei von Styrol und geruchsarm. Europäische Zulassung (ETB/CE) Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton. Brandschutzklasse R120. Verarbeitbar bei Temperaturen bis -10°C, auf feuchten Untergründen sowie in trockenen, nassen und wassergefüllten Bohrlöchern.

Eigenschaften
Einfache Anwendung und Applikation • Schnelle Aushärtung • Breiter Anwendungsbereich, auch in nassen Bohrlöchern, unter Wasser und bei Temperaturen bis -10°C • Styrolfrei (geruchsarm) • Kartusche wiederverwendbar durch einfachen Austausch des Statikmischers • Wasserdichte und undurchlässige Befestigung • Hohe chemische Beständigkeit • Brandwiderstandsklasse R120 (M8-m^{3}0) • Europäische technische Zulassung Option 1 für die Anwendung in gerissenem und ungerissenem Beton • Emission in Raumluft Klasse A+

Anwendungen
Befestigung von schweren Lasten in Voll- und Hohlbaustoffen • Druckfreie Verankerung auch in Randnähe • Einsatz als Reparaturmörtel möglich

Kartusche					
Grau	154407	5411183171749	280ml	900/Palette	12/Krtn
Grau	119636	5411183090538	380ml	840/Palette	12/Krtn

SOUDAFIX

BEFESTIGUNG MIT INJEKTIONSMÖRTEL

Wenn es um Befestigung geht, dann werden sichere und kraftvolle Lösungen gebraucht, auf die man sich bedingungslos verlassen kann. Soudal bietet Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen rund um das Thema Befestigung und Montage in der Bauindustrie.

Die Soudafix-Produkte sind ETA-zertifiziert (Europäische Technische Bewertung) für garantierte Leistung, einfache Anwendung und wirtschaftliche Verankerung. Wir garantieren professionelle Ergebnisse, die bei der Verankerung von schweren Bauteilen oder Bewehrungsstäben unerlässlich sind.

Zubehör

NEU

STATIKMISCHER GRÜN

Zubehör zum Chemischen Anker
Zum optimalen Mischen von 2-komponentigen Chemieankern.

Karton				
117596	5411183084148		1000/Palette	50/Krtn

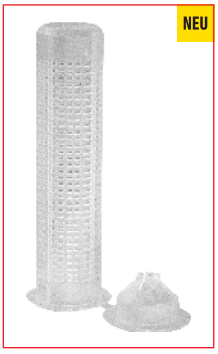

NEU

SIEBHÜLSE KUNSTSTOFF

Geeignet für Gewindestange M6; M8
Siebhülse zur Verankerung in Hohlsteinmauerwerk.

Karton				
128684	5411183131903	12x80mm	1000/Palette	50/Krtn
128685	5411183131941	16x85mm	1000/Palette	50/Krtn
128686	5411183131958	16x130mm	1000/Palette	50/Krtn
128687	5411183131934	20x85mm	1000/Palette	50/Krtn
128688	5411183131927	16x330mm	1000/Palette	50/Krtn

NEU

SIEBHÜLSE METALL

Geeignet für Gewindestange M8; M10
Zuschneidbares Metallsieb für die tiefere Verankerung von Gewindestangen in Hohlsteinmauerwerk.

Karton				
117772	5411183085114	16x1000mm	1000/Palette	25/Krtn
128683	5411183131910	20x1000mm	1000/Palette	25/Krtn

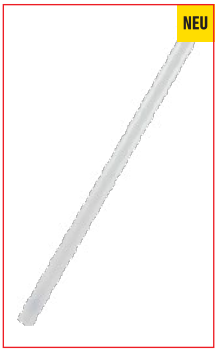

NEU

VERLÄNGERUNG 200MM

Zubehör zum Chemischen Anker
Verlängerungsstück 200 mm für Statikmischer

Karton				
117771	5411183085107		1000/Palette	50/Krtn

Extras

WASSERSTOPP

Wasserdichte Imprägnierung
Faserverstärkte Reparaturbeschichtung für eine schnelle und sichere Notfallreparatur rund um Dach und Fassade. Exzellente Haftung auf Bitumen, Dachsteinen, Tonziegeln, Dachrinnen aus Zink, Hart-PVC. Sogar bei Regen und Frost einsetzbar!

Eimer						
	Grau	105909	5411183006621	4 kg	96/Palette	4/Krtn
Dose						
	Grau	105910	5411183006638	750 g	576/Palette	6/Krtn

CALOFER

Komplett aushärtender, hitzebeständiger Dichtstoff
Calofer ist eine gebrauchsfertige, bis +1500 °C hitzebeständige Abdichtungspaste auf Natriumsilikat-Basis für die Abdichtung von Öfen, Kaminen, Heizkesseln etc.
Eigenschaften
Härtet ohne Risse aus • Nicht elastisch nach dem Aushärten • Hitzebeständig bis 1500 °C • Asbestfrei
Anwendungen
Speziell zum Abdichten von Fugen und Öffnungen an Öfen, Kaminen, Heizungskesseln und weiteren Bereichen mit hohen Temperaturen

Kartusche						
	Schwarz	100127	5411183002906	310 ml	1500/Palette	15/Krtn

GASKETSEAL

Hochtemperatur-Dichtstoff für Motoren und Heizungsanlagen
Gasketseal ist eine dauerelastische Motorendichtmasse mit einer Temperaturbeständigkeit von -60°C bis zu 285°C.
Eigenschaften
Gute Beständigkeit gegen Benzin, Diesel, Öl, Fette und Frostschutzmittel • Auch nach langer Nutzung leicht entfernbar • Dauerelastisch nach Aushärtung • Hohe Temperaturbeständigkeit
Anwendungen
Ersetzt Feststoffdichtungen und ist ideal für zuverlässige Reparaturabdichtungen rund um Motoren und Maschinen • Auch für Dichtungen von Heizungsanlagen geeignet

Kartusche						
	Rot	103460	5411183001831	310 ml	1152/Palette	12/Krtn
Tube						
	Rot	103459	5411183001848	80 ml	2352/Palette	12/Krtn

PARKETT, HOLZ & LAMINAT

Parkettdichtstoff auf Acrylatbasis
Bestens bewährter Dichtstoff zur zuverlässigen Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen zwischen Mauerwerk und Holz-, Parkett-, Laminat- und Korkböden. Er ist lösemittel- und silikonfrei, nach Aushärtung wasserfest, schleifbar und mit den üblichen Parkettlacken überstreichbar. Geruchsneutral.

Kartusche						
Ahorn	124838	5411183119871	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
Kirsche	124839	5411183119888	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
Eiche	124840	5411183119895	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
Eiche hell	124842	5411183119901	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
Buche	124846	5411183119949	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
Mokka	124843	5411183119918	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
Merbau	124845	5411183119864	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
Hellgrau	127175	5411183126787	300 ml	1470/Palette	6/Krtn
Dunkelgrau	127174	5411183126770	300 ml	1470/Palette	6/Krtn

AQUAFIX

Transparenter Dichtstoff für Notreparaturen
Aquafix ist ein hochwertiger, plastoelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Synthesekautschuk-Basis.
Eigenschaften
Haftet unter Wasser und auf Bitumen • Transparent
Anwendungen
Ideal für die Notreparatur bei Rissen in Mauern, auf Dächern und an Dachrinnenanschlüssen • Geeignet für Fugen mit einer Dehnung bis 10 %

Kartusche					
Transparent	104072	5411183407053	310 ml	1500/Palette	15/Krtn

Profil

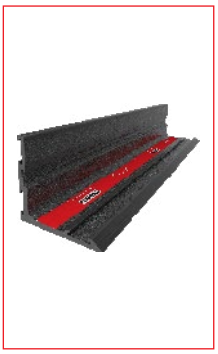

SOUDAFRAME SWI

Profil
Die Basis des Soudal Vorwandmontage-Systems bildet das Soudaframe-SWI-Profil. Gefertigt aus hochwertigem GFK-Material, bietet das innovative Leichtgewicht hohe Tragfähigkeit bei hoher Steifigkeit. Einfach, sicher und fehlerfrei zu verbinden, sind die Profilelemente ein Garant für schnelle Montage und hohe Flexibilität auf der Baustelle. Die Elemente sind in 4 Auskragungen (90, 130, 160 und 200 mm) in einer Länge von 2,2 m erhältlich.

Eigenschaften
Leichte L-förmige Rahmenelemente in verschiedenen Abmessungen • Besonders lange Profile (= weniger Verbindungen) • Hohe Belastbarkeit • Sehr hohe Wärmeeffizienz • Luft-und schlagregendichte Verbindung mit der tragenden Wand bei 600 Pa • Hohe Temperaturbeständigkeit • Kann verputzt und überklebt werden • Ein-Personen-Montage (für Fenster mit Normalgröße) • Sehr schnelle Rahmen-Vormontage dank passgenauer Steckverbinder SWI Corner und SWI Link • Garantierte Absturzsicherung durch Verwendung von Stützwinkel SWI Support auch bei großen und schweren Fensterelementen sowie Schiebetüren • Einfache Befestigung parallel und über Eck, nur eine Ausrichtung für den gesamten Rahmen erforderlich (statt Fixierung/Anpassung jedes einzelnen Elements) • Gleichzeitig durch Rahmen und Wand bohren - unabhängig von der Stärke der Dämmschicht nur ein Bohrloch und eine Schraubengröße (≥80mm) erforderlich • Standardfugenmaß (ca. 15 mm ± 3) am Fensterrahmen dank SWI-Clip • Eine Standardinstallation für alle SoudaFrame-SWI-Maße • Garantiert kompatibel zu allen SWS-„geprüften" Produkten • Erfüllt die Vorgaben der DIN 4108 (GEG) und die Empfehlungen aus der RAL-Richtlinie zur Fenstermontage

Anwendungen
Zum Einbau von Bauelementen, wie z.B. Fenster in der Dämmschicht vor der Wand

Stück				
137368	5411183156876	1 Stück	160/Palette	90x220 mm
137367	5411183156883	1 Stück	100/Palette	130x220 mm
137366	5411183156838	1 Stück	100/Palette	160x220 mm
137362	5411183156821	1 Stück	98/Palette	200x220 mm

SOUDAFRAME SWI

SO EINFACH KANN VORWANDMONTAGE SEIN

Dieses Vorwandmontagesystem schafft auf einfachste Weise einen standardisierten Bauraum, der unabhängig vom Bauuntergrund immer eine absolut maßhaltige, lot- und winkelgerechte Einbausituation sowie einheitliche Anschlussmaße bereitstellt. Das vereinfacht alle Arbeitsschritte im Montage- und Abdichtungsprozess erheblich.

SWI INSTALLATION

phA CERTIFIED COMPONENT Passive House Institute

RC2 & RC3



Zubehör

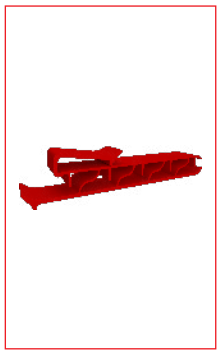

SOUDAFRAME SWI CLIP 20

Montage-Clip
Zum Fixieren und automatischen Ausrichten des Soudaframe-SWI-Fensterrahmens in der Zarge. Anpressdruck des Federclips hält den Rahmen in der Zarge und ermöglicht einfaches Justieren von Hand. Die stets einheitliche, konstante und umlaufende Fuge ermöglicht eine optimierte, standardisierte Dichtlösung und verbessert die Dichtqualität. Kein umständliches Verklotzen. Kein Verrutschen der Klötze/Keile unter dem Fensterrahmen.

Karton				
137363	5411183156869	18 Stück	160/Palette	1/Krtn

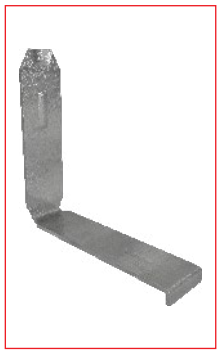

SOUDAFRAME SWI CORNER

Eck-Verbindung
Zur einfachen, sicheren und fehlerfreien Verbindung der Soudaframe-SWI-Profilelemente. Die innovative Stecklösung ermöglicht schnelle Montage und hohe Flexibilität auf der Baustelle.

Karton				
137365	5411183156845	24 Stück	352/Palette	1/Krtn

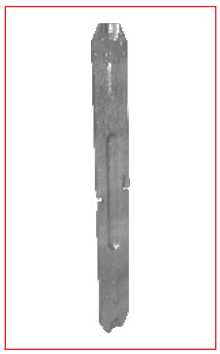

SOUDAFRAME SWI LINK

Verbindung
Zur Verlängerung der Profilelemente bei z.B. großen Fensterformaten, Verwendung von Profilresten

Karton				
137364	5411183156852	50 Stück	176/Palette	1/Krtn

SOUDASEAL SWI

Kleb- und Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Hochwertiger, neutraler, elastischer und einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis MS-Polymer mit einer sehr hohen Anfanghaftung. Soudaseal SWI wurde speziell zur Verklebung und luft- und schlagregendichten Abdichtung des Vorwandmontagesystems SoudaFrame SWI entwickelt. Geeignet zur Verklebung und Montage sowie luft- und schlagregendichte Abdichtung von SoudaFrame SWI auf den meisten gängigen Baustoffen. Eckabdichtung von Soudaframe SWI an der Innenseite des vormontierten Teilrahmens (vor der Montage des Fensters).

Schlauchbeutel					
Grau	137004	5411183135116	600 ml	792/Palette	12/Krtn

Kartuschenpistolen

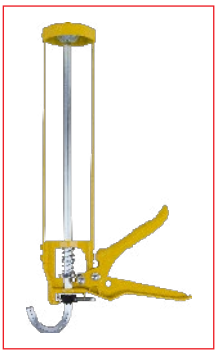

SKELETTPISTOLE GELB

Kartuschenpistole
Kartuschenauspresspistole mit glatter Schubstange.
Eigenschaften
Tropffrei durch glatte Schubstang
Anwendungen
Zum Auspressen von 310-ml-Kartuschen

Stück				
106812	5411183000193	1 Stück	1152/Palette	1/Krtn

SKELETTPISTOLE ORANGE

Kartuschenpistole
Kartuschenauspresspistole mit glatter Schubstange.
Anwendungen
Zum Auspressen von 310-ml-Kartuschen

Stück				
106966	5411183010741	1 Stück	1152/Palette	1/Krtn

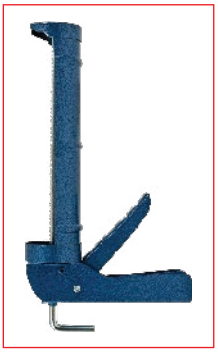

PISTOLE GEZAHNT BLAU

Kartuschenpistole
Kartuschenauspresspistole mit gezahnter Schubstange.
Eigenschaften
Gezahnt
Anwendungen
Zum Auspressen von 310-ml-Kartuschen

Stück				
106811	5411183001428	1 Stück	504/Palette	1/Krtn

HK14

Kartuschenpistole
Leichte Kartuschenpistole in Profiqualität für den harten Dauereinsatz.
Eigenschaften
Mit Entspannung über den Presshebel und glatter Schubstange
Anwendungen
Zum Auspressen von 310-ml-Kartuschen

Stück				
106809	5411183009219	1 Stück	300/Palette	1/Krtn

HK40

Kartuschenpistole
Schwere Kartuschenpistole in Profiqualität für den harten Dauereinsatz.
Eigenschaften
Mit Entspannung über den Presshebel, Druckregler und glatter Schubstange
Anwendungen
Zum Auspressen von 310-ml-Kartuschen

Stück				
106808	5411183006102	1 Stück	999/Palette	1/Krtn

PRO2000

Kartuschenpistole
Geschlossene Kartuschenauspresspistole in Profiqualität für den harten Dauereinsatz.
Eigenschaften
Mit Entspannung über den Presshebel und glatter Schubstange
• Sehr leicht (590g) und trotzdem robust (glasfaserverstärkt / bruchsicher)

Stück				
106528	5411183023130	1 Stück	240/Palette	1/Krtn

DRUCKLUFTPIST. 310ML KARTUSCHEN

Kartuschenpistole
Hochwertige, geschlossene Auspresspistole für Kartuschen.
Anwendungen
Zum Auspressen von 310-ml-Kartuschen

Stück				
126786	5411183124400	1 Stück	450/Palette	1/Krtn

KARTUSCHENPISTOLE

2K-Kartuschenpistole
Kartuschenpistole für koaxiale 2-Komponenten-Kartuschen.
Anwendungen
Zum Auspressen von 2K-Kartuschen von 380 bis 400 ml

Stück				
103265	5411183088764	1 Stück	300/Palette	1/Krtn

Schlauchbeutelpistolen

MK4 400ML BEUTEL

Schlauchbeutelpistole
Auspresspistole für Schlauchbeutel und Kartuschen.
Eigenschaften
Stabile Ausführung mit Adapterstück für Beutel- und Kartuschendüsen • Antriebsmechanismus und -stange aus gehärtetem Stahl • Bequemes Reinigen, da alle Teile lösemittelbeständig sind
Anwendungen
Zum Auspressen von 310-ml-Kartuschen und Schlauchbeutel bis 400 ml

Stück				
106557	5411183006218	1 Stück	400/Palette	1/Krtn

MK6 600ML BEUTEL

Schlauchbeutelpistole
Auspresspistole für Schlauchbeutel und Kartuschen.
Eigenschaften
Stabile Ausführung mit Adapterstück für Beutel- und Kartuschendüsen • Antriebsmechanismus und -stange aus gehärtetem Stahl • Bequemes Reinigen, da alle Teile lösemittelbeständig sind
Anwendungen
Zum Auspressen von 310-ml-Kartuschen und Schlauchbeutel bis 600 ml

Stück				
106515	5411183006225	1 Stück	450/Palette	1/Krtn

DRUCKLUFTPISTOLE 400ML BEUTEL

Schlauchbeutelpistole
Hochwertige, geschlossene Auspresspistole für Schlauchbeutel.
Anwendungen
Zum Auspressen von Schlauchbeutel bis 400 ml

Stück				
126785	5411183124394	1 Stück	999/Palette	1/Krtn

DRUCKLUFTPISTOLE 600ML BEUTEL

Schlauchbeutelpistole
Hochwertige, geschlossene Auspresspistole für Schlauchbeutel.
Anwendungen
Zum Auspressen von Schlauchbeutel bis 600 ml

Stück				
126784	5411183124387	1 Stück	200/Palette	1/Krtn

Schaumpistolen

SCHAUMPISTOLE COMPACT

Schaumpistole
Leichte Pistole zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum.
Eigenschaften
Die Pistole ist funktionssicher, verhindert Nachtropfen und lässt sich mit Soudal Pistolen- und Schaumreiniger leicht reinigen
• Angebrochene Dosen können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben
Anwendungen
Zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum

Stück				
109954	5411183039650	1 Stück	240/Palette	1/Krtn

SCHAUMPISTOLE DESIGN

Schaumpistole
Hochwertige Pistole zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum.
Eigenschaften
Die Pistole ist funktionssicher, verhindert Nachtropfen und lässt sich mit Soudal Pistolen- und Schaumreiniger leicht reinigen
• Angebrochene Dosen können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben
Anwendungen
Zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum • Die Pistoleist in Profiqualität mit Innenbeschichtung aus Teflon

Stück				
103269	5411183037298	1 Stück	240/Palette	1/Krtn

SCHAUMPISTOLE DESIGN LANG

Schaumpistole
Hochwertige Schaumpistole speziell für das Ausbringen von Soudatherm Roof. Erhältlich in 2 verschiedenen Versionen, mit normalem Gewindeadapter für herkömmliche PU-Schaumdosen und mit angeschlossenem Schlauch und Adapter für Druckflasche Soudatherm Roof 330.
Eigenschaften
Effizient im Verbrauch • Präzise Schaumdosierung • Individuell einstellbar • Inkl. Schlauch
Anwendungen
Zum Auftragen von PU-Schaum und Reinigern

60cm				
122129	5412926952854	1 Stück	320/Palette	1/Krtn
100cm				
119559	5411183094123	1 Stück	200/Palette	1/Krtn

PISTOLE SOUDATHERM ROOF 330

Schaumpistole
Hochwertige Schaumpistole speziell für das Ausbringen von Soudatherm Roof. Erhältlich in 2 verschiedenen Versionen, mit normalem Gewindeadapter für herkömmliche PU-Schaumdosen und mit angeschlossenem Schlauch und Adapter für Druckflasche Soudatherm Roof 330.
Eigenschaften
Effizient im Verbrauch • Präzise Schaumdosierung • Individuell einstellbar • Inkl. Schlauch
Anwendungen
Zum Auftragen von PU-Schaum und Reinigern

60 cm				
121825	5411183101548	1 Stück	320/Palette	1/Krtn
100 cm				
121824	5411183101531	1 Stück	200/Palette	1/Krtn

NEU

PISTOLE 2K SCHNELLFEST EUROMAC

2K-Schaumpistole
Leichte Kunststoffpistole zum sicheren und sauberen Auspressen von Doppelkartuschen.
Anwendungen
Zum Auspressen von Doppelkartuschen 210 ml bzw. 250 g

Stück				
135616	5411183154803	1 Stück	336/Palette	12/Krtn

Primer & Reiniger

PRIMER 100

Primer für Dichtstoffe
Primer 100 ist ein universeller Haftverbesserer für alle porösen Untergründe bzw. Untergründe mit erhöhter Wasserbelastung.
Eigenschaften
Dünnflüssig, einfach zu verwenden • Verbessert die Haftung von Polyurethan, Polysulfid und Hybridpolymer auf porösen Untergründen
Anwendungen
Versiegeln von Dehn- und Anschlussfugen mit Polyurethan-Dichtstoffen, Schaum und Dichtstoffen auf Polysulfid-Basis • Fugenflanken poröser Stoffe mit erhöhtem Wasserdruck

Flasche				
123012	5411183107687	500 ml	900/Palette	6/Krtn

PRIMER 150

Primer für Dichtstoffe
Primer 150 ist ein universeller Haftverbesserer für alle porösen Untergründe bzw. Untergründe mit erhöhter Wasserbelastung.
Eigenschaften
Dünnflüssig, einfach zu verwenden • Verbessert die Haftung von Silikon und Hybridpolymer auf porösen Untergründen
Anwendungen
Versiegeln von Dehn- und Anschlussfugen mit Dichtstoffen auf Silikon- und Hybridpolymerbasis • Fugenflanken poröser Stoffe mit erhöhtem Wasserdruck

Flasche				
123011	5411183107670	500 ml	960/Palette	6/Krtn

PRIMER SOUDABAND

Primer für Dichtstoffe
Primer Soudaband ist schnelltrocknender, bituminöser Haftprimer zur Haftverbesserung von Soudaband Alu und Blei auf porösen Untergründen.
Eigenschaften
Dünnflüssig, einfach zu verwenden • Schnell ablüftend • Läuft nicht nach
Anwendungen
Haftverbesserung von Soudaband Alu und Blei auf porösen Untergründen

Flasche				
101525	5411183031395	500 ml	900/Palette	6/Krtn

SURFACE ACTIVATOR

Primer für Dichtstoffe
Surface Activator ist ein Entfetter und Primer zum Aktivieren von nichtporösen Oberflächen aus Kunststoff, Beschichtungen und Metall.
Eigenschaften
Verbessert die Haftung auf nichtporösen Untergründen und steigert die Endfestigkeit von MS- und SMX-basierten Dichtstoffen • Geeignet für pulverbeschichtete und eloxierte Aluminiumprofile • Gebrauchsfertig und sehr anwenderfreundlich • Schneller Trocknungsvorgang • Geringer Verbrauch
Anwendungen
Reinigung nicht poröser Oberflächen vor der Aufbringung von Silikon, Polyurethan und Hybridpolymer • Verbessert die Haftung • Entfetten von Flächen zum Abdichten und Kleben • Verbesserung der Haftung auf pulverbeschichtetem Aluminium (Fensterprofile), sowohl für Standardlack als auch für Strukturlack • Verbesserung der Haftung auf diversen Kunststoffen: PVC, ABS, PP

Flasche				
101638	5411183032064	500 ml	900/Palette	6/Krtn

PU-SCHAUM-ENTFERNER

PU-Schaumentferner
Wasserlöslicher Reiniger auf Lösemittel-Basis. Schneller, hochwirksamer Spezialentferner für ausgehärteten Polyurethanschaum auf nicht porösen Oberflächen aus Kunststoffen, Beschichtungen und Aluminium. Geeignet zur Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum auf Fensterprofilen.

Dose				
115778	5411183073159	100 ml	1296/Palette	6/Krtn

SILIKONFUGEN-ENTFERNER

Silikonentferner
Gel auf Lösemittelgemisch-Basis. Speziell zum Entfernen von ausgehärteten und alten Silikonfugen auf unterschiedlichen Untergründen, z. B. erneuern der Silikonfugen im Sanitärbereich.

Dose				
102853	5411183032422	100 ml	2772/Palette	12/Krtn

SILIKONREINIGER

Reiniger für Dichtstoffe
Reinigt und pflegt Silikonfugen. Auch für das Entfernen von frischem Silikon geeignet.

Dose				
104452	5411183013797	100 ml	864/Palette	6/Krtn

PISTOLEN- & SCHAUMREINIGER

Pistolen- und Schaumreiniger
Pistolen- & Schaumreiniger ist ein sprühbares Reinigungsmittel auf Aceton-Basis zum Entfernen von nicht ausgehärtetem Polyurethanschaum und anderen Kleb-/Dichtstoffen auf nichtporösen Oberflächen.

Eigenschaften
Reinigt nicht ausgehärteten Schaum • Reinigt Werkzeuge, wie z. B. Pistolen • Gute Entfettungs- und Reinigungseigenschaften • Kann entweder per Gewinde aufgeschraubt oder mit der mitgelieferten Sprühkappe benutzt werden

Anwendungen
Zur Reinigung von Werkzeugen und Zubehör • Zur inneren und äußeren Reinigung von PU-Schaumpistolen • Zum Reinigen des Dosenventils und des Adapterröhrchens nach der Anwendung

Dose				
106310	5411183008656	500 ml	624/Palette	12/Krtn

SURFACE CLEANER

Reiniger
Surface Cleaner ist ein flüssiger Reiniger zum Entfernen von frischem, nicht ausgehärtetem Silikon, Polyurethan und Hybridpolymer auf allen nicht porösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör.

Eigenschaften
Sehr gut verarbeitbar • Schnelles Trocknen • Hervorragende Reinigungswirkung • Geeignet für die meisten Kunststoffe und Metalle • Hinterlässt keine Rückstände • Geeignet für pulverbeschichtete und eloxierte Aluminiumprofile

Anwendungen
Entfernen von Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Aufklebern, Kaugummi, nicht gehärtetem PU-Schaum usw • Reinigung von nichtporösen Oberflächen • Entfetten von Flächen zum Abdichten und Kleben

Dose				
107789	5411183027756	500 ml	900/Palette	6/Krtn

PVCU SOLVENT CLEANER

Reiniger
PVCu Solvent Cleaner ist ein besonders effektives, schnell wirkendes und fleckenloses flüssiges Reinigungsmittel zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen und Flecken auf weißen bzw. mit Folie bedeckten PVCu-Fensterprofilen und anderen Kunststoffflächen.

Eigenschaften
Schnell wirkend • Rasch trocknen • Gebrauchsfertig (muss nicht verdünnt werden) • Hinterlässt keine Flecken • Sorgt für helle, glänzende Flächen • Mit Duftstoff • Multifunktionelle Verwendung • Nicht scheuernde Wirkung • Leicht entzündlich

Anwendungen
Reinigen der meisten Arten von weißen bzw. mit Folie bedeckten PVCu-Fensterprofilen, Fensterbrettern, Fassadenteilen, Paneelen und Zierleisten • Zum Entfernen von hartnäckigen Flecken, nicht ausgehärtetem Fugenkitt sowie Bleistift- und Kugelschreiber-Markierungen • Reinigen von Gartenmöbeln aus Kunststoff

Flasche				
113621	5411183083059	1 l	480/Palette	12/Krtn

PVCU CREAM CLEANER

Reiniger
PVCu Cream Cleaner ist eine hochwertige, flüssige, nicht absackende, mit Duftstoff versetzte Creme mit mild scheuernden, reinigenden und reparierenden Eigenschaften zur Hochglanz-Anwendung auf weißen bzw. mit Folie bedeckten PVCu-Fensterprofilen und anderen Kunststoffflächen.

Eigenschaften
Lösungsmittelfrei • Schnell wirkend • Gebrauchsfertig (muss nicht verdünnt werden) • Mild scheuernde Wirkung • Sorgt für helle, glänzende Flächen • Hinterlässt keine Flecken • Multifunktionelle Verwendung • Nicht entzündlich • VOC-frei

Anwendungen
Zur Anwendung, wenn ein ungefährlicher, lösemittelfreier Reiniger benötigt wird • Reinigen der meisten Arten von weißen bzw. mit Folie bedeckten PVCu-Fensterprofilen, Fensterbrettern, Fassadenteilen, Paneelen und Zierleisten • Zum Entfernen von hartnäckigen Flecken, nicht ausgehärtetem Fugenkitt sowie Bleistift- und Kugelschreiber-Markierungen • Zur Wiederherstellung der ursprünglichen glänzenden Eigenschaften von stumpf gewordenen PVCu-Fensterprofilen • Reinigen von Gartenmöbeln aus Kunststoff

Flasche				
113619	5411183083073	1 l	480/Palette	12/Krtn

GLASS AND MIRROR CLEANER

Reiniger
Glass and Mirror Cleaner ist ein flüssiger, mit Duftstoff versetzter Reiniger in Spray-Form, der streifenfrei trocknet und keine Flecken hinterlässt. Der Reiniger wirkt effizient auf den meisten Arten von Glas, Spiegeln, Kunststoffen und anderen harten Oberflächen.

Eigenschaften
Streifenfrei • Rasch trocknen • Gebrauchsfertig (muss nicht verdünnt werden) • Hinterlässt keine Flecken • Mit Duftstoff • Multifunktionelle Verwendung

Anwendungen
Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, Nikotinspuren, Fett, Fingerabdrücken, Staub, Insekten und anderen Verunreinigungen auf den meisten Arten von Glas und Spiegeln • Reinigen von Oberflächen aus Kunststoff und anderen harten Oberflächen, z. B. Chrom oder laminierte Flächen • Geeignet für den Einsatz im Haushalt, im professionellen und im industriellen Bereich

Flasche				
113620	5411183083097	1 l	120/Palette	12/Krtn
Kanne				
131549	5411183156135	5 l	160/Palette	4/Krtn
115319	5411183142268	25 l	24/Palette	1/Krtn

SWIPEX REINIGUNGSTÜCHER

Reiniger
Swipex Reinigungstücher zum Entfernen von Dichtstoffen und anderen Rückständen von Händen, Werkzeugen und anderen glatten Oberflächen.

Eigenschaften
Enthält ausgesuchte Wirkstoffe und Hautpflegemittel

Anwendungen
Entfernt rasch frische, nicht ausgehärtete Kleb-/Dichtstoffe auf Silikon-, PU-, Hybrid-Polymer- und Acryl-Basis, PU-Schaum, Farben und vieles mehr • Für das Reinigen von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen (z.B. frischer PU-Schaum von Fensterprofilen aus Kunststoff)

Dose				
113551	5411183057548	100 Tücher	396/Palette	6/Krtn
128470	5411183131026	50 Tücher	624/Palette	6/Krtn

SWIPEX HANDCLEANER

Reiniger
Swipex Handreiniger ist ein hochwirksamer Handreiniger, der speziell zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz an den Händen entwickelt wurde. Geeignet für Klebstoff, Silikon, Polyurethanschaum, Lack/Farbe und Öl.
Eigenschaften
Mit Mikrogranulat • Enthält Sericin mit feuchtigkeitsspendender Wirkung für eine weiche Haut

Dose				
127329	5411183127296	1 Stück	600/Palette	6/Krtn

Fugenfüllprofile

RUNDSCHNUR PE

Hinterfüllmaterial
Geschlossenzellige Polyethylenschaum-Schnur.
Eigenschaften
Verhindert eine Dreiflankenhaftung • Mit allen Soudal-Dichtstoffen verträglich
Anwendungen
Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen im Innen- und Außenbereich nach DIN 18540, z.B. Außenfugen von Fassaden im Hochbau oder Innenfugen im Bodenbereich in Bad und Küche

Karton				
110308	5411183021099	10 mm	6000/Palette	1500x1m/Krtn
110310	5411183024748	15 mm	3000/Palette	750x1m/Krtn
106783	5411183024908	20 mm	2000/Palette	500x1m/Krtn
110423	5411183025202	30 mm	1000/Palette	250x1m/Krtn
126769	5411183151239	40 mm	960/Palette	240x1m/Krtn
126770	5411183115699	50 mm	640/Palette	160x1m/Krtn
Blister				
111840	5411183045521	10 mm	450/Palette	5x1m/Krtn
111841	5411183045538	15 mm	300/Palette	5x1m/Krtn
111842	5411183045545	20 mm	150/Palette	5x1m/Krtn
111843	5411183045552	25 mm	150/Palette	5x1m/Krtn

Hilfsmittel

RUCKSACK

Zubehör für Soudatherm Roof 330/360
Speziell für das ergonomisch angepasste Tragen der Soudatherm Roof 330/360 M-Druckflasche konzipiert. Ermöglicht Bewegungsfreiheit während der Arbeit und somit optimale Anwendung.
Eigenschaften
Ermöglicht noch schnelleres und unterbrechungsfreies Arbeiten
Anwendungen
Wird verwendet, um die Anwendung von Soudatherm Roof 330 zu beschleunigen

Rucksack				
122956	5411183108059	1 Stück	128/Palette	1/Krtn

REINIGUNGSADAPTER

Zubehör für Soudatherm Roof 330/360
Reinigungsadapter für die Reinigung von Pistole und Schlauch von Soudatherm Roof 330 und 360 M mit Soudal Pistolen- & Schaumreiniger.

Adapter				
123457	5411183109919	3 Stück	1584/Palette	3/Krtn

ERSATZSCHLAUCH

Zubehör für Soudatherm Roof 330/360
Ersatzschlauch für Soudatherm Roof 330-Druckflasche.

Schlauch					
123946	5411183113428	1 Stück	999/Palette	5/Krtn

SPRÜHPISTOLE

Zubehör für Soudatight SP Gun
Spezielle Druckluftpistole für Soudatight SP Gun.
Eigenschaften
Schnelle und effiziente Verarbeitung • Einfaches Umschalten zwischen horizontalen und vertikalen Anwendungen • Leicht zu reinigen • Inkl. benutzerdefinierter Düse und Ersatzdüse

Stück						
Schwarz	130872	5411183136182	1 Stück	200/Palette	1/Krtn

ERSATZDÜSEN

Zubehör für Soudatight SP Gun
Set mit 5 Ersatz-Düsen zum Auftragen von Soudatight SP Gun. Wird in Verbindung mit einem Kompressor und einer Soudatight SP-Pistole verwendet. Erzielen Sie ein schmales Sprühmuster - von ca. 2-3 cm. Nach dem Auftragen sehr leicht mit Wasser zu reinigen. Zum Auftragen von Soudatight SP Gun auf Fugen und Verbindungen im Bauwesen, wo eine luftdichte Abdichtung erforderlich ist.

Set						
Schwarz	131296	5411183138551	5 Stück	1800/Palette	12/Krtn

DRUCKLUFTPISTOLE

Schlauchbeutel-Druckluftpistole
Hochwertige, geschlossene und mit Druckluft betriebene Auspresspistole für Beutel bis 600 ml.

Stück						
Schwarz	131824	5411183140325	1 Stück	80/Palette	1/Krtn



ERSATZDÜSEN

Zubehör für Schlauchbeutel-Druckluftpistole
Ersatzdüsen für Druckluftpistole Soudatight Hybrid
Eigenschaften
Hochwertige Düsen • Einfach Verarbeitung

Set					
Transparent	131896	5411183140745	1 Stück	1000/Palette	10/Krtn

GLÄTTMITTEL

Glättmittel
Gemisch aus 2 nichtionischen Oberflächenaktivatoren. Glätten der Oberfläche von frischen Fugendichtstoffen wie z.B. Silikone, Hybrid-Polymere, Polyurethane etc. Fördert die schnellere Aushärtung des Dichtstoffes und Verbessert die Optik der Fugen.

Flasche				
119354	5411183089488	500 ml	624/Palette	6/Krtn
106285	5411183008663	1 l	480/Palette	6/Krtn
Kanne				
107502	5411183059443	5 l	64/Palette	1/Krtn

SOUDAGLATT

Glättmittel
Abstreichspachtel für perfektes Glätten aller Fugenformen. Die vorgefertigten Winkel erlauben eine perfekte Fuge in verschiedensten Fugendimensionen.

Stück				
112596	5411183048591	1 Stück	2352/Palette	12/Krtn

PROFI FUGENGLÄTTER

Glättmittel
Glättwerkzeug zum Abziehen von Dichtstoffen.
Eigenschaften
Durch asymmetrische Form passend für nahezu jede Fugengeometrie • Spezielles, nicht-haftendes Material • Elastisch • Made in Germany
Anwendungen
Für perfekt definierte Fugen

Stück				
106824	5411183010826	1 Stück	1500/Palette	1/Krtn

KARTUSCHENMESSER

Kartuschenmesser
Professionelles und hochwertiges Werkzeug zum Aufschneiden der Kartuschenspitze und zum Zuschneiden der Kartuschen-düsen auf das gewünschte Fugenmaß. Mit rostfreier und auswechselbarer Klinge.

Stück				
300373	5411183098978	1 Stück	23100/Palette	1/Krtn

FUGENENTFERNER / MULTITOOL

Glättmittel
Einfach einsetzbarer, universeller Schaber zum Entfernen von alten Silikonfugen. Hergestellt aus einem speziellen Material zur Vermeidung von Schäden am neu zu versiegelnden Untergrund.

Stück				
119352	5411183089464	1 Stück	999/Palette	15/Krtn

WINBAG

Montagehilfe
Der Winbag ermöglicht die minutenschnelle Fein-Justierung bei der Fenstermontage durch Aufpumpen des Winbag bzw. Luftablassen. Das weiche Luftkissen verhindert zudem Beschädigungen an Rahmen und Zarge. Nach dem Justierung mit Winbag ist das Fenster sofort montagefertig und fugenbereit.

Set				
124490	5710123000447	4 Stück	360/Palette	4/Krtn

DÜSEN-SET

Kartuschendüse
Enthält 5 Ersatzdüsen mit Verschlusskappe für Kartuschen.
Eigenschaften

Set				
108762	5411183036932	5 Stück	1800/Palette	12x5/Krtn

DÜSEN-SET

Schlauchbeuteldüse
Enthält 5 Ersatzdüsen für Schlauchbeutel.

Set				
106717	5411183020887	5 Stück	999/Palette	1/Krtn

PU-SCHAUMRÖHRCHEN-SET

PU-Schaumadapter
5 Ersatzröhrchen für alle Adapterschaumdosen (außer Megaschaum).

Set				
102998	5411183012493	5 Stück	864/Palette	12x5/Krtn

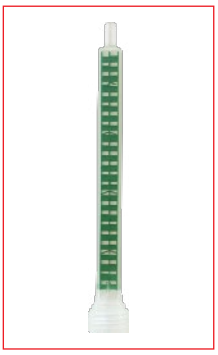

STATIKMISCHER SOUDASEAL 2K

Statikmischer für Soudaseal 2K
Ersatzstatikmischer für Soudaseal 2K (10 Stück).

Set				
119561	5411183090071	10 Stück	9000/Palette	10/Krtn

Technische Sprays

VASELINE SPRAY

Schmiermittel
Vaseline Spray ist ein transparentes, säurefreies Schmier- und Schutzspray. Temperaturbeständig bis 150°C.
Eigenschaften
Vaseline-basiert • Transparent • Schmiert und schützt • Hochtemperaturbeständigkeit • Silikonfrei • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)
Anwendungen
Verfügt über eine schmierende Wirkung auf Metallen und Kunststoffen und bietet Schutz vor Witterungseinflüssen, schwachen Säuren und Basen sowie Verschleiß • Wirkt korrosionsabwehrend und wasserabweisend • Nur zu verwenden bei geringer Reibungskraft • Schmieren von Tür- und Fensterscharnieren, Haushalts- und Gartengeräten, Schiebe- und Rolltoren etc.

Dose				
119703	5411183090637	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

SILICONE SPRAY

Schmiermittel
Silicone Spray ist ein transparentes Spray mit Schmier- und Antihafteigenschaften auf der Basis von hochwertigem Silikonöl.
Eigenschaften
Vermeidet Schmutz- und Fettablagerungen an beweglichen Teilen • Bildet eine wasserabweisende Schicht
Anwendungen
Verringert die Reibung und den Verschleiß bei mechanischer Belastung an Materialien und ist daher geeignet für die leichte Schmierung von Kunststoffen und Gummi

Dose				
119704	5411183090644	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

PTFE SPRAY

Schmiermittel
PTFE Spray ist ein hochwertiges Schmiermittel auf PTFE-Basis zur Behandlung von Metall- und Kunststoffteilen.
Eigenschaften
Hohes Durchdringungsvermögen • Verdrängt Wasser und Schmutz • PTFE bietet lang anhaltenden Schutz vor Reibung und beugt Verschleiß vor • Sehr gute mechanische und thermische Stabilität • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)
Anwendungen
Sehr gut geeignet für den Einsatz in Bereichen bei denen hohe Kraft- und Temperaturbelastung auftreten • Zu den Anwendungsbereichen gehören Riemenscheiben, Ketten, Zahnräder, Kugellager, Förderbänder und andere kritische Komponenten

Dose				
119705	5411183090651	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

WHITE GREASE

Schmiermittel
White Grease ist ein hochwertiges Schmiermittel auf der Basis von weißer Lithiumseife mit PTFE. Wasserfest
Eigenschaften
Bietet einen doppelten Effekt: einerseits vernebelt es als Öl und hat daher Kriecheigenschaften, andererseits gerinnt es als Fett und hat dadurch ein gutes Haftvermögen und gute Druckbeständigkeit • White Grease ist wasserbeständig und schützt vor Korrosion
Anwendungen
Ideal für drehende und bewegliche Teile aus Metall und Kunststoff • Mit Zweifach-Wirkung: lässt sich wie Öl anwenden (gute Kriecheigenschaften) und hat gute Haftfähigkeit und Druckbeständigkeit eines Entfetters • Wasserfest und schützt vor Korrosion • Geeignet für die vertikale Anwendung, fließt und tropft nicht • Zur Verwendung für Maschinen, Rollenlager, Achsen, Zahnräder, Förderbänder, Dichtungsprofile u.a.

Dose				
119706	5411183090668	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

MULTI SPRAY

Schmiermittel
Multi-Spray ist ein hochwertiges Universalspray mit 8-facher Wirkung: wirkt als Rostlöser, Schmiermittel, Reiniger, hat die durchdringende Wirkung von Kriechöl, ist korrosionsabweisend, feuchtigkeitsverdrängend, wirkt als Kontakt- und Shock Spray. Greift Kunststoffe oder Metalle nicht an und hinterlässt nach Gebrauch einen Schutzfilm auf der Oberfläche.
Eigenschaften
Universelle Anwendung • 8-fache Wirkung • Kann auf Metall, Kunststoff und Gummi angewendet werden • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)
Anwendungen
Universelles Produkt, das für viele Komponenten wie Schrauben, Bolzen, Muttern, bewegliche Teile, Achsen, Scharniere, Ketten und Gartengeräte verwendet werden kann

Dose				
119707	5411183090675	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

CLEANER & DEGREASER

Reiniger
Cleaner & Degreaser ist ein kräftiger, schnell trocknender Reiniger und Entfetter für verschiedene Wartungs- und Montagearbeiten.
Eigenschaften
Reinigt und entfettet • Hinterlässt keine Rückstände • Schnelles Trocknen • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)
Anwendungen
Geeignet zum Reinigen und Entfetten mechanischer Teile • Geeignet, um Oberflächen vor dem Auftragen von Kleber oder Dichtstoffen vorzubereiten • Zum Entfernen unter anderem von überschüssigen, nicht ausgehärteten MS-, PU- oder Silikondichtstoffen, Teerresten, Fett und Wachs

Dose				
119708	5411183090682	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

SEALANT REMOVER

Reiniger
Sealant Remover ist ein gebrauchsfertiges, schnell wirkendes Spray zum Entfernen von ausgehärtetem Silikon und MS-Polymer.
Eigenschaften
Schnell wirkend • Tropft nicht • Speziell für Silikon und MS-Polymer
Anwendungen
Entfernen von ausgehärteten Silikon-, PU-Schaum- oder MS-Polymerresten von verschiedenen Oberflächen • Entfernt sämtliche überschüssige Silikonreste

Dose				
119709	5411183090699	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

ADHESIVE REMOVER

Reiniger
Adhesive Remover ist ein transparentes Lösungsmittelgemisch zum entfernen frischer Klebstoffflecken und dem Reinigen von Pinseln, Spachteln und Ausgleichskämmen.
Eigenschaften
Entfernt frische Kleberreste • Reinigt und entfettet • Hinterlässt keine Rückstände • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)
Anwendungen
Zum Entfernen ausgehärteter Kontaktkleberreste • Nicht geeignet für Polystyrol und Plexiglas; kann bestimmte Untergründe (z.B. Kunststoff) angreifen

Dose				
119710	5411183090705	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

MULTI CLEANER

Reiniger
Multi-Cleaner ist ein universelles Reinigungsspray, das als Schaum austritt.
Eigenschaften
Reinigt und entfettet • Gut löslic • Tropft nicht • Hinterlässt keine Rückstand • Schaumwirkung
Anwendungen
Zum Reinigen von Glas, Kacheln, Spiegel, Laminat, PVC, Küchen, Kfz-Innenräume, Textilien, Tapeten, Büromaschinen u.a.

Dose				
119711	5411183090712	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

BRAKE CLEANER

Reiniger
Brake Cleaner ist ein leistungsfähiger, schnell trocknender Reiniger für Bremsen- und Kupplungsteile.
Eigenschaften
Reinigt und entfettet • Verhindert quietschende Geräusche und vermeidet Durchrutschen der Kupplung • Problemlos in Ecken verwendbar • Wirkt nicht korrodierend auf Metalle • Schnell trocknend • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)
Anwendungen
Entfernt rasch überschüssige Bremsflüssigkeit, Ölreste, Schmutz u.a • Einfach aus allen Winkeln aufzutragen.

Dose				
119712	5411183090729	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

ZINC SPRAY

Beschichtung
Zinc Spray ist ein qualitativ hochwertiges Zinkspray (98% Zink) zum Kaltgalvanisieren.
Eigenschaften
Durch seine kathodische Wirkungsweise kann das Spray sehr sparsam und gezielt eingesetzt werden • Gut punktschweißbar
Anwendungen
Schützt verzinktes und unbehandeltes Eisen und Stahl vor Korrosion

Dose				
119713	5411183090736	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

ALU-ZINC SPRAY

Beschichtung
Alu-Zinc Spray ist ein qualitativ hochwertiges Alu-Zinkspray zum Kaltgalvanisieren.
Eigenschaften
Gut punktschweißbar • Durch seine kathodische Wirkungsweise kann das Spray sehr sparsam und gezielt eingesetzt werden
Anwendungen
Schützt verzinktes und unbehandeltes Eisen und Stahl vor Korrosion • Gibt eine gleichmäßige und glänzende Schicht

Dose				
119714	5411183090743	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

CONTACT SPRAY

Reiniger
Contact Spray ist ein universelles Reinigungs- und Pflegespray für elektrische Kontakte.
Eigenschaften
Löst Schmutz und Oxide, wodurch der Kontakt verbessert wird • Vermeidet Störungen und Streuströme durch Eindringen von Feuchtigkeit • Für Innen- und Außenbereiche • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)
Anwendungen
Für elektrische Kontakte wie Schalter, Akkus, Potentiometer, Schiebe- und Schleifkontakte, Regler u.a • Reinigt und oxidiert Oberflächen und verbessert die Stromübertragung bei elektrischen Kontakten • Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu Störungen führen kann • Auch zur Entfeuchtung von Elektrokabeln und Werkzeugen geeignet

Dose				
119715	5411183090750	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

DEGRIP ALL

Schmiermittel
Degrip All ist ein hochwertiges Kriechöl zum Lösen von Rost und Korrosion. Aufgrund seiner geringen Oberflächenspannung dringt Degrip All in sehr kleine Hohlräume ein, um Metallteile wie Muttern, Schrauben und Maschinenteile zu lösen.
Eigenschaften
Wegen der geringen Oberflächenspannung dringt das Produkt auch in kleine Zwischenräume ein und wirkt lösend • Für Innen- und Außenbereiche • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)
Anwendungen
Effektives Hilfsmittel beim Lösen festgerosteter und oxidierter Schrauben und Teile • Anwendung: bei Maschinen, Bolzen, Muttern, Flanschen u.a.

Dose				
119716	5411183090767	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

CUTTING OIL

Schmiermittel
Cutting Oil ist ein hochwertiges Öl zur Vermeidung der Überhitzung von Metallen bei Schneid- und Bohrarbeiten.
Eigenschaften
Verringert den Schneidwiderstand und die mechanische Belastung des Werkzeugs • Cutting Oil wirkt nicht korrodierend und ist frei von Silikon • Einfach aus allen Positionen aufzutragen (360°)
Anwendungen
Geeignet für Bohrer, Fräsen, Sägen, Feilen, Gewindeschneidemaschinen sowie beim Drehen, Plätten und Stanzen von Stahl und den meisten Eisen- und Nichteisenmetallen • Reduziert Reibung und Verschleiß • Hervorragende Kühleigenschaften

Dose				
119717	5411183090774	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

ANTI-SPAT SPRAY

Schmiermittel
Anti-Spatter Spray schützt Oberflächen gegen Schweißfunken und -spritzer.
Eigenschaften
Die aufgebrachte Schutzschicht verhindert die Haftung von Schweißspritzern • Schweißspritzer lassen sich leicht entfernen • Darüber hinaus sorgt Anti-Spat für hervorragenden Korrosionsschutz
Anwendungen
Für Schweißtische und andere Arbeitsflächen, Schweißwerkzeuge, Verschleißteile etc.

Dose				
127776	5411183128170	400 ml	1044/Palette	6/Krtn

Soudal online

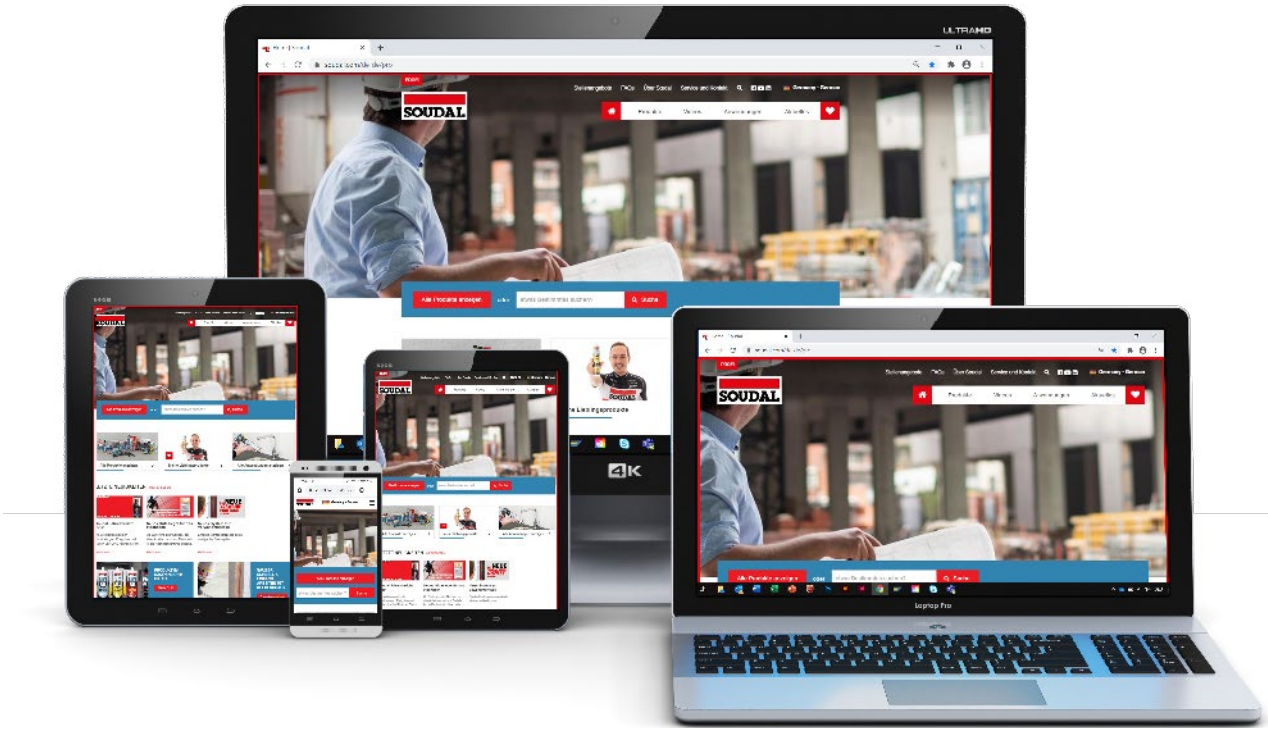

DIE SOUDAL UNTERNEHMENSSEITE

Übersichtlich, intuitiv bedienbar und anwenderorientiert sind alle 45 weltweiten Ländergesellschaften in einem einheitlichen, modernen Design im Netz abrufbar.

Die Bandbreite an vielfältigen Produkt- und Anwendungslösungen rund um das Kleben, Montieren, Abdichten und Dämmen ist groß. Soudal hat es sich daher zum Ziel gesetzt, auf nahezu alle Produkt- und Anwendungsfragen eine Antwort zu geben. Durch eine klare Gliederung nach Produktgruppen und Anwendungsgebieten finden Industriekunden, Profiverarbeiter und Heimwerker auf www.soudal.de bzw. www.soudal.at mit wenigen Klicks schnell die für sie relevante Information.

Das responsive Design der Seite ermöglicht eine einfache Navigation auf mobilen Endgeräten, so dass auch von unterwegs – im Handel oder auf der Baustelle – alle notwendigen Informationen schnell verfügbar sind. Technische Merkblätter für alle Produkte, Prüfberichte und -zertifikate sowie Anwendungsvideos runden das Informationsangebot ab.

Informationen zu Produkten und Anwendungen in Bild, Text und Video

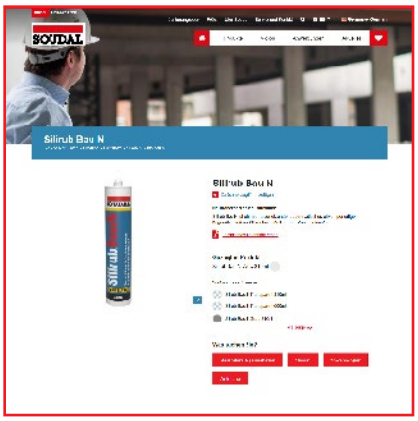

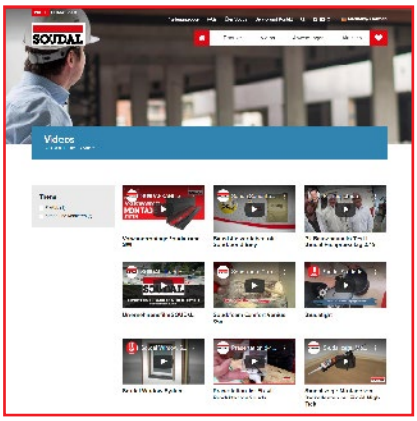

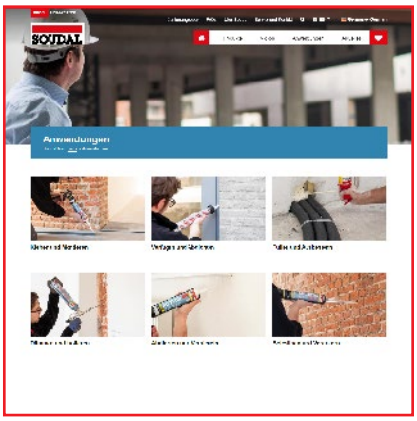

SOCIAL MEDIA

Auch auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn ist Soudal mit einem einheitlichen Auftritt aktiv.

Damit bieten wir unseren Kunden, Profiverarbeitern und Heimwerkern die Möglichkeiten zum direkten Austausch auf den verschiedenen Kanälen. Regelmäßig erfahren sie zudem Neuigkeiten aus dem Unternehmen. Beispielsweise präsentieren wir hier aktuelle Projekte, interessante Geschichten über Mitarbeiter, spannende Anwendungsberichte von Kunden oder Aktivitäten des Lotto-Soudal Cycling Teams sowie Kunstprojekte, die mit Soudal-Produkten realisiert werden.

Ein kleiner Einblick in unsere Social-Media-Beiträge

TOGETHER, WE BUILD THE FUTURE

SOUDAL

Soudal N.V.
Olof-Palme-Straße 13
51371 Leverkusen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 214 - 69 04 0
Fax: +49 (0) 214 - 69 04 65
E-Mail: verkauf@soudal.com
www.soudal.de

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3
4300 Sankt-Valentin
Österreich
Telefon +43 (0) 7435 59 065
Fax +43 (0) 7435 59 087
E-Mail: info-at@soudal.com
www.soudal.at

Ihr Händler:

156685-FOL